TCO
SHADING



TENDA A CASSONETTO

TCO 732 ROUND

Cassonetto per grandi dimensioni, fino a 7 m, con 2–4 bracci

Classe di vento 2 | **fino a 7,00 × 3,00 m** | **Motore Somfy**

Caratteristiche generali

Il TCO 732 ROUND è progettato per **dimensioni maggiori**: con profili in alluminio rinforzati, più robusti del 530, raggiunge **7,00 m di larghezza** e monta **2, 3 o 4 bracci**, Standard o LED. La linea morbida e arrotondata si adatta a ogni facciata e, a tenda chiusa, il tessuto è **completamente protetto** nel cassonetto.



Il cassonetto aperto su una terrazza a bordo piscina.

Cassonetto chiuso

Eccellente protezione del tessuto dalle intemperie.

2, 3 o 4 bracci

Standard con 2 cavi d'acciaio, o LED.

Tessuto senza infiltrazioni

Acrilico, cucito o termosaldato.

Parete o soffitto

Staffe dietro gli attacchi dei bracci.

LED

Bracci opzionali con canale per striscia LED, dimmerabile.

Solo motore

Somfy cablato o radio, più TaHoma.

Colori

Bianco
Standard

Qualsiasi altro RAL
piccolo
sovrapprezzo

Il TCO 732 ROUND è fornito di serie in **bianco**. Con un piccolo sovrapprezzo può essere verniciato in **qualsiasi colore RAL**.

Azionamento & specifiche

Azionamento

Per le sue dimensioni il TCO 732 ROUND funziona **solo con motore elettrico** Somfy, **cablato o radio**. Con **Somfy TaHoma** si comanda anche a distanza. I bracci **LED** opzionali illuminano lo spazio per tutta la loro lunghezza.

- Motore Somfy cablato o radio
- Controllo da smartphone con TaHoma
- Bracci LED, dimmerabili




Bracci LED: luce continua per tutta la lunghezza.


Specifiche tecniche

Tipo	Tenda a cassonetto con bracci snodati, per grandi dimensioni
Larghezza	2.50 – 7.00 m
Sporgenza	**1.80 – 3.00 m**
Bracci	**2, 3 o 4 Standard (2 cavi) o LED**
Cassonetto chiuso	265 × 230 mm a parete · 260 × 270 mm a soffitto
Inclinazione	Parete 5° – 45° · soffitto 25° – 45°
Montaggio	Parete o soffitto · staffe 170 × 130 mm
Tessuto	Acrilico, cucito o termosaldato
Azionamento	Somfy motor only, wired / wireless · TaHoma
Illuminazione	Bracci LED, dimmerabili (opzionale)
Resistenza al vento	Classe di vento 2
Colore	Bianco standard · qualsiasi RAL con piccolo sovrapprezzo
Rullo	Ø80 mm
Certificazioni	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001


Disegni tecnici

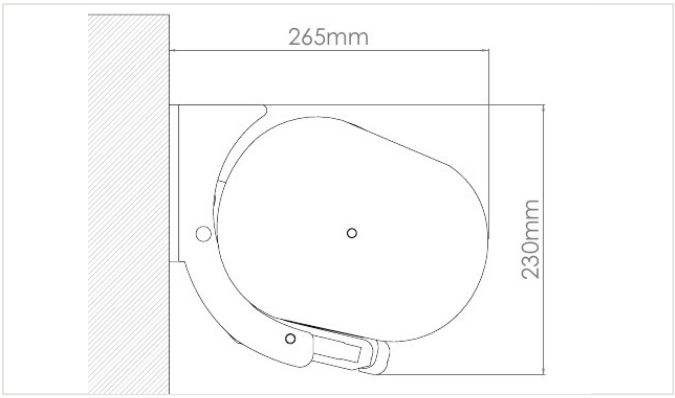


Cassonetto chiuso, montaggio a parete

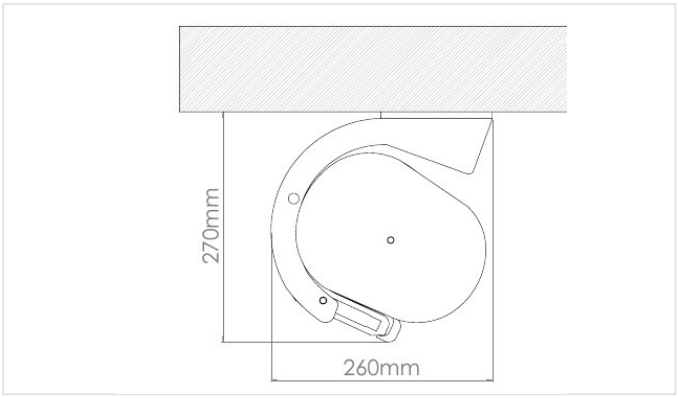

Cassonetto chiuso, montaggio a soffitto

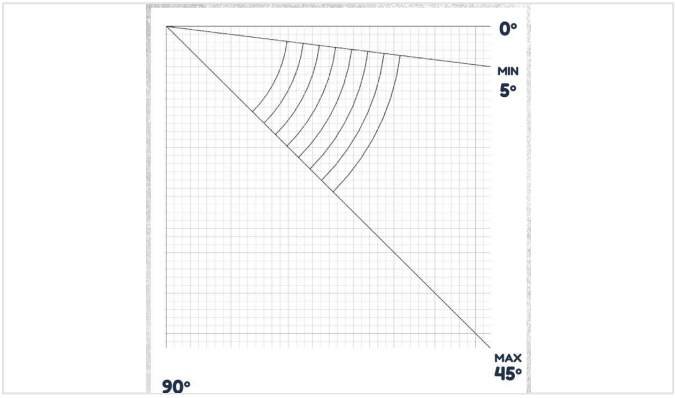


Inclinazione a parete 5° – 45°

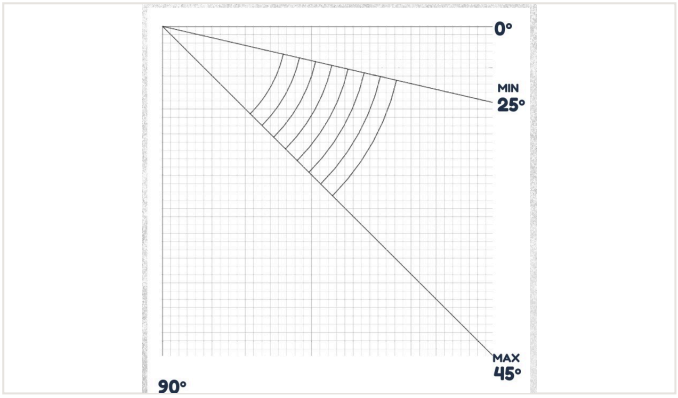


Inclinazione a soffitto 25° – 45°



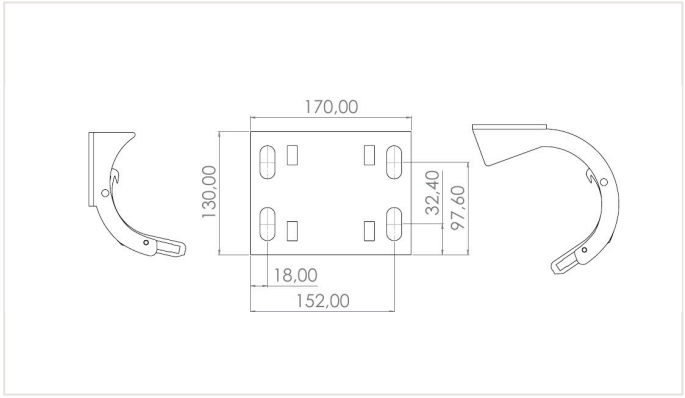

Staffe parete & soffitto · Dimensioni in mm

Dimensioni

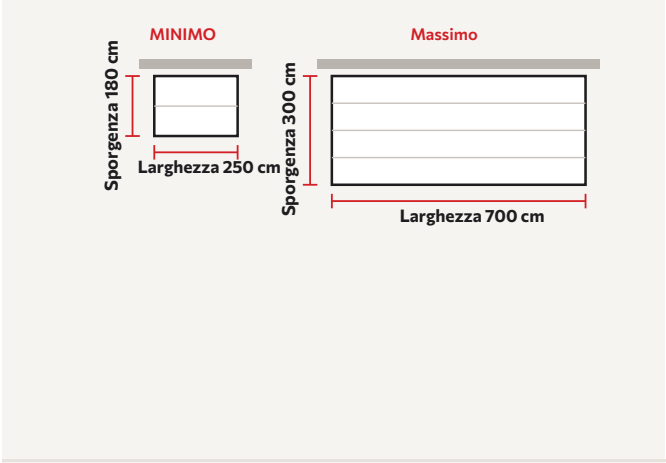

Larghezza minima per una coppia di bracci

Sporgenza bracci (cm)	180	200	220	250	275	300	320
Larghezza minima (cm)	227	255	285	320	339	365	389



TCO 732 ROUND in un giardino residenziale



Bracci LED in un ristorante

5 ANNI

Garanzia 5 anni

Su tutti i nostri prodotti.

Consegna in Svizzera, Belgio e Paesi Bassi. L'installazione è un servizio separato, su accordo.

TCO Shading · Sistemi di ombreggiatura
Akrita 106, Kalamata, Grecia

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com

TCO SHADING