

CASSETTESCHERM

TCO 732 ROUND

Cassette voor grote maten, tot 7 m, met 2 tot 4 armen

Windklasse 2 | **tot 7,00 × 3,00 m** | **Somfy-motor**

Algemene kenmerken

De TCO 732 ROUND is ontworpen voor **grotere maten**: met verstevigde aluminium profielen, sterker dan de 530, haalt hij **7,00 m breedte** en neemt hij **2, 3 of 4 armen**, Standard of LED. Zijn zachte, afgeronde lijn past bij elke gevel en ingerold is het doek **volledig beschermd** in de cassette.



De cassette open boven een terras aan het zwembad.

Gesloten cassette

Uitstekende bescherming van het doek tegen weer en wind.

2, 3 of 4 armen

Standard met 2 staalkabels, of LED.

Lekvrij doek

Acryl, genaaid of thermisch gelast.

Muur of plafond

Beugels achter de armhouders.

LED

Optioneel armen met kanaal voor LED-strip, dimbaar.

Alleen motor

Somfy bedraad of draadloos, plus TaHoma.

Kleuren

Wit
Standaard

Elke andere RAL
kleine meerprijs

De TCO 732 ROUND wordt standaard in het **wit** geleverd. Tegen een kleine meerprijs kan hij in **elke RAL-kleur** gelakt worden.

Bediening & specificaties

Bediening

Door zijn formaat werkt de TCO 732 ROUND **uitsluitend met een elektrische motor** van Somfy, **bedraad of draadloos**. Met **Somfy TaHoma** is hij ook op afstand te bedienen. Optionele **LED**-armen verlichten de ruimte over hun volledige lengte.

- Somfy-motor bedraad of draadloos
- Smartphonebediening met TaHoma
- LED-armen, dimbaar




LED-armen: doorlopend licht over de volledige lengte.


Technische specificaties

Type	Cassettescherm met knikarmen, voor grote maten
Breedte	2.50 – 7.00 m
Uitval	**1.80 – 3.00 m**
Armen	**2, 3 of 4 Standard (2 staalkabels) of LED**
Gesloten cassette	265 × 230 mm aan de muur · 260 × 270 mm aan het plafond
Hellingshoek	Muur 5° – 45° · plafond 25° – 45°
Montage	Muur of plafond · beugels 170 × 130 mm
Doek	Acryl, genaaid of thermisch gelast
Bediening	Somfy motor only, wired / wireless · TaHoma
Verlichting	LED-armen, dimbaar (optioneel)
Windbestendigheid	Windklasse 2
Kleur	Wit standaard · elke RAL tegen kleine meerprijs
Doekrol	Ø80 mm
Certificeringen	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001


Technische tekeningen

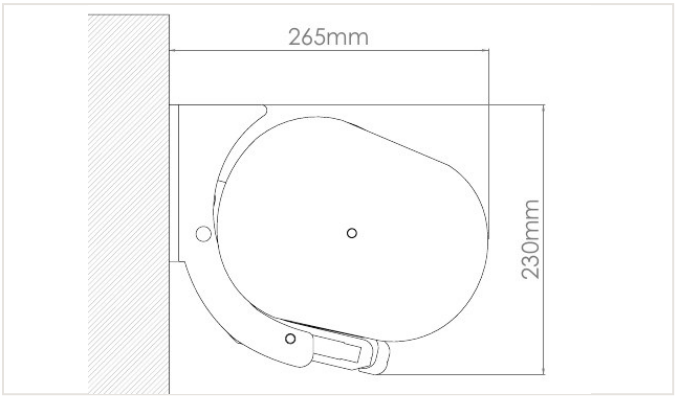


Gesloten cassette, muurmontage

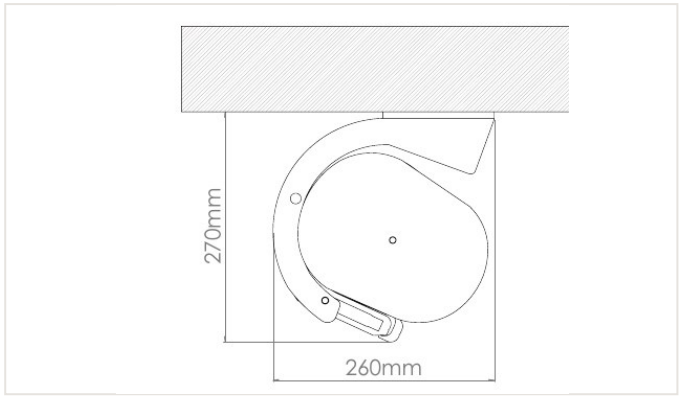

Gesloten cassette, plafondmontage

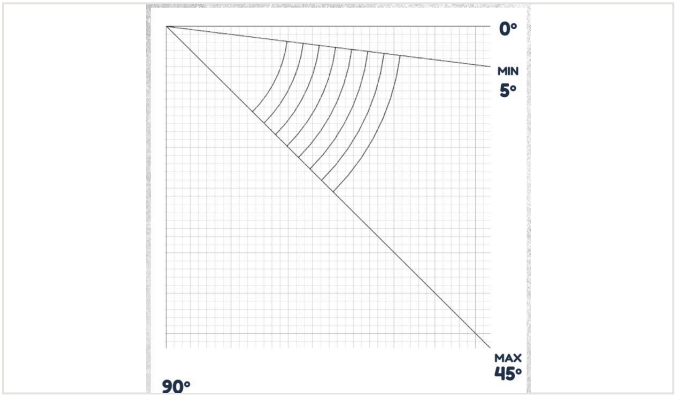


Hellingshoek muur 5° – 45°

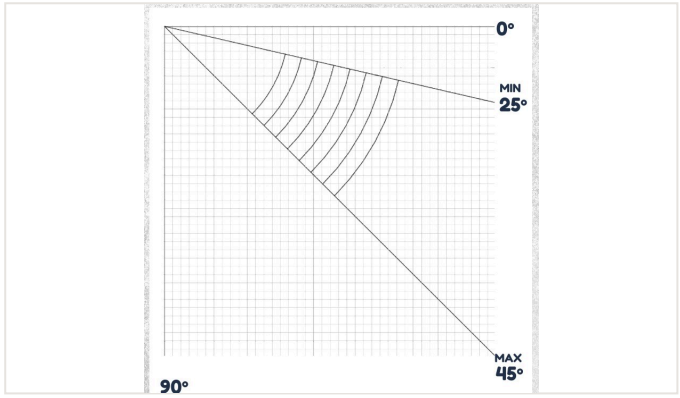


Hellingshoek plafond 25° – 45°



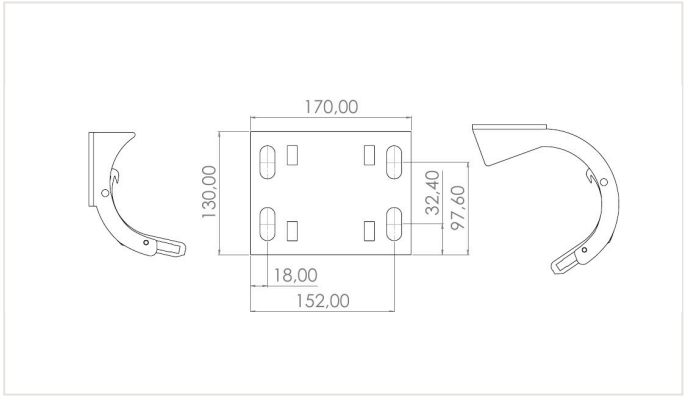

Muur- & plafondbeugels · Afmetingen in mm

Afmetingen

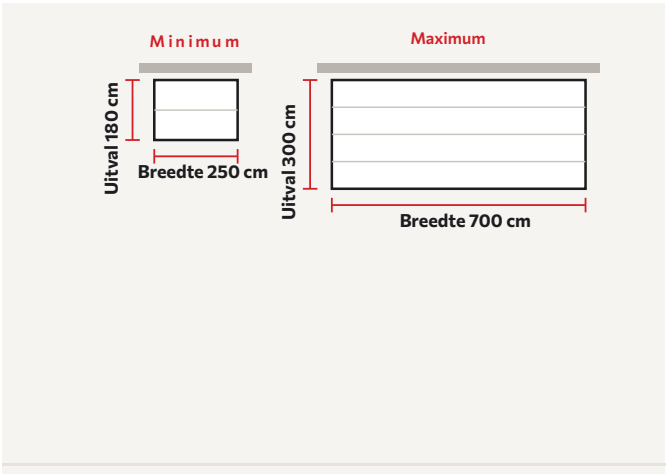

Minimale breedte voor één paar armen

Uitval armen (cm)	180	200	220	250	275	300	320
Minimale breedte (cm)	227	255	285	320	339	365	389



TCO 732 ROUND in een woningtuin



LED-armen in een restaurant

5 jaar garantie

Op al onze producten.

Levering in Zwitserland, België en Nederland. Montage is een aparte dienst, in overleg.

TCO Shading · Zonweringsystemen
Akrita 106, Kalamata, Griekenland

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com