

GLASSYSTEME

TCO WINDSCHUTZ

Glas-Windschutz mit zwei Scheiben und Gegengewichten

Höhe bis 2,20 m | **Gerade · L · U** | **RAL inklusive**

Allgemeine Merkmale

Der Up/Down-Glaswindschutz **grenzt den Aussenbereich** von Häusern und Lokalen ab und schützt ihn vor Wind, ohne die Sicht zu nehmen. Jedes Element hat **zwei Scheiben**: die obere **fährt über Gegengewichte** hoch, wie eine Guillotine, für so viel Schutz wie nötig. Aufstellung **gerade, L- oder U-förmig**, am Boden verankert oder mobil im Pflanzkasten.



Das System in 3D, wie wir es für Ihre Offerte planen.

Gegengewichte
Die obere Scheibe fährt mühelos hoch.

Rahmenlose Optik
Schlankes Aluminium-Randprofil.

Windschutz
Ohne die Sicht zu verlieren.

Gerade · L · U
In Elementen, so viele wie nötig.

Triplex 3+3 mm
Bei Bruch reisst es, ohne sich zu lösen.

RAL inklusive
Beschichtung ohne Aufpreis.

RAL-Farben

RAL 9016 · RAL 1013 · RAL 1019 · RAL 7040 · RAL 7016 · RAL 8017 · RAL 9005

RAL-Beschichtung im Preis enthalten · abgebildet die 7 Grundfarben.

Bedienung & Technik

Bedienung

Jedes Element hat **zwei Triplex-Verbundscheiben 3+3 mm**: die untere ist fest, die obere **fährt über Gegengewichte** in den Seitenprofilen hoch, ohne Griff. Das Glas ist so behandelt, dass es bei Bruch reisst, **ohne sich zu lösen**. Der Windschutz wird **am Boden verankert** oder mit Rollen bzw. Pflanzkasten mobil gemacht.

- Manuelle Bedienung mit Gegengewichten
- Gerade, L- oder U-Anordnung
- Am Boden verankert oder mobil
- RAL-Beschichtung inklusive




Windschutz mit hochgefahrener oberer Scheibe.

Technische Daten


Typ	Zweischeiben-Glaswindschutz mit Gegengewichten
Element	Breite 1,00 – 2,20 m · Höhe (offen) 1,60 – 2,20 m
Schwere Ausführung	**Bis 3,25 × 2,20 m**
Glas	**Klares Triplex-VSG 3+3 mm**
Profile	Umlaufendes Aluminium ~2 cm · Tiefe 12 cm · ohne Griff
Anordnung	Gerade, L oder U, in Elementen
Befestigung	Bodenverankert · oder mobil mit Rollen/Pflanzkasten
Bedienung	Manuell, mit Gegengewichten
Farben	RAL-Beschichtung im Preis enthalten

Technische Zeichnungen

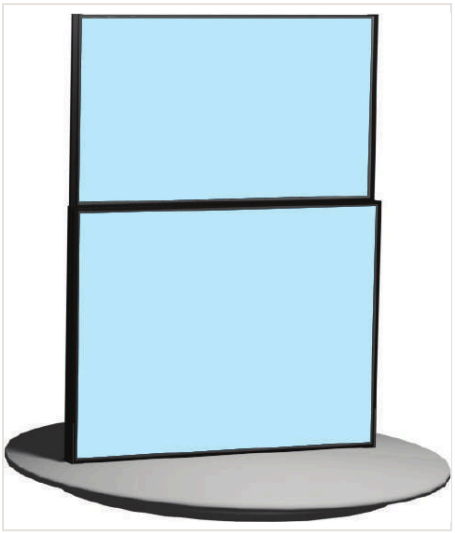

Zwei Scheiben: die obere fährt hoch

Anordnung (Grundriss)

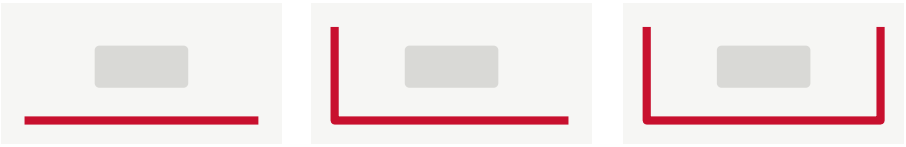


Gerade **L** **U**

Jede Seite wird in Elemente geteilt – immer mit der günstigsten Aufteilung.


Abmessungen

Elementbreite (m)	**1,00 – 2,20**	**schwer bis 3,25**
Höhe offen (m)	1,60 – 2,20	

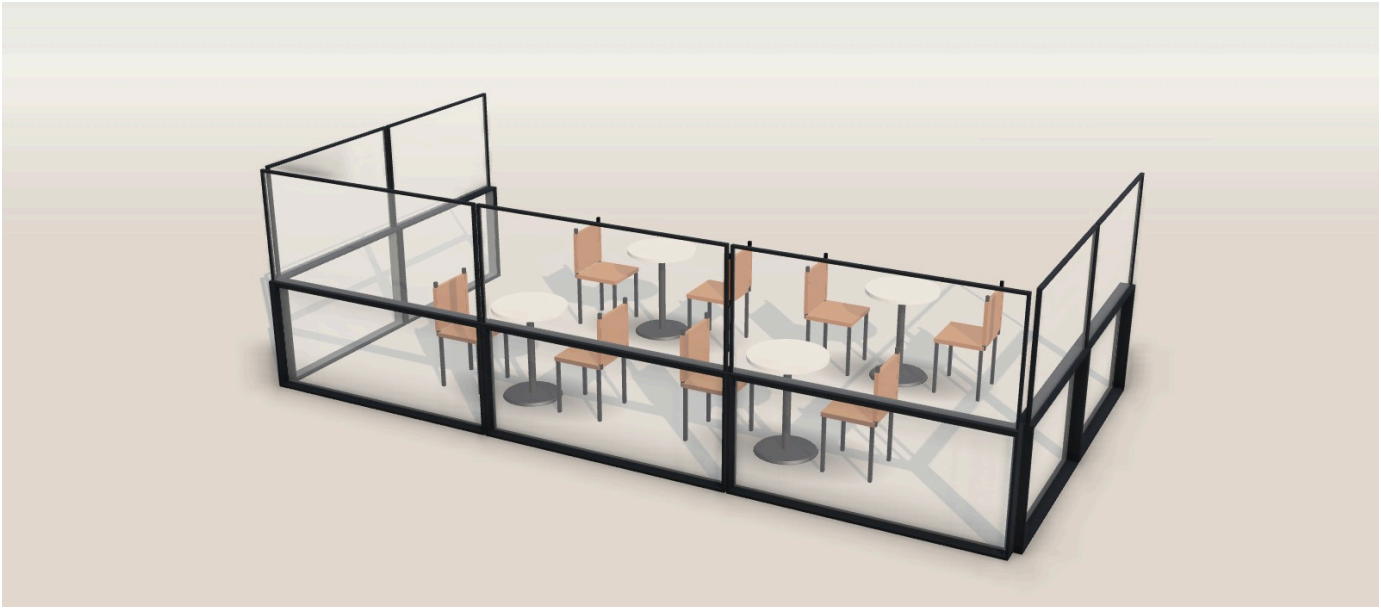

U-Anordnung in 3D.

Anwendungen

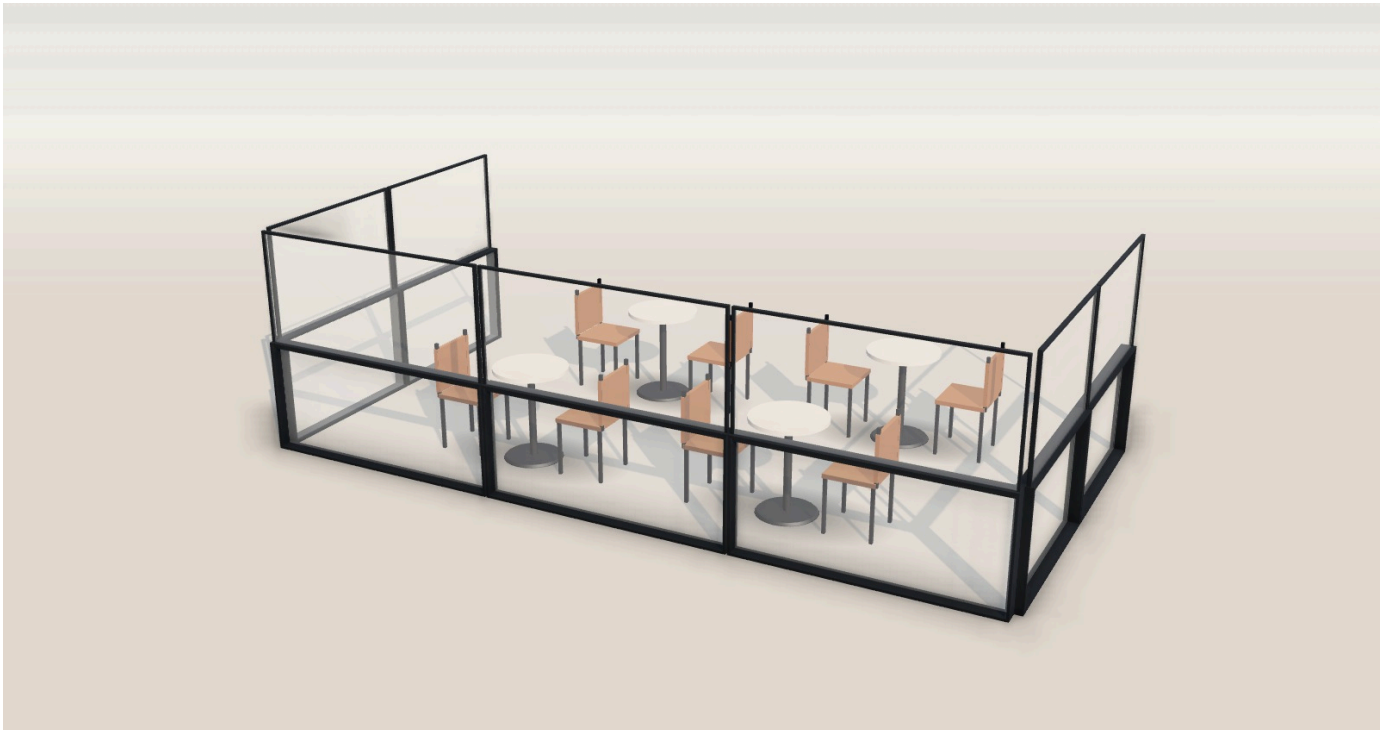

U-Anordnung mit Bistrotischen, in 3D.



Abgrenzung des Aussenbereichs.



Windschutz mit Ausblick.

5 JAHRE

5 Jahre Garantie

Auf alle unsere Produkte.

Lieferung in die Schweiz, nach Belgien und in die Niederlande. Die Montage ist eine separate Leistung, nach Absprache.

TCO Shading · Sonnenschutzsysteme
Akrita 106, Kalamata, Griechenland
Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com