TCO SHADING



SYSTÈMES VITRÉS

TCO WINDBREAK

Pare-vent vitrés à deux vitrages et contrepoids

Hauteur jusqu'à 2,20 m | **Droit · L · U** | **RAL compris**

Caractéristiques générales

Les pare-vent vitrés Up/Down **délimitent l'espace extérieur** des maisons et des établissements et l'abritent du vent sans cacher la vue. Chaque module a **deux vitrages** : le supérieur **monte sur contrepoids**, comme une guillotine, pour autant de protection que nécessaire. Ils se disposent **en ligne, en L ou en U**, fixés au sol ou mobiles dans une jardinière.



Le système en 3D, tel que nous le dessinons pour votre devis.

Contrepoids
Le vitrage supérieur monte sans effort.

Aspect sans cadre
Fin profilé de rive en aluminium.

Protection contre le vent
Sans perdre la vue.

Droit · L · U
En modules, autant que l'espace l'exige.

Triplex 3+3 mm
En cas de bris, il se fissure sans se détacher.

RAL compris
Laquage sans supplément.

Couleurs RAL

RAL 9016 · RAL 1013 · RAL 1019 · RAL 7040 · RAL 7016 · RAL 8017 · RAL 9005

Laquage RAL compris dans le prix · les 7 couleurs de base illustrées.

Manœuvre & caractéristiques

Manœuvre

Chaque module a **deux vitrages feuilletés triplex 3+3 mm** : l'inférieur est fixe et le supérieur **monte sur contrepoids** dans les profilés latéraux, sans poignée. Le verre est traité spécialement pour qu'en cas de bris, il se fissure **sans se détacher**. Les pare-vent sont **ancrés au sol** ou rendus mobiles avec des roulettes ou une jardinière.

- Manœuvre manuelle avec contrepoids
- Disposition droite, en L ou en U
- Ancré au sol ou mobile
- Laquage RAL compris




Pare-vent avec le vitrage supérieur relevé.

Caractéristiques techniques


Type	Pare-vent vitré à deux vitrages avec contrepoids
Module	Largeur 1,00 – 2,20 m · hauteur (ouvert) 1,60 – 2,20 m
Renforcé	**Jusqu'à 3,25 × 2,20 m**
Verre	**Triplex feuilleté clair 3+3 mm**
Profilés	Aluminium périphérique ~2 cm · profondeur 12 cm · sans poignée
Disposition	Droite, en L ou en U, par modules
Fixation	Ancré au sol · ou mobile sur roulettes/jardinière
Manœuvre	Manuelle, avec contrepoids
Couleurs	Laquage RAL compris dans le prix

Dessins techniques

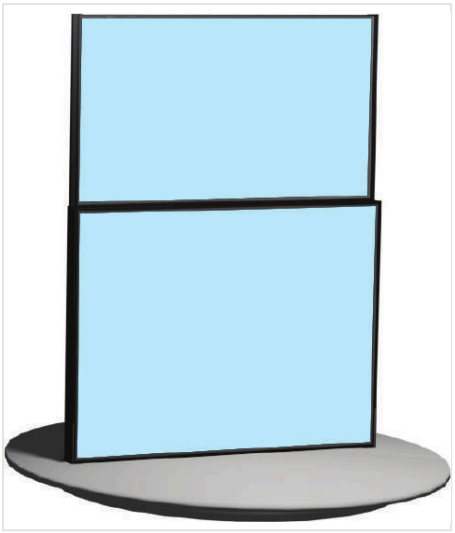

Deux vitrages : le supérieur se relève

Disposition (plan)

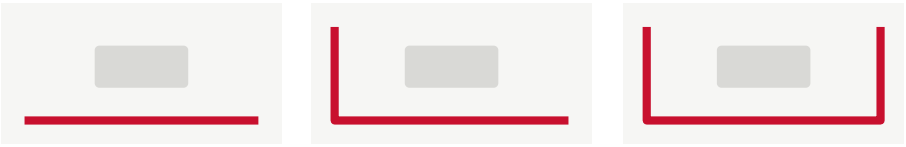


Droite **L** **U**

Chaque côté est divisé en modules, toujours avec la répartition la plus économique.


Dimensions

Largeur du module (m)	1.00 – 2.20	renforcé jusqu'à 3,25
Hauteur ouvert (m)	1.60 – 2.20	

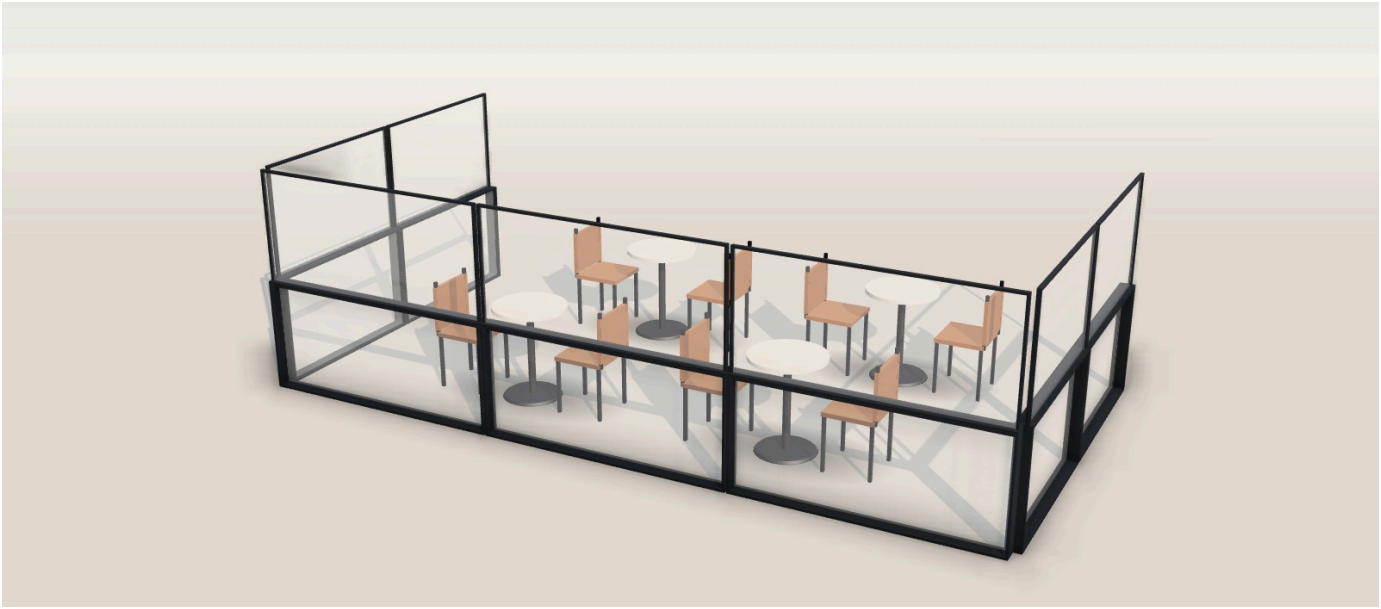

Disposition en U en 3D.

Applications

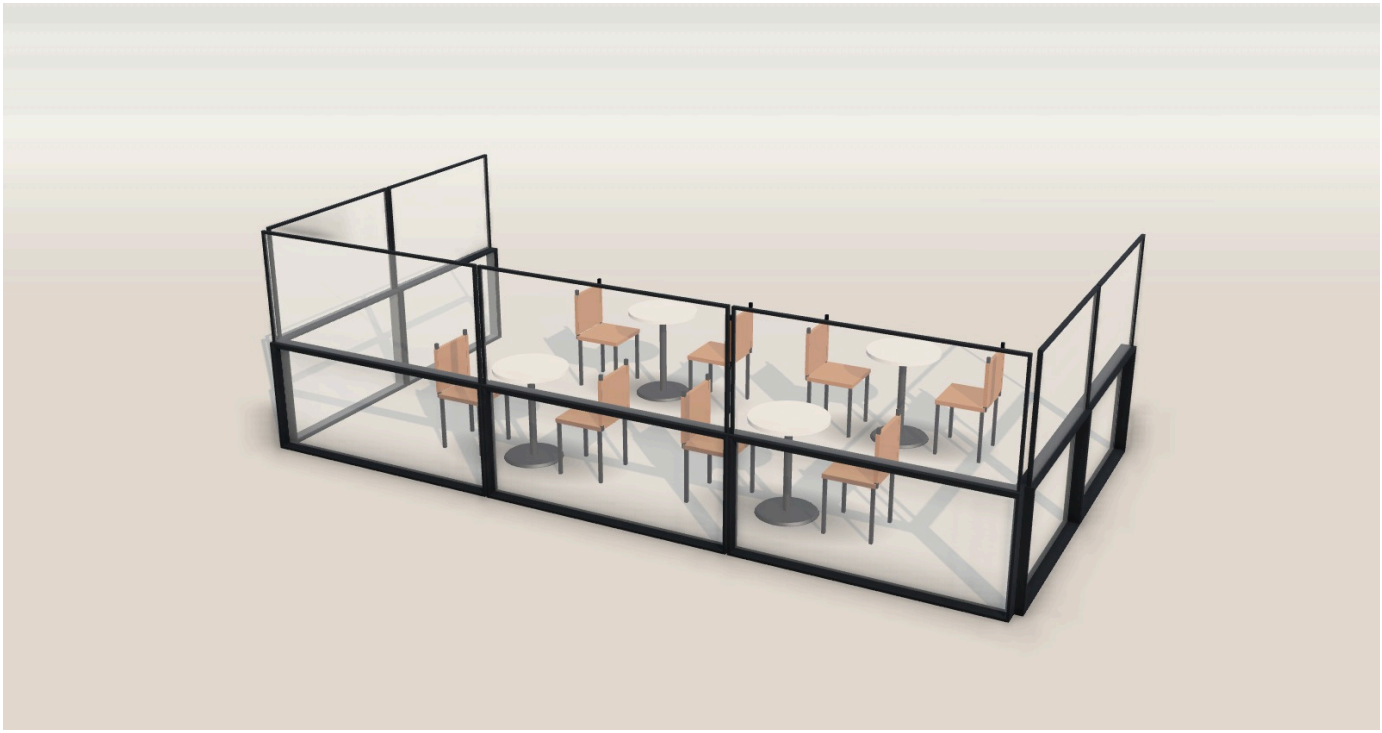

Disposition en U avec tables de café, en 3D.



Délimiter l'espace extérieur.



Protection contre le vent avec vue.

Garantie 5 ans

5 ANS

Sur tous nos produits.

Livraison en Suisse, en Belgique et aux Pays-Bas. La pose est un service séparé, sur accord.

TCO Shading · Systèmes d'ombrage
Akrita 106, Kalamata, Grèce

Tél. +30 27210 83058 – 84432

info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com