TCO
SHADING



SISTEMI IN VETRO

TCO WINDBREAK

Frangivento in vetro a due lastre con contrappesi

Altezza fino a 2,20 m | **Dritto · L · U** | **RAL incluso**

Caratteristiche generali

I frangivento in vetro Up/Down **definiscono lo spazio esterno** di case e locali e lo riparano dal vento senza nascondere la vista. Ogni elemento ha **due lastre di vetro**: quella superiore **si solleva su contrappesi**, come una ghigliottina, per tutta la protezione necessaria. Si dispongono **in linea, a L o a U**, fissati a pavimento o mobili in una fioriera.



Il sistema in 3D, come lo disegniamo per il vostro preventivo.

Contrappesi
La lastra superiore si solleva senza sforzo.

Aspetto senza telaio
Sottile profilo perimetrale in alluminio.

Protezione dal vento
Senza perdere la vista.

Dritto · L · U
In elementi, quanti ne richiede lo spazio.

Triplex 3+3 mm
In caso di rottura si crepa senza staccarsi.

RAL incluso
Verniciatura senza sovrapprezzo.

Colori RAL

RAL 9016 · RAL 1013 · RAL 1019 · RAL 7040 · RAL 7016 · RAL 8017 · RAL 9005

Verniciatura RAL inclusa nel prezzo · i 7 colori base illustrati.

Azionamento & specifiche

Azionamento

Ogni elemento ha **due lastre stratificate triplex 3+3 mm**: quella inferiore è fissa e quella superiore **si solleva su contrappesi** dentro i profili laterali, senza maniglia. Il vetro è trattato in modo che, in caso di rottura, si crepi **senza staccarsi**. I frangivento sono **ancorati a pavimento** o resi mobili con ruote o una fioriera.

- Azionamento manuale con contrappesi
- Disposizione in linea, a L o a U
- Ancorato a pavimento o mobile
- Verniciatura RAL inclusa




Frangivento con la lastra superiore sollevata.

Specifiche tecniche


Tipo	Frangivento in vetro a due lastre con contrappesi
Elemento	Larghezza 1,00 – 2,20 m · altezza (aperto) 1,60 – 2,20 m
Rinforzato	**Fino a 3,25 × 2,20 m**
Vetro	**Triplex stratificato trasparente 3+3 mm**
Profili	Alluminio perimetrale ~2 cm · profondità 12 cm · senza maniglia
Disposizione	In linea, a L o a U, a elementi
Fissaggio	Ancorato a pavimento · o mobile su ruote/fioriera
Azionamento	Manuale, con contrappesi
Colori	Verniciatura RAL inclusa nel prezzo

Disegni tecnici

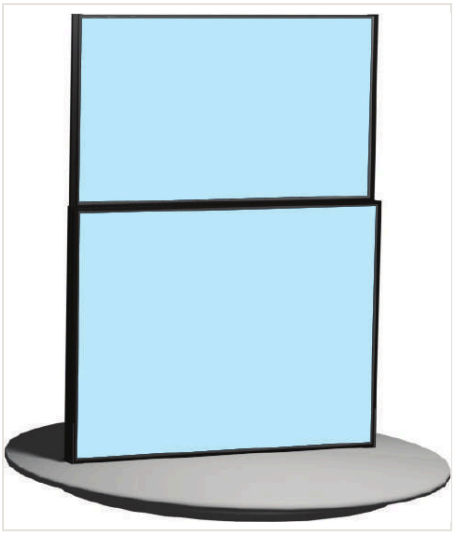

Due lastre: quella superiore si solleva

Disposizione (pianta)

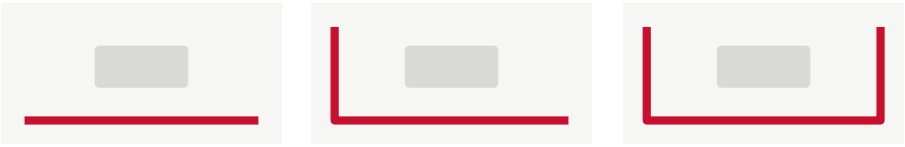


In linea **L** **U**


Ogni lato è suddiviso in elementi, sempre con la suddivisione più economica.

Dimensioni

Larghezza elemento (m)	1.00 – 2.20	rinforzato fino a 3,25
Altezza aperto (m)	1.60 – 2.20	

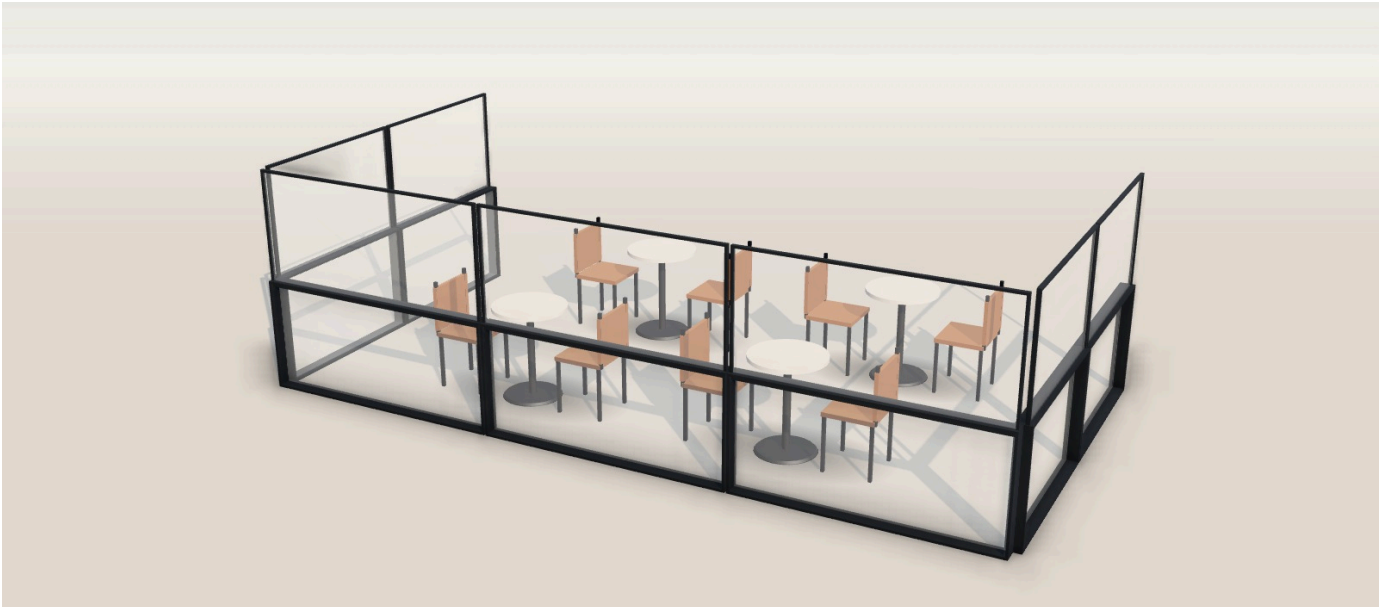

Disposizione a U in 3D.

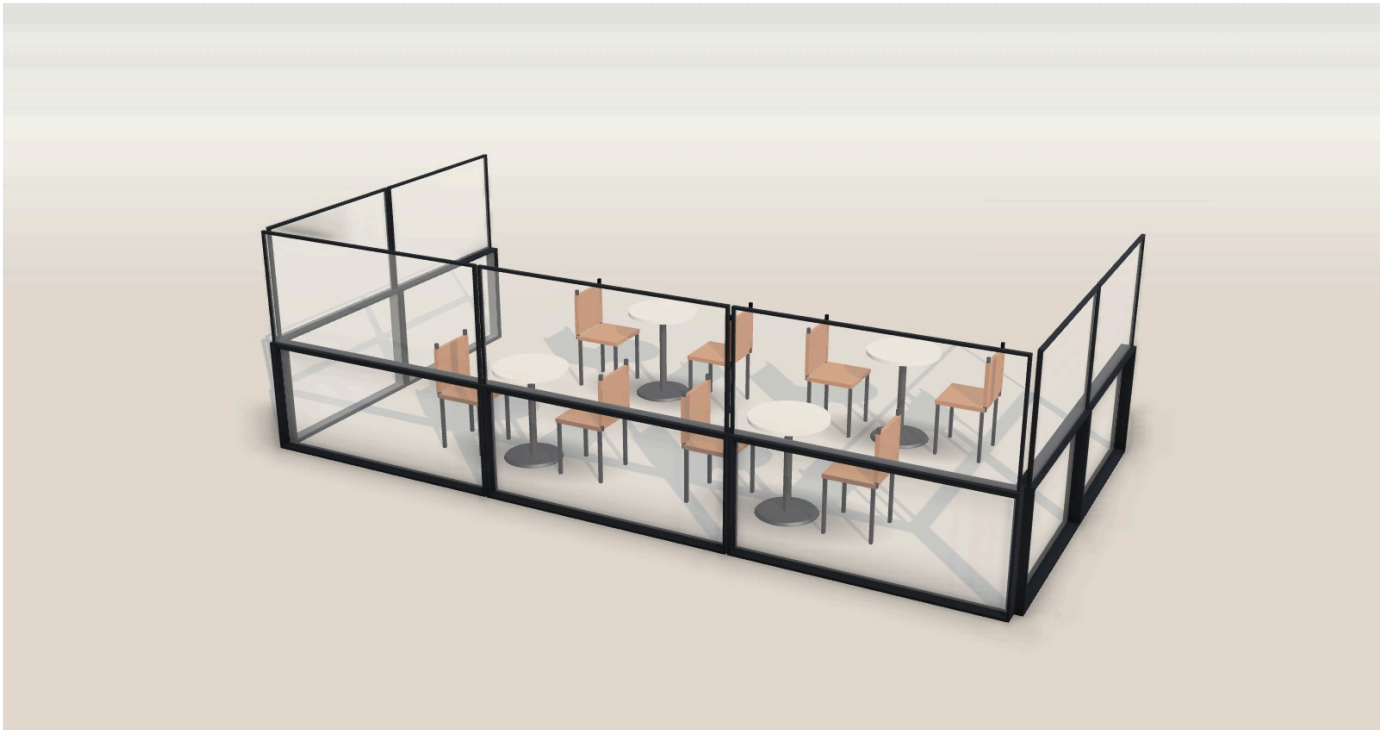

Disposizione a U con tavolini da bar, in 3D.



Definire lo spazio esterno.



Protezione dal vento con vista.

Garanzia 5 anni

Su tutti i nostri prodotti.

Consegna in Svizzera, Belgio e Paesi Bassi. L'installazione è un servizio separato, su accordo.

TCO Shading · Sistemi di ombreggiatura
Akrita 106, Kalamata, Grecia

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com