TCO SHADING



GLASSYSTEMEN

TCO WINDBREAK

Glazen windschermen met twee ruiten en contragewichten

Hoogte tot 2,20 m | **Recht · L · U** | **RAL inbegrepen**

Algemene kenmerken

Up/Down glazen windschermen **bakenen de buitenruimte af** van woningen en horecazaken en beschutten die tegen de wind zonder het uitzicht te verbergen. Elk element heeft **twee ruiten**: de bovenste **schuift omhoog op contragewichten**, als een guillotine, voor zoveel bescherming als nodig. Ze worden **recht, in L of in U** opgesteld, vast op de vloer of mobiel in een plantenbak.



Het systeem in 3D, zoals wij het voor uw offerte tekenen.

Contragewichten
De bovenste ruit schuift moeiteloos omhoog.

Kaderloze look
Slank aluminium randprofiel.

Windbescherming
Zonder het uitzicht te verliezen.

Recht · L · U
In elementen, zoveel als de ruimte vraagt.

Triplex 3+3 mm
Bij breuk barst het zonder los te komen.

RAL inbegrepen
Lak zonder meerprijs.

RAL-kleuren

RAL 9016 · RAL 1013 · RAL 1019 · RAL 7040 · RAL 7016 · RAL 8017 · RAL 9005

RAL-lak inbegrepen in de prijs · de 7 basiskleuren afgebeeld.

Bediening

Elk element heeft **twee gelaagde triplex ruiten 3+3 mm**: de onderste staat vast en de bovenste **schuift omhoog op contragewichten** in de zijprofielen, zonder handgreep. Het glas is speciaal behandeld zodat het bij breuk barst **zonder los te komen**. De windschermen worden **op de vloer verankerd** of mobiel gemaakt met wielen of een plantenbak.

- Handbediening met contragewichten
- Rechte, L- of U-opstelling
- Vloerverankerd of mobiel
- RAL-lak inbegrepen




Windschermen met de bovenste ruit omhoog.

Technische specificaties


Type	Glazen windscherm met twee ruiten en contragewichten
Element	Breedte 1,00 – 2,20 m · hoogte (open) 1,60 – 2,20 m
Zware uitvoering	**Tot 3,25 × 2,20 m**
Glas	**Helder gelaagd triplex 3+3 mm**
Profielen	Aluminium rondom ~2 cm · diepte 12 cm · zonder handgreep
Opstelling	Recht, L of U, in elementen
Bevestiging	Vloerverankerd · of mobiel op wielen/plantenbak
Bediening	Handmatig, met contragewichten
Kleuren	RAL-lak inbegrepen in de prijs

Technische tekeningen

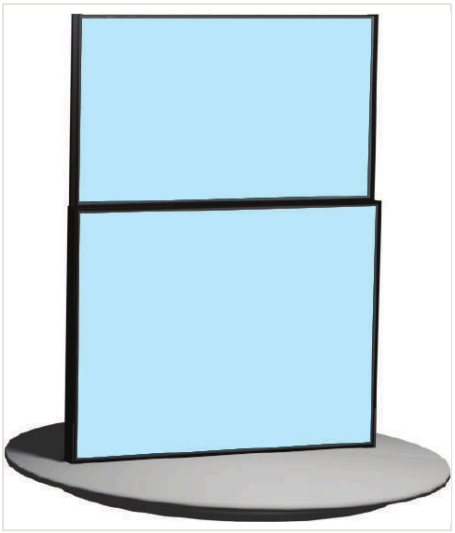

Twee ruiten: de bovenste schuift omhoog

Opstelling (plattegrond)

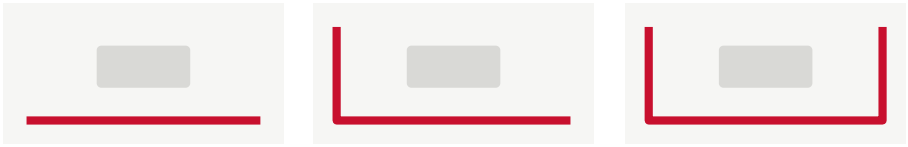


Recht L U

Elke zijde wordt in elementen verdeeld, altijd met de voordeligste indeling.


Afmetingen

Breedte element (m)	1.00 – 2.20	zware uitvoering tot 3,25
Hoogte open (m)	1.60 – 2.20	

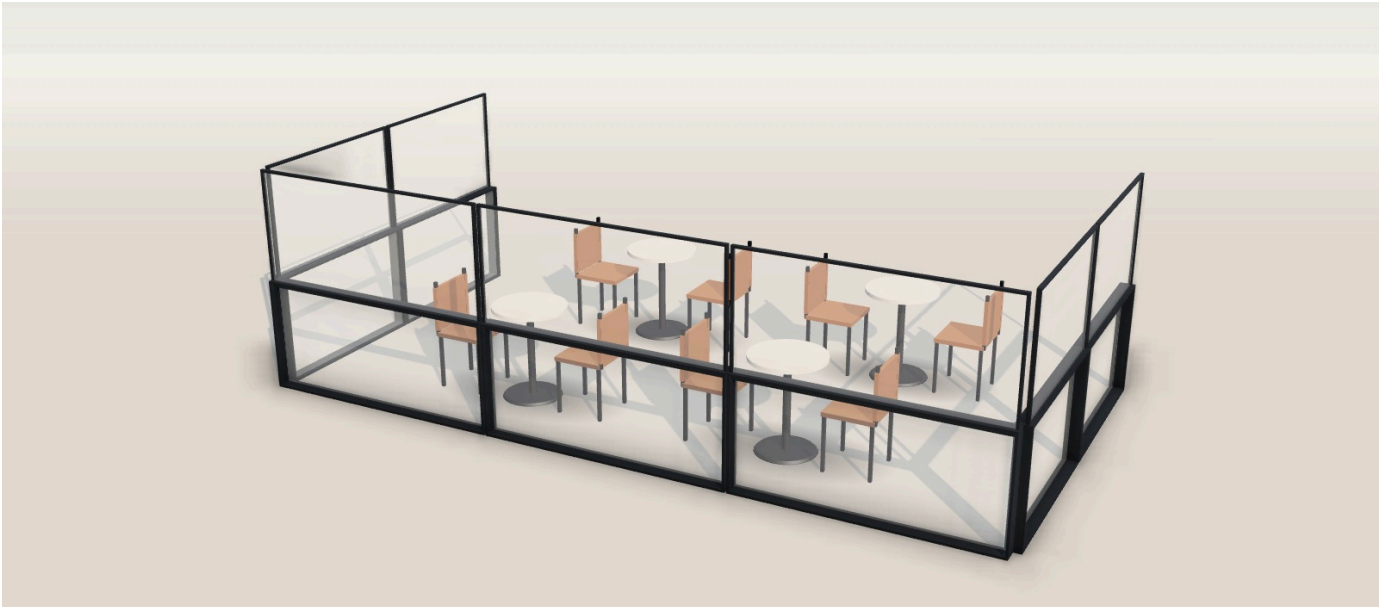

U-opstelling in 3D.

Toepassingen

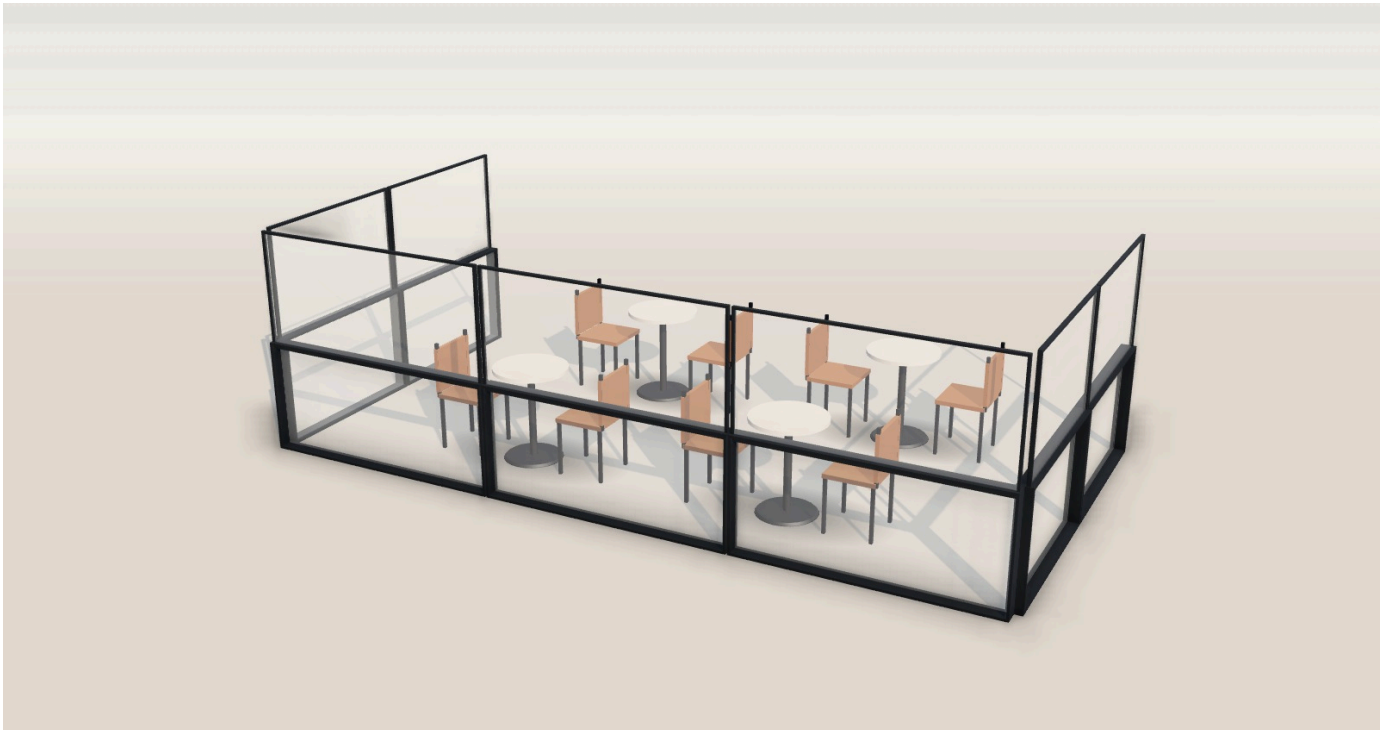

U-opstelling met cafétafels, in 3D.



De buitenruimte afbakenen.



Windbescherming met uitzicht.

5 JAAR

5 jaar garantie

Op al onze producten.

Levering in Zwitserland, België en Nederland. Montage is een aparte dienst, in overleg.

TCO Shading · Zonweringsystemen
Akrita 106, Kalamata, Griekenland

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com