

GELENKARMSTORE


TCO AXON

Gelenkarmstore auf 40 × 40-Tragrohr (Monoblock)

Ausladung 1,60 – 3,50 m | **Windklasse 2** | **Casting · Profile · Lux**

Allgemeine Merkmale

Die Tragrohrstore ist die verbreitetste Beschattungslösung: Arme und Welle sitzen auf einer **40 × 40-mm-Tragrohr** (Monoblock), die mit wenigen Konsolen an Wand oder Decke befestigt wird. Die robuste, schlichte Bauweise **kaschiert Unebenheiten** der Fassade und wird **nach Mass** gefertigt, mit **Standard- oder Heavy-Duty-Chain-Armen bis 3,50 m Ausladung.**

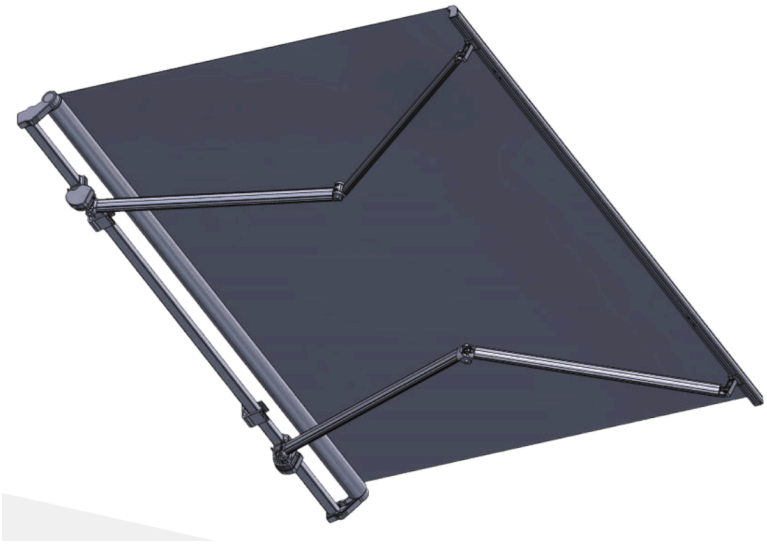

Tragrohr 40 × 40

Monoblock, an Wand oder Decke mit wenigen Konsolen.

3 Armtypen

Standard bis 3,00 · Heavy Duty Chain bis 3,50 m.

Casting · Profile · Lux

Drei Mechanik-Varianten; Lux mit Schutzdach.

Windklasse 2

Schwere Arme mit Seilen oder Edelstahlkette.


LED-Beleuchtung

In die LED-Arme integriert.

Kurbel oder Motor

Kurbel oder Motor 40 – 120 Nm.

Arme & Farben

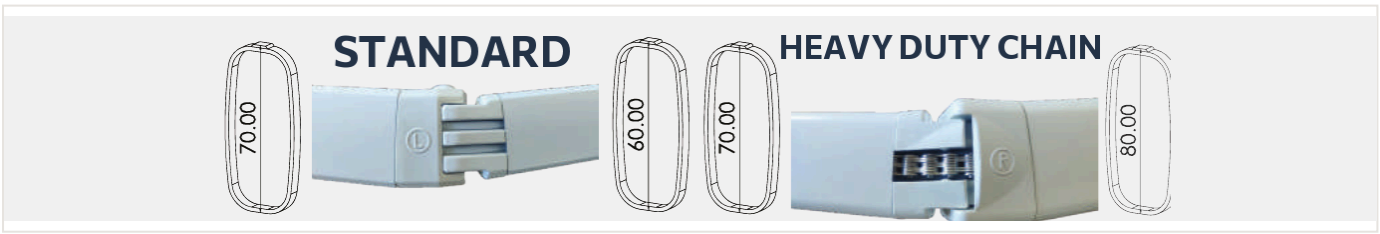


Arme in Weiss ohne Aufpreis · andere RAL-Farben auf Anfrage (Pulverbeschichtung).


Bedienung & Technik

Bedienung

Die Sonnenstore wird **manuell** über ein Getriebe (1/11 bis 1/17) oder **mit Elektromotor** 40 – 120 Nm in der Welle bedient. Montage an **Wand oder Decke** mit Tragrohrkonsolen, in der **Lux**-Variante mit Aluminium-Schutzdach, das das Tuch schützt.

- Manuell mit Kurbel (Getriebe 1/11 – 1/17)
- Elektromotor 40 – 120 Nm
- LED-Beleuchtung in den LED-Armen

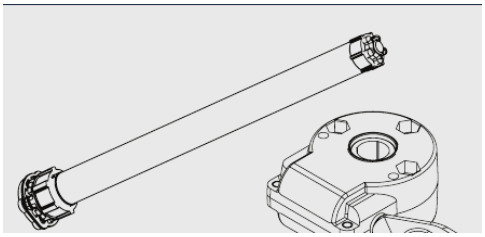

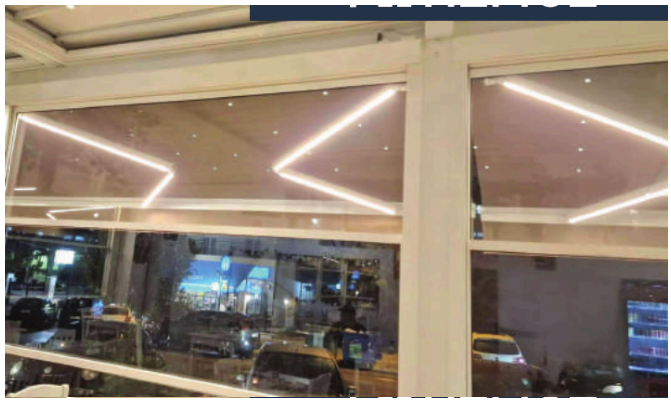


Beleuchtung · Bei den LED-Armen ist der LED-Streifen über die ganze Länge im Armprofil integriert, mit Ein/Aus oder Dimmer.

Technische Daten


Typ	Gelenkarmstore auf Tragrohr
Tragrohr	40 × 40 × 2 mm (Monoblock)
Gelenkarme	**Standard 1,80 – 3,00 · Heavy Duty Chain 1,80 – 3,50 m**
Mechanik	**Casting 250 × 250 · Profile 305 × 220 · Lux 235 × 300 mm (Lux: Heavy Duty Chain bis 3,00 m)**
Windwiderstand	Windklasse 2
Montage	Wand oder Decke, mit Tragrohrkonsolen
Bedienung	Kurbel (1/11 – 1/17) oder Motor 40 – 120 Nm
Beleuchtung	LED in LED-Armen (optional)
Farben	Weiss ohne Aufpreis · andere RAL auf Anfrage
Welle	Ø80 mm
Herkunft	Griechenland

Technische Zeichnungen


Masse des Mechanismus

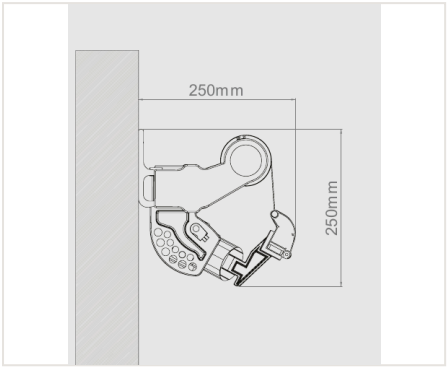

Monoblock Casting · 250 × 250 mm

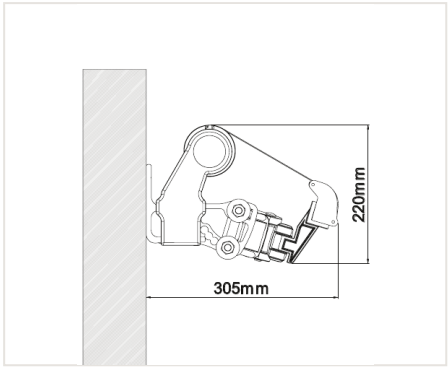


Monoblock Profile · 305 × 220 mm

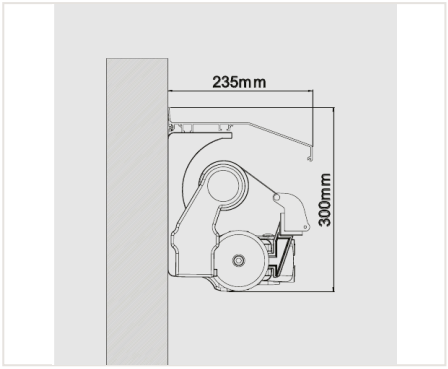


Monoblock Lux · 235 × 300 mm


Systemübersicht

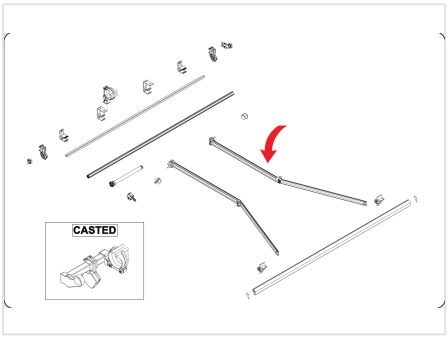

Casting

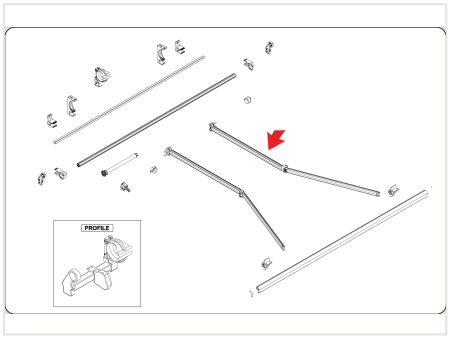


Profile

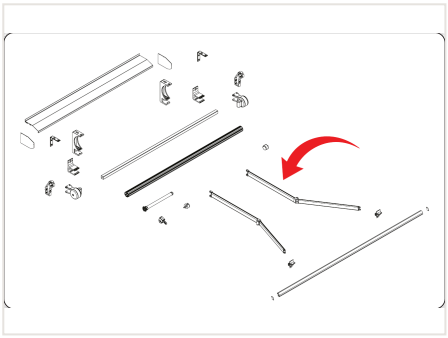


Lux

Montagekonsolen



Wandkonsole, Tragrohr 40 × 40



Deckenkonsole, Tragrohr 40 × 40

Mindestbreite der Sonnenstore für ein Armpaar


Ausladung (cm)	180	200	220	250	300	350	400
Mindest-Welle (cm)	210	240	267	304	339	379	430



Die Sonnenstore in 3D, wie wir sie für Ihre Offerte planen.



Die Lux-Variante mit Schutzdach.

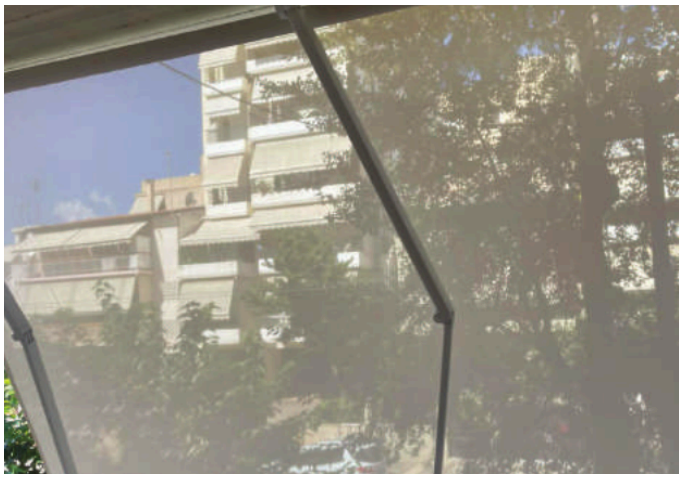

Mit perforiertem Tuch: Schatten mit Durchblick und Luftzirkulation.

5 JAHRE

5 Jahre Garantie

Auf alle unsere Produkte.

Lieferung in die Schweiz, nach Belgien und in die Niederlande. Die Montage ist eine separate Leistung, nach Absprache.

TCO Shading · Sonnenschutzsysteme
Akrita 106, Kalamata, Griechenland
Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com