

STORE À BRAS ARTICULÉS


TCO AXON

Store à bras articulés sur barre 40 × 40 (monobloc)

Avancée 1,60 – 3,50 m | **Classe de vent 2** | **Casting · Profile · Lux**

Caractéristiques générales

Le store sur barre est la solution d'ombrage la plus répandue : bras et tube reposent sur une **barre de 40 × 40 mm** (monobloc), fixée au mur ou au plafond avec seulement quelques supports. Sa construction robuste et minimaliste **masque les irrégularités de la façade** et il est réalisé **aux dimensions de votre espace**, avec des bras **Standard ou Heavy Duty Chain** jusqu'à **3,50 m** d'avancée.

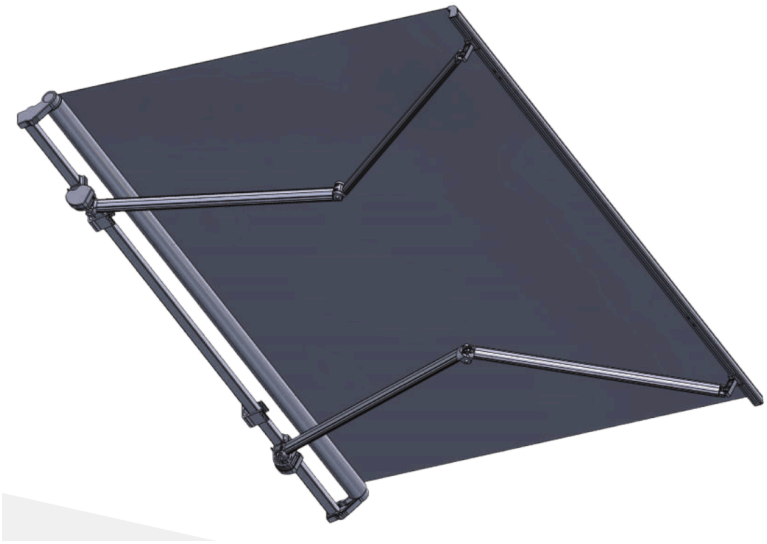

Barre 40 × 40

Monobloc, au mur ou au plafond avec peu de supports.

3 types de bras

Standard jusqu'à 3,00 · Heavy Duty Chain jusqu'à 3,50 m.

Casting · Profile · Lux

Trois versions de mécanisme ; Lux avec auvent.

Classe de vent 2

Bras renforcés à câbles ou chaîne inox.


Éclairage LED

Intégré aux bras LED.

Manuel ou motorisé

Manivelle ou moteur 40 – 120 Nm.

Bras & couleurs

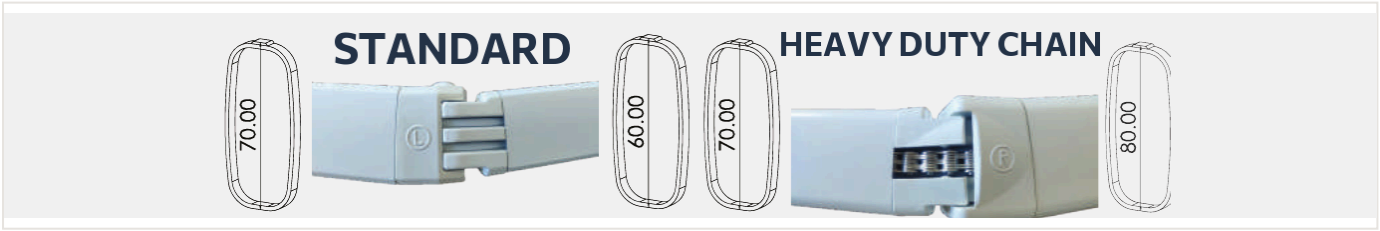



Bras en blanc sans supplément · autres couleurs RAL sur demande (thermolaquage).

Manœuvre

Le store se manœuvre **manuellement** par un treuil (rapport 1/11 à 1/17) ou **par un moteur électrique** de 40 – 120 Nm dans le tube. Il se pose au **mur ou au plafond** avec des supports de barre, et en version **Lux** avec un auvent en aluminium qui protège la toile.

- Manuel avec manivelle (treuil 1/11 – 1/17)
- Moteur électrique 40 – 120 Nm
- Éclairage LED dans les bras LED

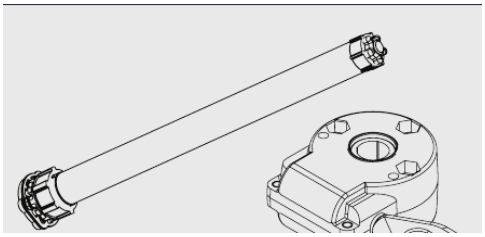

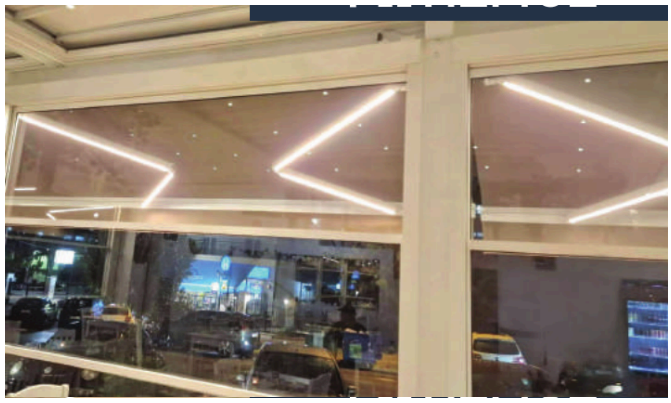


Éclairage · Avec les bras LED, la bande LED est intégrée au profil du bras sur toute sa longueur, avec on/off ou variateur.


Caractéristiques techniques

Type	Store à bras articulés sur barre
Barre	40 × 40 × 2 mm (monobloc)
Bras	**Standard 1,80 – 3,00 · Heavy Duty Chain 1,80 – 3,50 m**
Mécanisme	**Casting 250 × 250 · Profile 305 × 220 · Lux 235 × 300 mm (Lux : Heavy Duty Chain jusqu'à 3,00 m)**
Résistance au vent	Classe de vent 2
Pose	Mur ou plafond, avec supports de barre
Manœuvre	Manivelle (1/11 – 1/17) ou moteur 40 – 120 Nm
Éclairage	LED dans les bras LED (en option)
Couleurs	Blanc sans supplément · autres RAL sur demande
Tube d'enroulement	Ø80 mm
Origine	Grèce


Dimensions du mécanisme

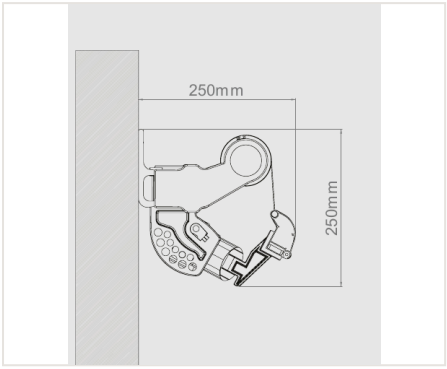

Monobloc Casting · 250 × 250 mm

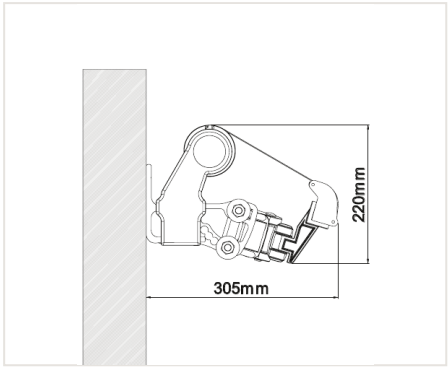


Monobloc Profile · 305 × 220 mm

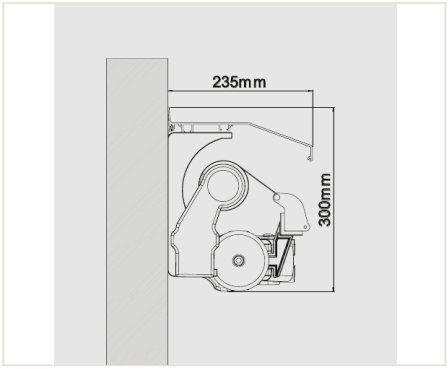


Monobloc Lux · 235 × 300 mm


Vue d'ensemble du système

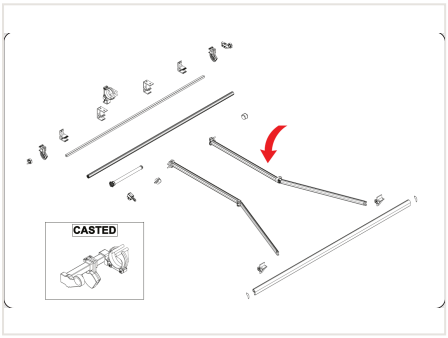

Casting

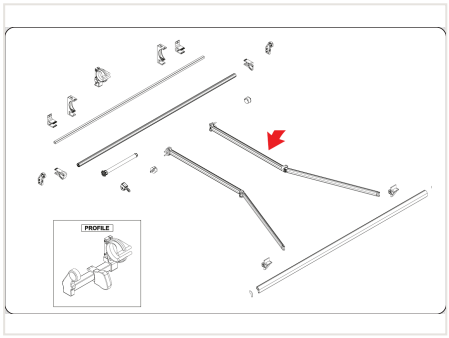


Profile

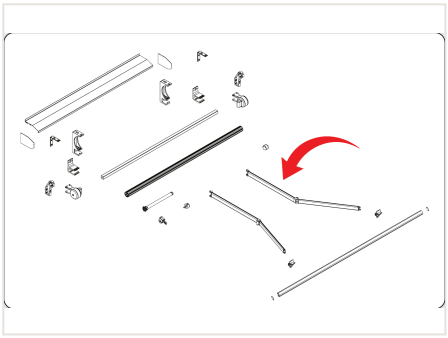


Lux

Supports de fixation



Fixation murale, barre 40 × 40



Fixation plafond, barre 40 × 40

Largeur minimale du store pour une paire de bras


Avancée (cm)	180	200	220	250	300	350	400
Tube minimal (cm)	210	240	267	304	339	379	430



Le store en 3D, tel que nous le dessinons pour votre devis.



La version Lux avec auvent.

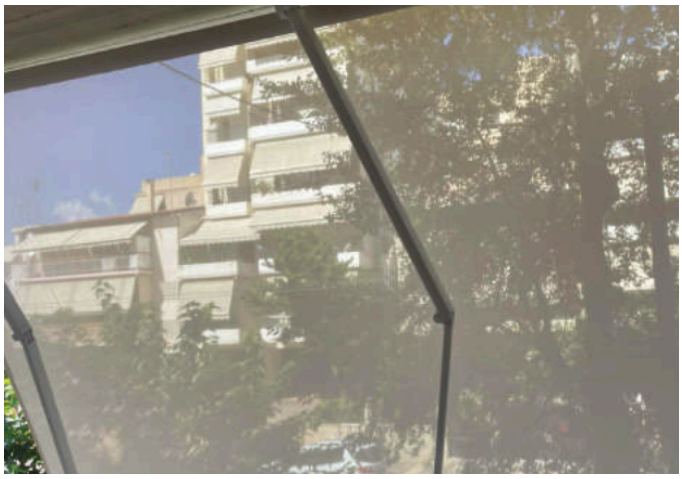

Avec toile micro-perforée : de l'ombre avec vue et circulation d'air.

Garantie 5 ans

5 ANS

Sur tous nos produits.

Livraison en Suisse, en Belgique et aux Pays-Bas. La pose est un service séparé, sur accord.

TCO Shading · Systèmes d'ombrage
Akrita 106, Kalamata, Grèce

Tél. +30 27210 83058 – 84432

info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com