TCO SHADING



TENDA A BRACCI


TCO AXON

Tenda a bracci snodati su barra 40 × 40 (monoblocco)

Sporgenza 1,60 – 3,50 m | **Classe di vento 2** | **Casting · Profile · Lux**

Caratteristiche generali

La tenda su barra è la soluzione di ombreggiatura più diffusa: bracci e rullo poggiano su una **barra da 40 × 40 mm** (monoblocco), fissata a parete o a soffitto con poche staffe. La struttura robusta e minimale **nasconde le irregolarità della facciata** ed è realizzata **su misura del vostro spazio**, con bracci **Standard o Heavy Duty Chain** fino a **3,50 m** di sporgenza.

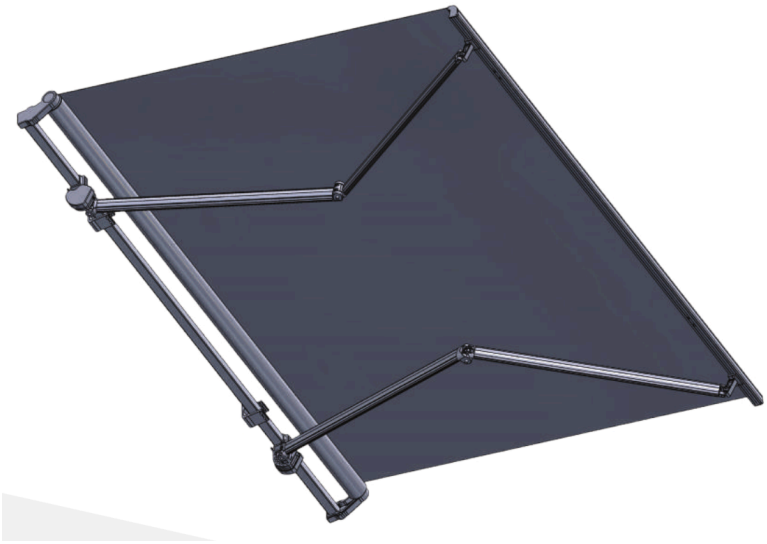

Barra 40 × 40

Monoblocco, a parete o a soffitto con poche staffe.

3 tipi di bracci

Standard fino a 3,00 · Heavy Duty Chain fino a 3,50 m.

Casting · Profile · Lux

Tre versioni di meccanismo; Lux con tettuccio.

Classe di vento 2

Bracci rinforzati con cavi o catena inox.


Illuminazione LED

Integrata nei bracci LED.

Manuale o motorizzata

Manovella o motore 40 – 120 Nm.

Bracci & colori

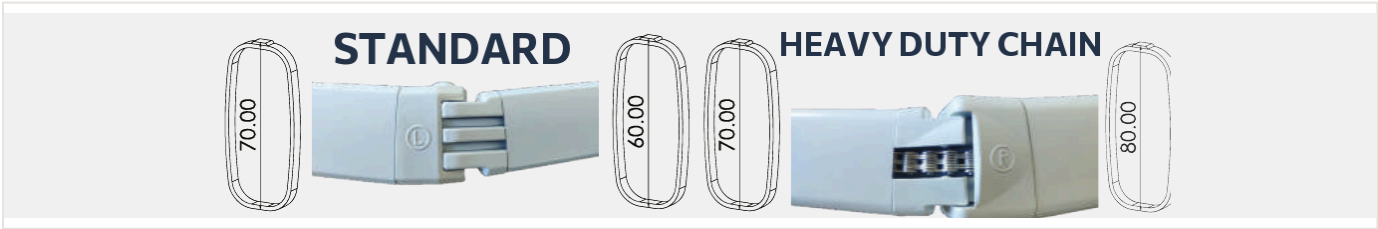



Bracci in bianco senza sovrapprezzo · altri colori RAL su richiesta (verniciatura a polvere).

Azionamento

La tenda si aziona **manualmente** con argano (rapporto 1/11 – 1/17) o **con motore elettrico** da 40 – 120 Nm nel rullo. Si monta a **parete o a soffitto** con staffe per barra, e nella versione **Lux** con un tettuccio in alluminio che protegge il tessuto.

- Manuale con manovella (argano 1/11 – 1/17)
- Motore elettrico 40 – 120 Nm
- Illuminazione LED nei bracci LED

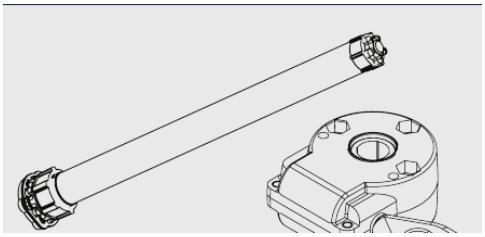

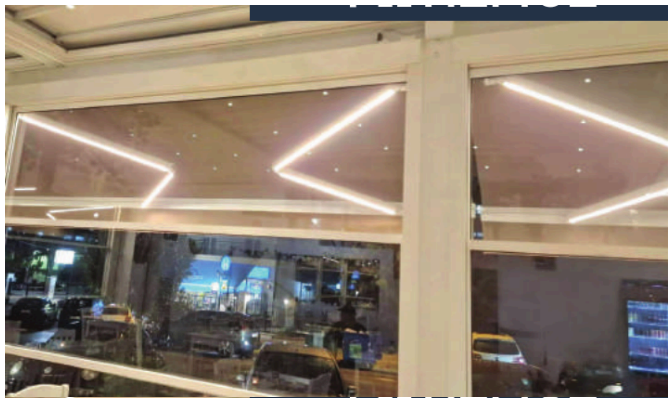


Illuminazione · Con i bracci LED la striscia LED è integrata nel profilo del braccio per tutta la lunghezza, con on/off o dimmer.


Specifiche tecniche

Tipo	Tenda a bracci snodati su barra
Barra	40 × 40 × 2 mm (monoblocco)
Bracci	**Standard 1,80 – 3,00 · Heavy Duty Chain 1,80 – 3,50 m**
Meccanismo	**Casting 250 × 250 · Profile 305 × 220 · Lux 235 × 300 mm (Lux: Heavy Duty Chain fino a 3,00 m)**
Resistenza al vento	Classe di vento 2
Montaggio	Parete o soffitto, con staffe per barra
Azionamento	Manovella (1/11 – 1/17) o motore 40 – 120 Nm
Illuminazione	LED nei bracci LED (opzionale)
Colori	Bianco senza sovrapprezzo · altri RAL su richiesta
Rullo	Ø80 mm
Origine	Grecia


Dimensioni del meccanismo

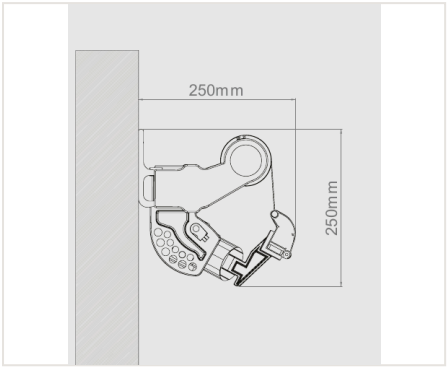

Monoblocco Casting · 250 × 250 mm

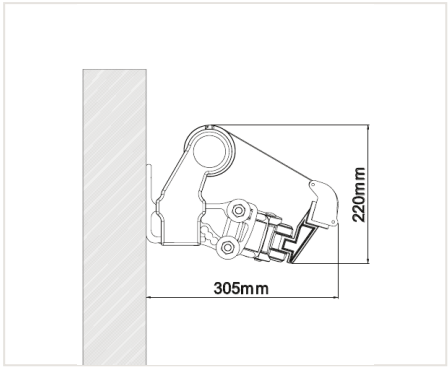


Monoblocco Profile · 305 × 220 mm

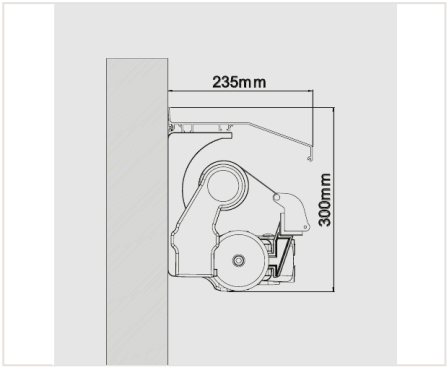


Monoblocco Lux · 235 × 300 mm


Panoramica del sistema

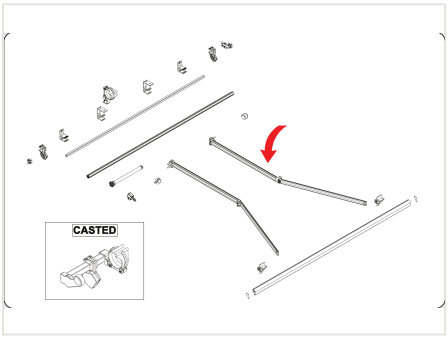

Casting

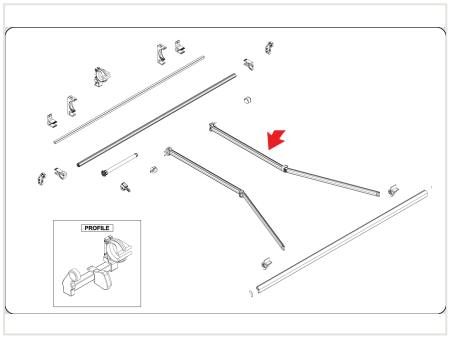


Profile

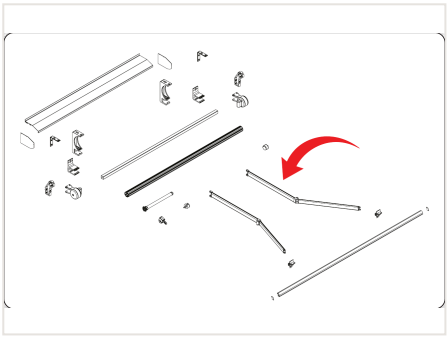


Lux

Staffe di fissaggio



Staffa a muro, barra 40 × 40



Staffa a soffitto, barra 40 × 40

Larghezza minima della tenda per una coppia di bracci


Sporgenza (cm)	180	200	220	250	300	350	400
Rullo minimo (cm)	210	240	267	304	339	379	430



La tenda in 3D, come la disegniamo per il vostro preventivo.



La versione Lux con tettuccio.

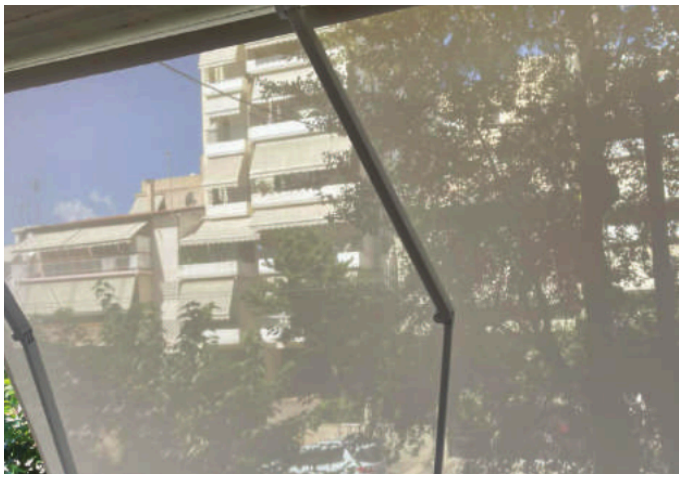

Con tessuto microforato: ombra con vista e passaggio d'aria.

Garanzia 5 anni

Su tutti i nostri prodotti.

Consegna in Svizzera, Belgio e Paesi Bassi. L'installazione è un servizio separato, su accordo.

TCO Shading · Sistemi di ombreggiatura
Akrita 106, Kalamata, Grecia

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com