TCO SHADING



KNIKARMSCHERM


TCO AXON

Knikarmscherm op balk 40 × 40 (monoblok)

Uitval 1,60 – 3,50 m | **Windklasse 2** | **Casting · Profile · Lux**

Algemene kenmerken

Het balkscherm is de populairste zonwering: armen en doekrol rusten op een **balk van 40 × 40 mm** (monoblok), met slechts enkele beugels aan muur of plafond bevestigd. De robuuste, minimalistische bouw **verbergt oneffenheden van de gevel** en hij wordt **op maat van uw ruimte** gemaakt, met **Standard- of Heavy Duty Chain**-armen tot **3,50 m** uitval.

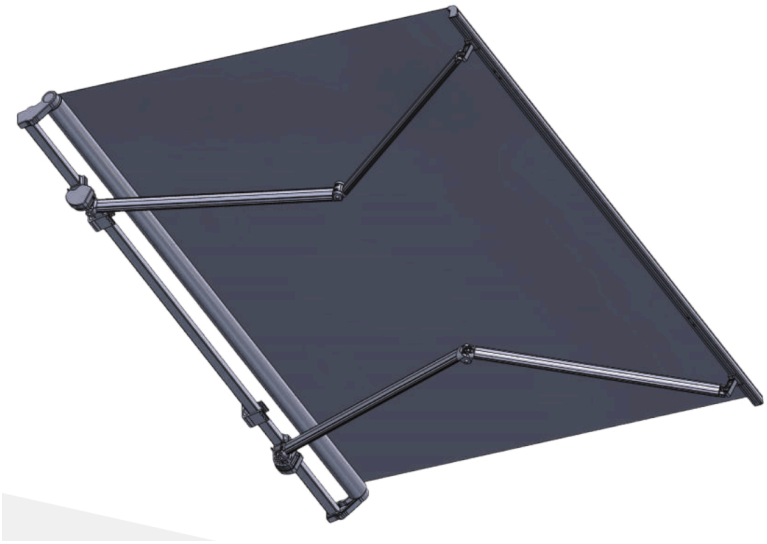

Balk 40 × 40

Monoblok, aan muur of plafond met weinig beugels.

3 armtypes

Standard tot 3,00 · Heavy Duty Chain tot 3,50 m.

Casting · Profile · Lux

Drie mechanismeversies; Lux met kap.

Windklasse 2

Zware armen met kabels of rvs ketting.


LED-verlichting

Ingebouwd in LED-armen.

Handmatig of elektrisch

Slinger of motor 40 – 120 Nm.

Armen & kleuren

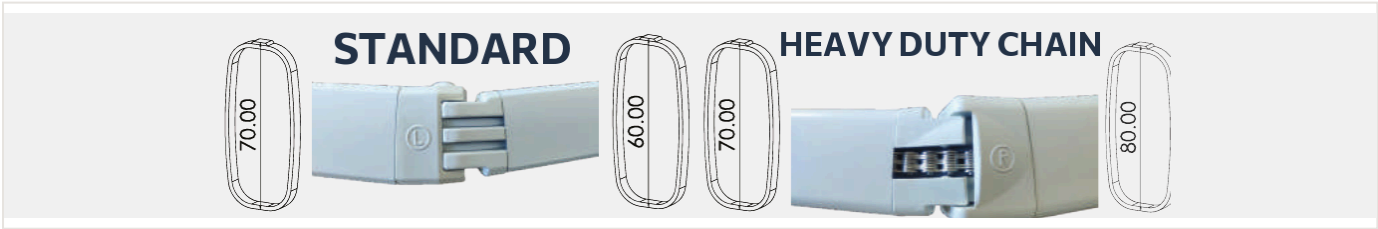



Armen in het wit zonder meerprijs · andere RAL-kleuren op aanvraag (poedercoating).

Bediening

Het scherm wordt **handmatig** bediend via een tandwielkast (overbrenging 1/11 tot 1/17) of **met een elektrische motor** van 40 – 120 Nm in de doekrol. Het wordt aan **muur of plafond** gemonteerd met balkbeugels, en in de **Lux**-versie met een aluminium kap die het doek beschermt.

- Handmatig met slinger (overbrenging 1/11 – 1/17)
- Elektrische motor 40 – 120 Nm
- LED-verlichting in LED-armen

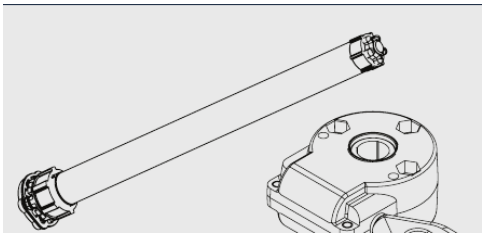

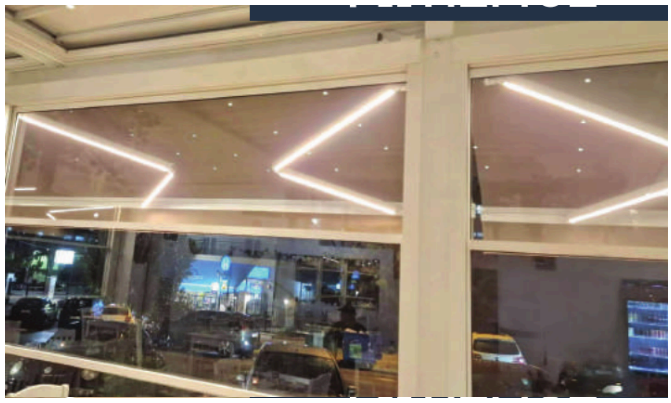


Verlichting · Bij LED-armen is de LED-strip over de volledige lengte in het armprofiel ingebouwd, met aan/uit of dimmer.


Technische specificaties

Type	Knikarmscherm op balk
Balk	40 × 40 × 2 mm (monoblok)
Armen	**Standard 1,80 – 3,00 · Heavy Duty Chain 1,80 – 3,50 m**
Mechanisme	**Casting 250 × 250 · Profile 305 × 220 · Lux 235 × 300 mm (Lux: Heavy Duty Chain tot 3,00 m)**
Windbestendigheid	Windklasse 2
Montage	Muur of plafond, met balkbeugels
Bediening	Slinger (1/11 – 1/17) of motor 40 – 120 Nm
Verlichting	LED in LED-armen (optioneel)
Kleuren	Wit zonder meerprijs · andere RAL op aanvraag
Doekrol	Ø80 mm
Herkomst	Griekenland


Afmetingen mechanisme

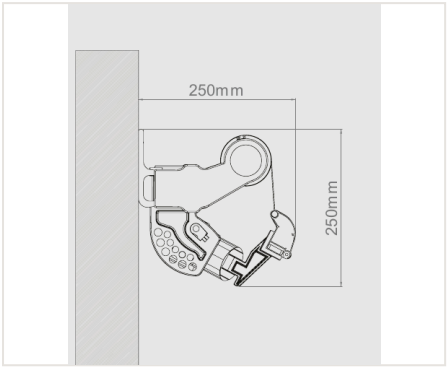

Monoblok Casting · 250 × 250 mm

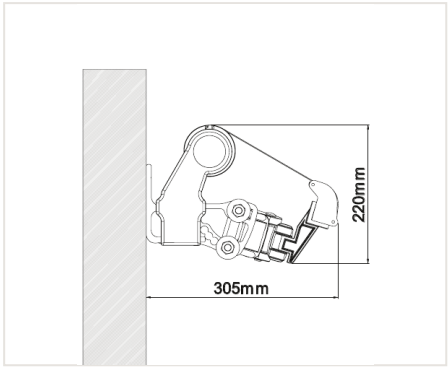


Monoblok Profile · 305 × 220 mm

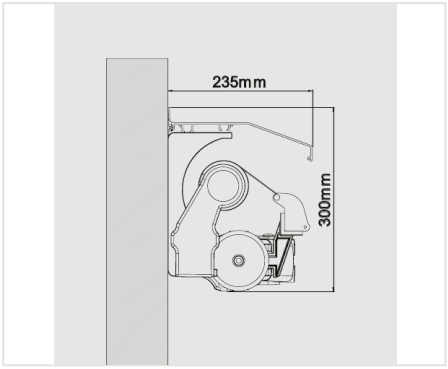


Monoblok Lux · 235 × 300 mm


Systeemoverzicht

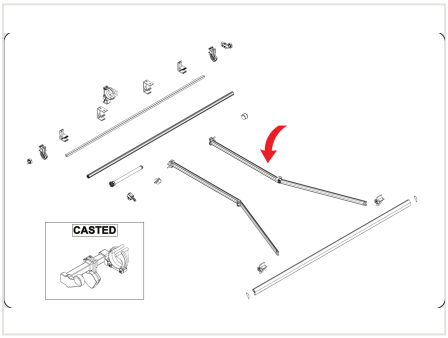

Casting

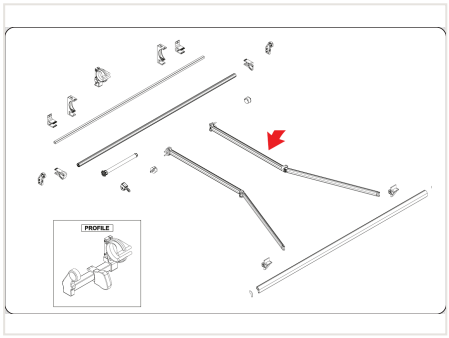


Profile

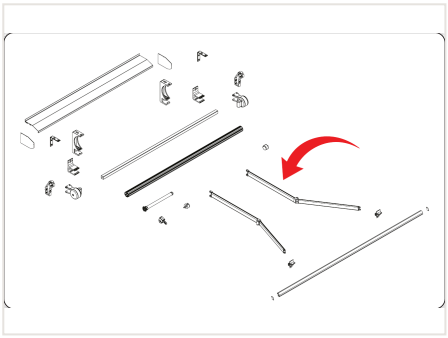


Lux

Montagebeugels



Muurbeugel, balk 40 × 40



Plafondbeugel, balk 40 × 40

Minimale schermbreedte voor één paar armen


Uitval (cm)	180	200	220	250	300	350	400
Minimale as (cm)	210	240	267	304	339	379	430



Het scherm in 3D, zoals wij het voor uw offerte tekenen.



De Lux-versie met kap.

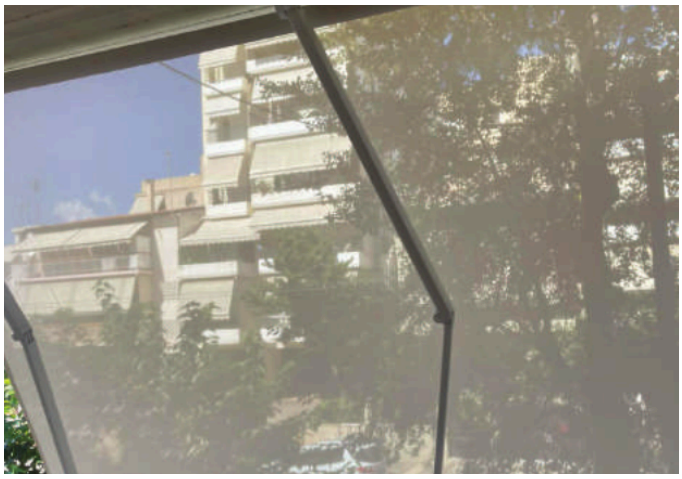

Met geperforeerd doek: schaduw met uitzicht en luchtstroom.

5 JAAR

5 jaar garantie

Op al onze producten.

Levering in Zwitserland, België en Nederland. Montage is een aparte dienst, in overleg.

TCO Shading · Zonweringsystemen
Akrita 106, Kalamata, Griekenland

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com