TCO
SHADING



SYSTÈMES VITRÉS

TCO SLIDING VITRAGE

Vitrages coulissants sur rails en aluminium, pour fermeture périphérique

Jusqu'à 8,00 × 3,00 m | **Verre simple ou double** | **7 RAL sans supplément**

Caractéristiques générales

Les vitrages coulissants empilables ferment les **pergolas** et autres abris plats avec un aspect moderne. Les panneaux glissent sur des **rails en aluminium** et se rangent l'un derrière l'autre, **à gauche ou à droite**, ouvrant toute la baie sans perte de place. Avec **verre simple ou double**, jusqu'à **8,00 × 3,00 m**.



Le système en 3D, tel que nous le dessinons pour votre devis.

Jusqu'à 8 panneaux

Jusqu'à 4 par rail, avec rencontre centrale.

Profilés renforcés

Cadre périphérique en aluminium.

Étanchéité aux intempéries

Résistance au vent et isolation acoustique.

Poignée

Mécanisme caché · serrure en option.

Gauche ou droite

Les panneaux se rangent où cela convient.

7 RAL

Sans supplément.

Couleurs RAL

RAL 9016 · RAL 1013 · RAL 1019 · RAL 7040 · RAL 7016 · RAL 8017 · RAL 9005

Sept couleurs RAL sans supplément · autres RAL sur demande, avec supplément.

Manœuvre & caractéristiques

Manœuvre

Les panneaux coulissent à la main sur des **rails en aluminium** et s'empilent à une extrémité. Le système se verrouille par une **poignée sur le panneau fixe** et un mécanisme caché d'origine européenne ; une poignée avec serrure est en option. La largeur maximale de chaque panneau est de **1,00 m**.

- Système à verre simple ou double
- Jusqu'à 4 panneaux par rail, 8 au total
- Serrure sur la poignée (en option)
- Caisse en bois pour le transport




De l'intérieur : panneaux rangés à une extrémité, poignée sur le panneau fixe.


Caractéristiques techniques

Type	Vitrages coulissants empilables sur rails en aluminium
Dimension	Largeur 2,00 – 8,00 · hauteur 1,50 – 3,00 m
Panneaux	**Jusqu'à 4 par rail · 8 avec rencontre centrale · max 1,00 m chacun**
Verre	**Simple 4+4 mm, double sécurité 5+5 mm, miroir, teinté, sablé, film de sécurité, isolant**
Cadre	Haut 141 × 50 · côté 131 × 50 · bas 130 × 15,5 mm
Verrouillage	Poignée sur le panneau fixe · serrure en option
Manœuvre	Manuel
Couleurs	RAL 9016 · 1013 · 1019 · 7040 · 7016 · 8017 · 9005 sans supplément · autres RAL sur demande
Origine	Grèce

Dessins techniques

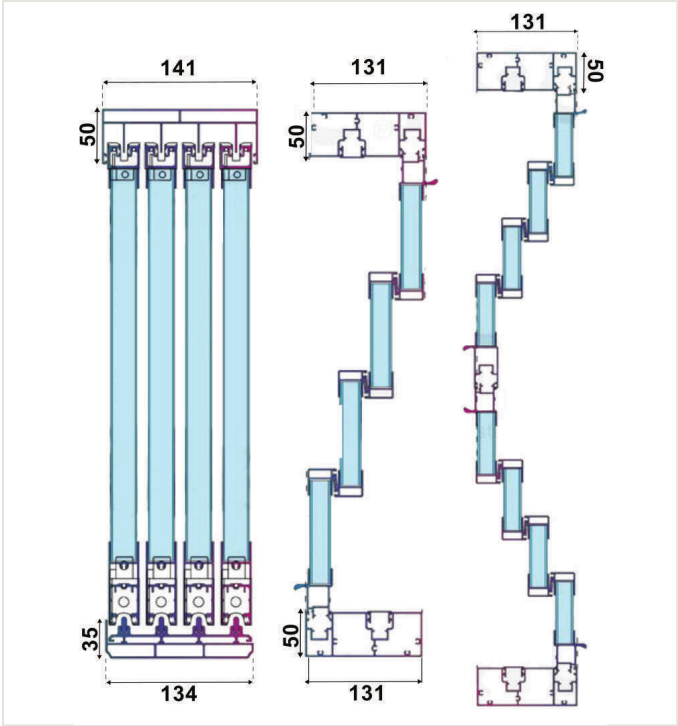


Vue latérale · plan simple · plan système double (mm)

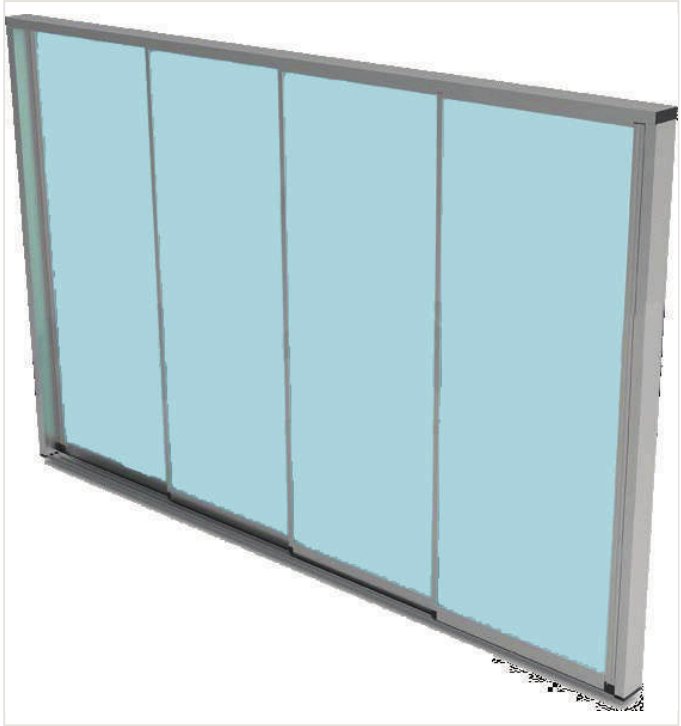


Système à 4 panneaux


Sections des profilés (mm)




Cadre haut · 141 × 50




Cadre latéral · 131 × 50




Cadre bas · 130 × 15,5




Profilé de verre haut · 28,5 × 40



Profilé de verre bas · 76 × 27,6



Profilé de verre latéral · 30 × 32,9



Côté avec poignée · 56 × 43,35

Applications



Quatre rails en ligne, avec rencontre centrale.



De l'intérieur : un angle avec vue.



Quatre panneaux par rail, avec poignées.

Garantie 5 ans

Sur tous nos produits.

Livraison en Suisse, en Belgique et aux Pays-Bas. La pose est un service séparé, sur accord.

TCO Shading · Systèmes d'ombrage
Akrita 106, Kalamata, Grèce

Tél. +30 27210 83058 – 84432

info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com