TCO SHADING



GLASSYSTEME

TCO GUILLOTINE

Motorisierte Dreifach-Glaselemente, für den vollständigen Abschluss

2,00 × 2,00 – 4,00 × 3,00 m | **Somfy-Motor** | **Securit 4+4 mm**

Allgemeine Merkmale

Das Guillotine-Glas ist die Lösung für den **vollständigen Abschluss** von Aussenbereichen – Cafés, Restaurants, Bars. Es besteht aus **3 Securit-Scheiben 4+4 mm**: die erste bleibt unten fest, die anderen zwei **fahren elektrisch** bis 3,00 m hoch, angetrieben von einem innenliegenden **Somfy**-Motor. Gestapelt brauchen die drei Scheiben minimalen Platz.



Das System in 3D, wie wir es für Ihre Offerte planen.

Somfy-Motor
Mit Funk-Fernbedienung.

Dreifach-Flügel
Zwei bewegliche, eine feste.

Umgekehrter Lauf
Fest oben, Bewegung nach unten.

Dichtheit
Hohe Windfestigkeit.

Securit 4+4 mm
Sicherheitsglas.

7 RAL
Ohne Aufpreis.

RAL-Farben

RAL 9016 · RAL 1013 · RAL 1019 · RAL 7040 · RAL 7016 · RAL 8017 · RAL 9005

Sieben RAL-Farben ohne Aufpreis · andere RAL auf Anfrage, gegen Aufpreis.

Bedienung & Technik

Bedienung

Die zwei beweglichen Scheiben fahren mit einem **Somfy-Rohrmotor** im Kasten auf und ab, mit Funk-Fernbedienung. **Umgekehrter Lauf** ist möglich: die feste Scheibe oben, die zwei beweglichen fahren nach unten. Für den sicheren Transport wird in einer **Holzkiste** verpackt, die bis zu 3 Systeme fasst.

- Somfy-Motor mit Fernbedienung
- Optional umgekehrter Lauf
- 3 Securit-Scheiben 4+4 mm
- Holzkiste für bis zu 3 Systeme




Guillotine-Gläser an einer bioklimatischen Pergola, von innen.


Technische Daten

Typ	Motorisiertes Dreifachglas (Guillotine)
Masse	Von 2,00 × 2,00 bis 4,00 × 3,00 m (Breite × Höhe)
Glas	**3 × Securit 4+4 mm · 1 fest, 2 beweglich**
Motor	**Somfy-Rohrmotor, Funk-Fernbedienung**
Bewegung	Nach oben · umgekehrt optional
Verpackung	Holzkiste, bis 3 Systeme
Zertifizierung	CE-Kennzeichnung
Farben	RAL 9016 · 1013 · 1019 · 7040 · 7016 · 8017 · 9005 ohne Aufpreis · andere RAL auf Anfrage
Herkunft	Griechenland

Technische Zeichnungen

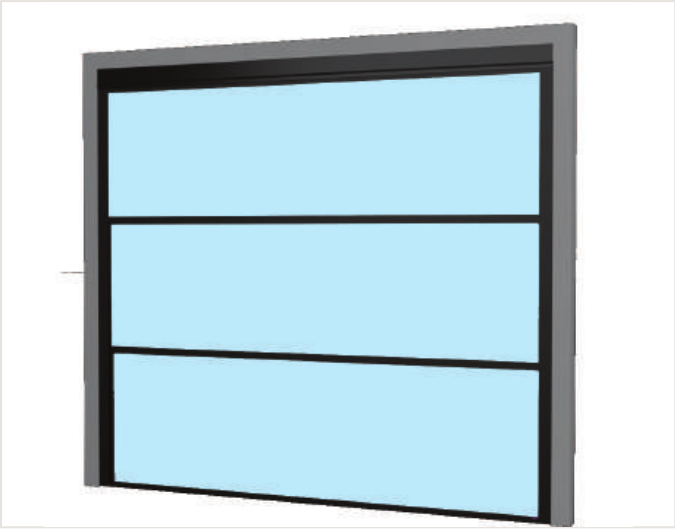

Minimum 2,00 × 2,00 m

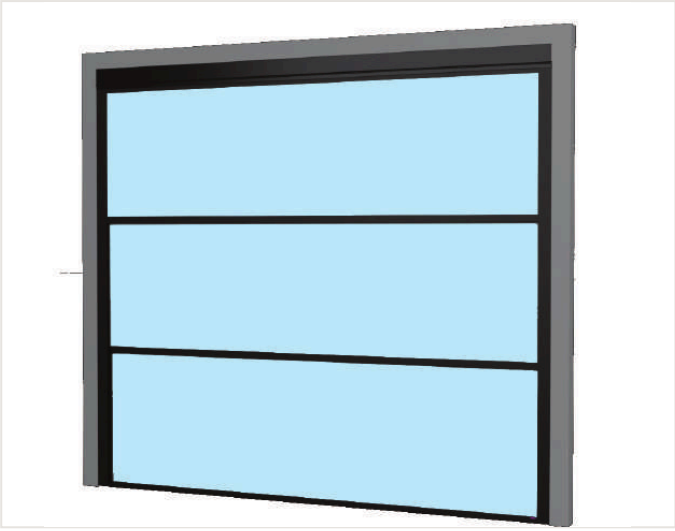

Maximum 4,00 × 3,00 m

Abmessungen

Breite (m)	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Höhe (m)	2,00 – 3,00				

Die feste Scheibe ist unten (oder oben, bei umgekehrtem Lauf) · die zwei beweglichen fahren dahinter hoch.



Das Guillotine-Glas in 3D.

Anwendungen



Guillotine-Gläser rund um eine Pergola – Abschluss mit Ausblick.



An einem Steinhaus, auf einer Pergola.



Von innen: bewegliche Scheiben oben, freier Blick.

5 JAHRE

5 Jahre Garantie

Auf alle unsere Produkte.

Lieferung in die Schweiz, nach Belgien und in die Niederlande. Die Montage ist eine separate Leistung, nach Absprache.

TCO Shading · Sonnenschutzsysteme
Akrita 106, Kalamata, Griechenland
Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com