TCO SHADING



SYSTÈMES VITRÉS

TCO GUILLOTINE VITRAGE

Vitrage triple motorisé, pour fermeture complète

2.00 × 2.00 – 4.00 × 3.00 m | **Moteur Somfy** | **Securit 4+4 mm**

Caractéristiques générales

La guillotine est la solution pour **fermer entièrement** les espaces extérieurs — cafés, restaurants, bars. Elle se compose de **3 vitrages securit 4+4 mm** : le premier reste fixe en bas et les deux autres **montent électriquement** jusqu'à 3,00 m, entraînés par un moteur **Somfy** interne. Empilés, les trois panneaux occupent un espace minimal.



Le système en 3D, tel que nous le dessinons pour votre devis.

Moteur Somfy
Avec télécommande radio.

Triple panneau
Deux mobiles, un fixe.

Fonctionnement inversé
Fixe en haut, mobiles vers le bas.

Étanchéité aux intempéries
Grande résistance au vent.

Securit 4+4 mm
Verre de sécurité.

7 RAL
Sans supplément.

Couleurs RAL

RAL 9016 · RAL 1013 · RAL 1019 · RAL 7040 · RAL 7016 · RAL 8017 · RAL 9005

Sept couleurs RAL sans supplément · autres RAL sur demande, avec supplément.

Manœuvre & caractéristiques

Manœuvre

Les deux panneaux mobiles montent et descendent grâce à un **moteur tubulaire Somfy** dans le caisson, avec télécommande radio. Le **fonctionnement inversé** est possible : le panneau fixe en haut et les deux mobiles qui descendent. Pour un transport sûr, le système est emballé dans une **caisse en bois**, qui contient jusqu'à 3 systèmes.

- Moteur Somfy avec télécommande
- Fonctionnement inversé en option
- 3 panneaux securit 4+4 mm
- Caisse en bois pour jusqu'à 3 systèmes




Guillotines sur une pergola bioclimatique, de l'intérieur.


Caractéristiques techniques

Type	Vitrage triple motorisé (guillotine)
Dimension	De 2,00 × 2,00 à 4,00 × 3,00 m (largeur × hauteur)
Verre	**3 × securit 4+4 mm · 1 fixe, 2 mobiles**
Moteur	**Somfy tubulaire, télécommande radio**
Mouvement	Vers le haut · inversé en option
Emballage	Caisse en bois, jusqu'à 3 systèmes
Certification	CE marking
Couleurs	RAL 9016 · 1013 · 1019 · 7040 · 7016 · 8017 · 9005 sans supplément · autres RAL sur demande
Origine	Grèce

Dessins techniques

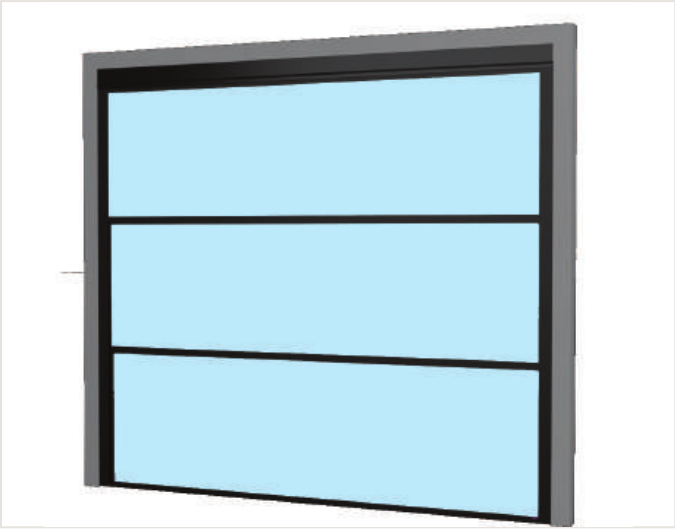

Minimum 2,00 × 2,00 m

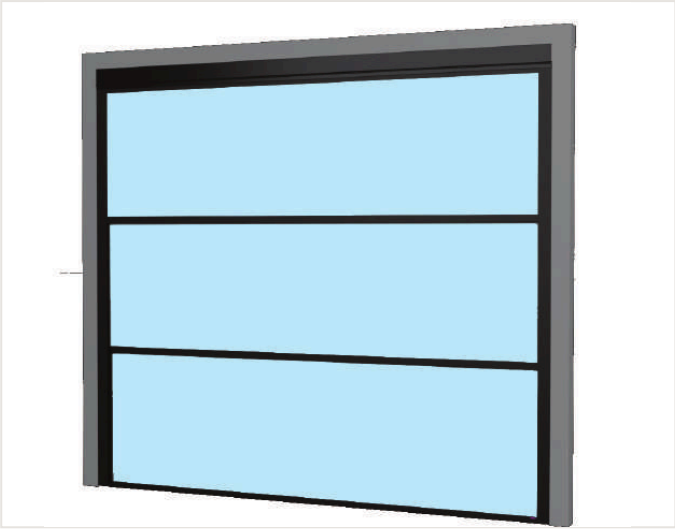

Maximum 4,00 × 3,00 m

Dimensions

Largeur (m)	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
Hauteur (m)	2.00 – 3.00				

Le panneau fixe est en bas (ou en haut, en fonctionnement inversé) · les deux panneaux mobiles montent derrière lui.



La guillotine en 3D.

Applications



Guillotines autour d'une pergola — fermeture avec vue.



Sur une maison en pierre, au-dessus d'une pergola.



De l'intérieur : panneaux mobiles relevés, vue dégagée.

Garantie 5 ans

Sur tous nos produits.

Livraison en Suisse, en Belgique et aux Pays-Bas. La pose est un service séparé, sur accord.

TCO Shading · Systèmes d'ombrage
Akrita 106, Kalamata, Grèce

Tél. +30 27210 83058 – 84432

info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com