TCO SHADING



SISTEMI IN VETRO

TCO GUILLOTINE VETRO

Vetri tripli motorizzati, per chiusura completa

2.00 × 2.00 – 4.00 × 3.00 m | **Motore Somfy** | **Securit 4+4 mm**

Caratteristiche generali

La ghigliottina è la soluzione per **chiudere completamente** gli spazi esterni — bar, ristoranti, locali. È composta da **3 vetri securit 4+4 mm**: il primo resta fisso in basso e gli altri due **si sollevano elettricamente** fino a 3,00 m, azionati da un motore **Somfy** interno. Impacchettati, i tre vetri occupano uno spazio minimo.



Il sistema in 3D, come lo disegniamo per il vostro preventivo.

Motore Somfy
Con telecomando radio.

Tripla anta
Due mobili, uno fisso.

Funzionamento inverso
Fisso in alto, mobili verso il basso.

Tenuta alle intemperie
Elevata resistenza al vento.

Securit 4+4 mm
Vetro di sicurezza.

7 RAL
Senza sovrapprezzo.

Colori RAL

RAL 9016 · RAL 1013 · RAL 1019 · RAL 7040 · RAL 7016 · RAL 8017 · RAL 9005

Sette colori RAL senza sovrapprezzo · altri RAL su richiesta, con sovrapprezzo.

Azionamento & specifiche

Azionamento

I due vetri mobili salgono e scendono con un **motore tubolare Somfy** nel cassonetto, con telecomando radio. È possibile il **funzionamento inverso**: vetro fisso in alto e i due mobili che scendono. Per un trasporto sicuro il sistema è imballato in una **cassa in legno**, che contiene fino a 3 sistemi.

- Motore Somfy con telecomando
- Funzionamento inverso opzionale
- 3 vetri securit 4+4 mm
- Cassa in legno per un massimo di 3 sistemi




Ghigliottine su una pergola bioclimatica, dall'interno.

Specifiche tecniche

Tipo	Vetri tripli motorizzati (ghigliottina)
Dimensione	Da 2,00 × 2,00 a 4,00 × 3,00 m (larghezza × altezza)
Vetro	**3 × securit 4+4 mm · 1 fisso, 2 mobili**
Motore	**Somfy tubolare, telecomando radio**
Movimento	Verso l'alto · inverso opzionale
Imballo	Cassa in legno, fino a 3 sistemi
Certificazione	CE marking
Colori	RAL 9016 · 1013 · 1019 · 7040 · 7016 · 8017 · 9005 senza sovrapprezzo · altri RAL su richiesta
Origine	Grecia

Disegni tecnici

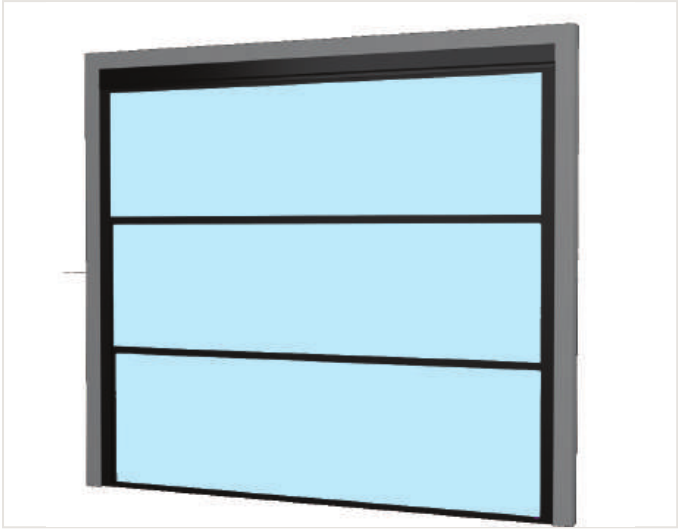

Minimo 2,00 × 2,00 m



Massimo 4,00 × 3,00 m

Dimensioni

Larghezza (m)	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
Altezza (m)	2.00 – 3.00				

Il vetro fisso è in basso (o in alto, con funzionamento inverso) · i due vetri mobili salgono dietro di esso.



La ghigliottina in 3D.

Applicazioni



Ghigliottine attorno a una pergola — chiusura con vista.



Su una casa in pietra, sopra una pergola.



Dall'interno: vetri mobili sollevati, vista libera.

Garanzia 5 anni

5 ANNI

Su tutti i nostri prodotti.

Consegna in Svizzera, Belgio e Paesi Bassi. L'installazione è un servizio separato, su accordo.

TCO Shading · Sistemi di ombreggiatura
Akrita 106, Kalamata, Grecia

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com