TCO SHADING



GLASSYSTEMEN

TCO GUILLOTINE GLAS

Gemotoriseerde driedelige glaspanelen, voor volledige afsluiting

2.00 × 2.00 – 4.00 × 3.00 m | **Somfy-motor** | **Securit 4+4 mm**

Algemene kenmerken

De guillotine is de oplossing om buitenruimtes **volledig af te sluiten** — cafés, restaurants, bars. Hij bestaat uit **3 securit glaspanelen 4+4 mm**: het eerste blijft onderaan vast en de andere twee **schuiven elektrisch omhoog** tot 3,00 m, aangedreven door een interne **Somfy**-motor. Gestapeld nemen de drie panelen minimale ruimte in.



Het systeem in 3D, zoals wij het voor uw offerte tekenen.

Somfy-motor
Met draadloze afstandsbediening.

Driedelig paneel
Twee bewegend, één vast.

Omgekeerde werking
Vast bovenaan, bewegend naar beneden.

Weerafdichting
Hoge windbestendigheid.

Securit 4+4 mm
Veiligheidsglas.

7 RAL
Zonder meerprijs.

RAL-kleuren

RAL 9016 · **RAL 1013** · **RAL 1019** · **RAL 7040** · **RAL 7016** · **RAL 8017** · **RAL 9005**

Zeven RAL-kleuren zonder meerprijs · andere RAL op aanvraag, tegen meerprijs.

Bediening & specificaties

Bediening

De twee bewegende panelen gaan omhoog en omlaag met een **Somfy buismotor** in de kast, met draadloze afstandsbediening. **Omgekeerde werking** is mogelijk: het vaste paneel bovenaan en de twee bewegende naar beneden. Voor veilig transport wordt het systeem verpakt in een **houten kist**, voor maximaal 3 systemen.

- Somfy-motor met afstandsbediening
- Optioneel omgekeerde werking
- 3 securit panelen 4+4 mm
- Houten kist voor maximaal 3 systemen




Guillotines op een bioclimatische pergola, van binnen.

Technische specificaties

Type	Gemotoriseerd driedelig glas (guillotine)
Maat	Van 2,00 × 2,00 tot 4,00 × 3,00 m (breedte × hoogte)
Glas	**3 × securit 4+4 mm · 1 vast, 2 bewegend**
Motor	**Somfy buismotor, draadloze afstandsbediening**
Beweging	Omhoog · omgekeerd optioneel
Verpakking	Houten kist, tot 3 systemen
Certificering	CE marking
Kleuren	RAL 9016 · 1013 · 1019 · 7040 · 7016 · 8017 · 9005 zonder meerprijs · andere RAL op aanvraag
Herkomst	Griekenland

Technische tekeningen

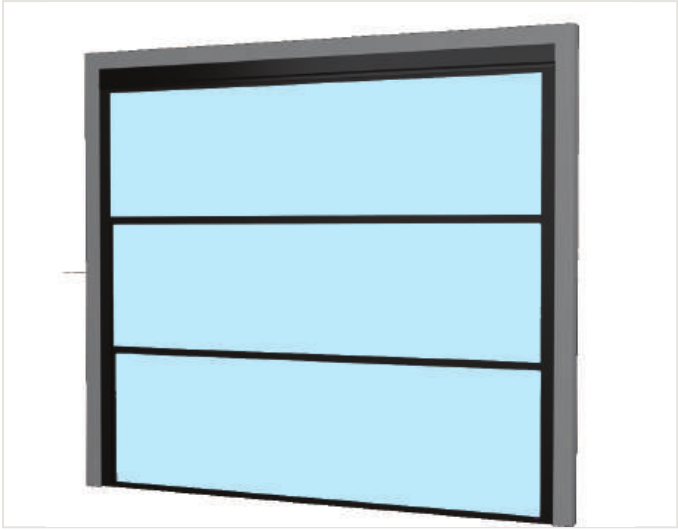

Minimum 2,00 × 2,00 m



Maximum 4,00 × 3,00 m

Afmetingen

Breedte (m)	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
Hoogte (m)	2.00 – 3.00				

Het vaste paneel zit onderaan (of bovenaan, bij omgekeerde werking) · de twee bewegende panelen schuiven erachter omhoog.



De guillotine in 3D.

Toepassingen



Guillotines rond een pergola — afsluiting met uitzicht.



Op een stenen huis, boven een pergola.



Van binnen: bewegende panelen omhoog, vrij uitzicht.

5 jaar garantie

Op al onze producten.

Levering in Zwitserland, België en Nederland. Montage is een aparte dienst, in overleg.

TCO Shading · Zonweringsystemen
Akrita 106, Kalamata, Griekenland

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com