TCO SHADING



KASSETTENSTORE

TCO KYVOS 530

Die Sonnenstore fährt in eine Aluminiumkassette ein und ist voll geschützt

Windklasse 1 | **bis 5,00 × 3,00 m** | **Kurbel oder Motor**

Allgemeine Merkmale

Die TCO Kyvos 530 ist das **meistverkaufte Modell am Markt**: eine schlichte, leichte und zuverlässige Kassettenstore, die elegante Alternative zur klassischen Gelenkarmstore. Eingefahren verschwindet das Tuch **vollständig in der Kassette** und ist vor Witterung geschützt. Sie wird einfach an **Wand oder Decke** montiert und eignet sich für Balkone und kleine Aussenbereiche.



Geschlossen hält die Kassette das Tuch geschützt.

Voll geschlossene Kassette
Das Tuch ist vor Sonne, Regen und Staub geschützt.

2 Standard-Gelenkarme
Mit je 2 Drahtseilen für gleichmässige Spannung.

Jedes Tuch
Acryl oder perforiert, geklebt oder genäht.

Wand oder Decke
Wand- oder Deckenkonsolen, hinter den Armhaltern.

Abdichtung zur Wand
Vollständige Abdichtung mit dem Mini-Regendach.

Kurbel oder Motor
Kurbelgetriebe oder Motor, mit Kabel oder Funk.

Farben

Weiss
Standard

Jede andere RAL
geringer Aufpreis

Die TCO Kyvos 530 ist standardmässig **weiss**. Gegen geringen Aufpreis ist **jede RAL-Farbe** möglich.

Bedienung & Technik

Bedienung

Die TCO Kyvos 530 wird mit **Kurbelgetriebe** oder **Motor mit Kabel oder Funk** betrieben. Mit **Somfy TaHoma** lässt sie sich auch aus der Ferne, per Smartphone, steuern.

- Manuell mit Kurbel
- Somfy Motor mit Kabel oder Funk
- Smartphone-Steuerung mit TaHoma




Die Kassetten ausgefahren, an Balkon und Vordach.


Technische Daten

Typ	Kassettenstore mit Gelenkarmen
Breite	2,00 – 5,00 m
Ausladung	**1,60 – 3,00 m**
Gelenkarme	**2 Standard-Arme, je 2 Drahtseile**
Kassette geschlossen	235 × 168 mm an der Wand · 235 × 210 mm an der Decke
Neigung	10° – 75°
Montage	Wand oder Decke · Konsolen 145 × 102 mm
Tuch	Acryl oder perforiert, geklebt oder genäht
Bedienung	Kurbel oder Motor mit Kabel / Funk · Somfy TaHoma
Windbeständigkeit	Windklasse 1
Farbe	Weiss Standard · jede RAL gegen geringen Aufpreis
Welle	Ø80 mm
Zertifizierungen	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001


Technische Zeichnungen

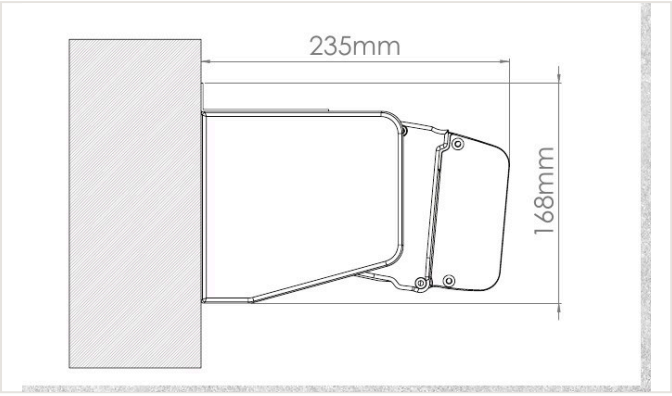


Geschlossene Kassette, Wandmontage

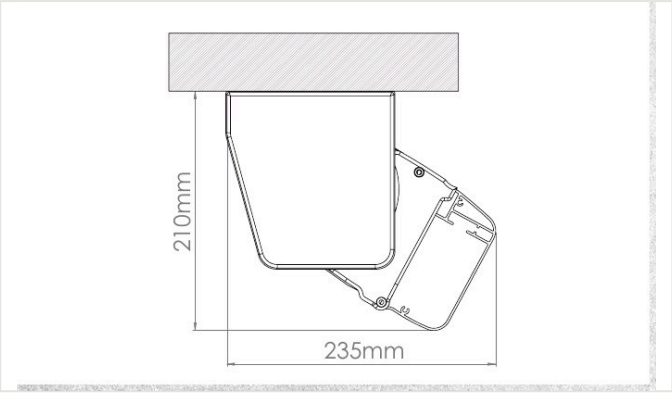

Geschlossene Kassette, Deckenmontage

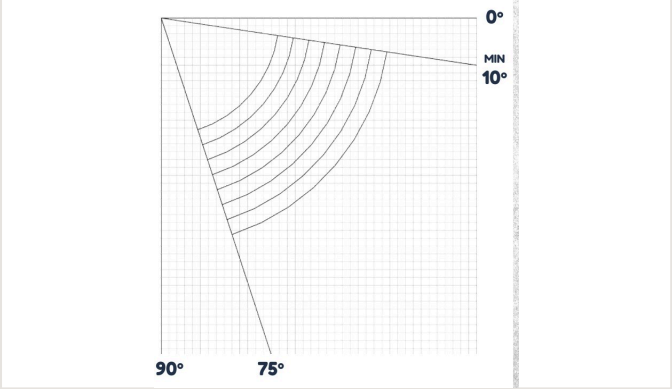


Neigungsdiagramm

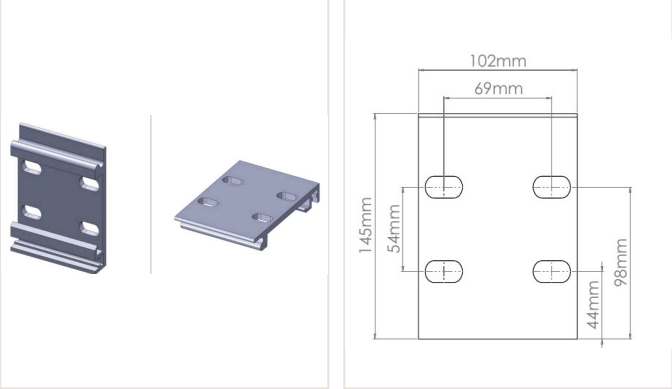

Wand- & Deckenkonsolen · Masse in mm

Abmessungen

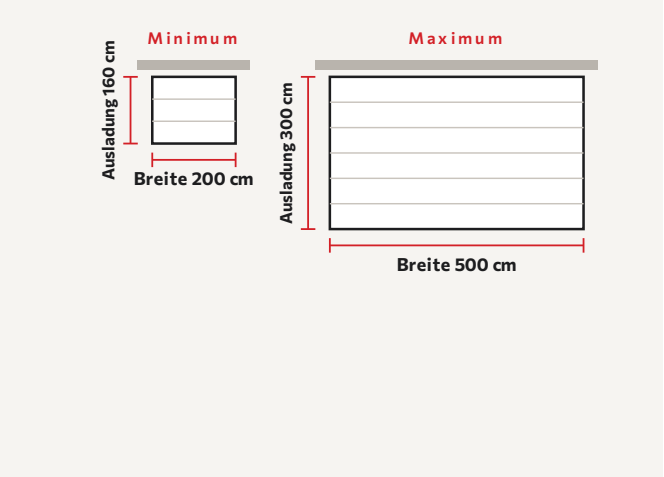

Mindestbreite je Armausladung

Armausladung (cm)	180	200	220	250	275	300
Mindestbreite (cm)	208	236	262	300	320	348

Anwendungen



Wohnhaus: Kassetten an Balkon und Vordach



Geschlossene Kassette unter dem Balkon

5 JAHRE

5 Jahre Garantie

Auf alle unsere Produkte.

Lieferung in die Schweiz, nach Belgien und in die Niederlande. Die Montage ist eine separate Leistung, nach Absprache.

TCO Shading · Sonnenschutzsysteme
Akrita 106, Kalamata, Griechenland
Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com