TCO SHADING



CASSETTESCHERM

TCO KYVOS 530

Het scherm rolt op in een aluminium cassette, volledig beschermd

Windklasse 1 | **tot 5,00 × 3,00 m** | **Handmatig of elektrisch**

Algemene kenmerken

De TCO Kyvos 530 is het **best verkochte model op de markt**: een minimalistisch, licht en betrouwbaar cassettescherm, een stijlvol alternatief voor het klassieke knikarmscherm. Ingerold sluit het doek **volledig in de cassette**, beschermd tegen weer en wind. Hij is eenvoudig aan **muur of plafond** te monteren en past bij balkons en kleine buitenruimtes.



Gesloten houdt de cassette het doek beschermd.

Volledig gesloten cassette

Het doek is beschermd tegen zon, regen en stof.

2 Standard-armen

Met 2 staalkabels elk, voor gelijkmatige spanning.

Elk doek

Acryl of geperforeerd, gelijmd of genaaid.

Muur of plafond

Muur- of plafondbeugels, achter de armhouders.

Muurafdichting

Volledige afdichting met de mini-kap.

Handmatig of elektrisch

Slingerkast of motor, bedraad of draadloos.

Kleuren

Wit
Standaard

Elke andere RAL
kleine meerprijs

De TCO Kyvos 530 wordt standaard in het **wit** geleverd. Tegen een kleine meerprijs kan hij in **elke RAL-kleur** gelakt worden.

Bediening & specificaties

Bediening

De TCO Kyvos 530 wordt bediend met een **handmatige slingerkast** of een **bedrade of draadloze motor**. Met **Somfy TaHoma** is hij ook op afstand te bedienen, vanaf uw smartphone.

- Handmatig met slinger
- Somfy-motor bedraad of draadloos
- Smartphonebediening met TaHoma




De cassettes open, op een balkon en een veranda.


Technische specificaties

Type	Cassettescherm met knikarmen
Breedte	2.00 – 5.00 m
Uitval	**1.60 – 3.00 m**
Armen	**2 Standard-armen, 2 staalkabels elk**
Gesloten cassette	235 × 168 mm aan de muur · 235 × 210 mm aan het plafond
Hellingshoek	10° – 75°
Montage	Muur of plafond · beugels 145 × 102 mm
Doek	Acryl of geperforeerd, gelijmd of genaaid
Bediening	Slinger of bedrade / draadloze motor · Somfy TaHoma
Windbestendigheid	Windklasse 1
Kleur	Wit standaard · elke RAL tegen kleine meerprijs
Doekrol	Ø80 mm
Certificeringen	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001


Technische tekeningen

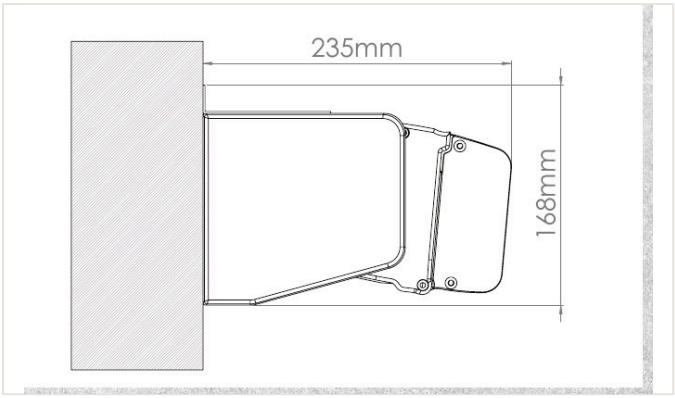


Gesloten cassette, muurmontage

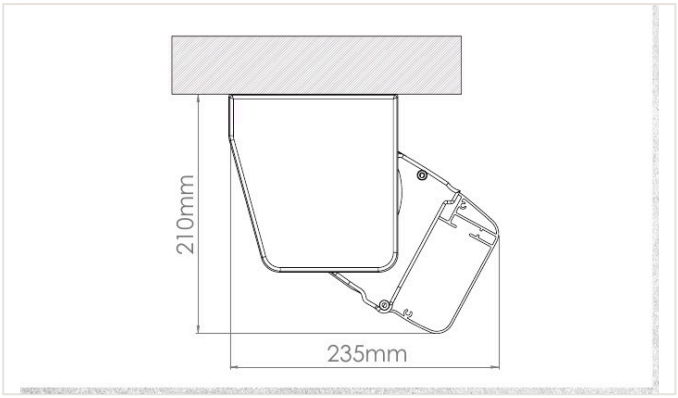

Gesloten cassette, plafondmontage

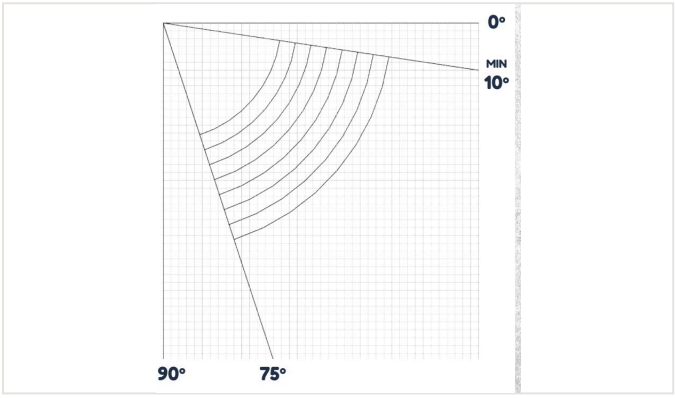


Hellingshoekdiagram

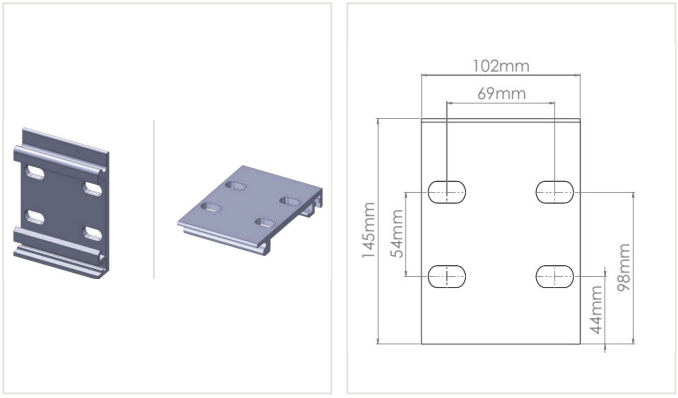

Muur- & plafondbeugels · Afmetingen in mm

Afmetingen

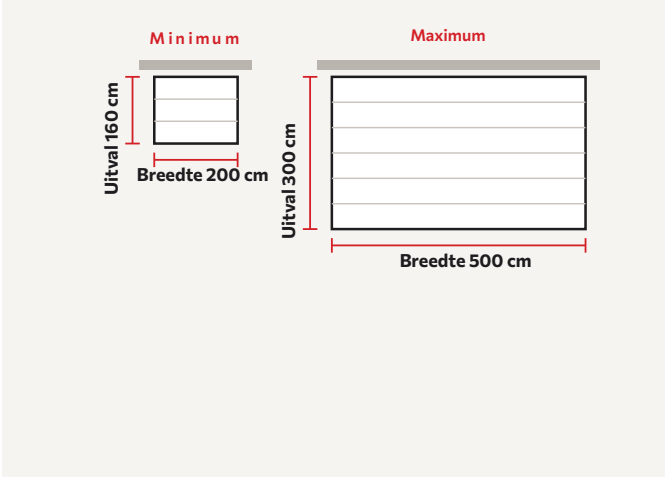

Minimale breedte per armuitval

Uitval armen (cm)	180	200	220	250	275	300
Minimale breedte (cm)	208	236	262	300	320	348

Toepassingen



Woning: cassettes op balkon en veranda



Gesloten cassette onder het balkon

5 jaar garantie

Op al onze producten.

Levering in Zwitserland, België en Nederland. Montage is een aparte dienst, in overleg.

TCO Shading · Zonweringsystemen
Akrita 106, Kalamata, Griekenland

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com