

TENDA A CASSONETTO

TCO KYVOS EPICA

Cassonetto minimale a bracci snodati, fino a 7,00 × 4,10 m

fino a 7,00 × 4,10 m | **Classe di vento 1** | **Fino a 12 m con giunti**

Caratteristiche generali

Il TCO Kyvos Epica è una **tenda a cassonetto con bracci snodati** dalla linea minimale, con **tutte le viti e i fissaggi nascosti**. Nonostante le dimensioni compatte raggiunge **7,00 m di larghezza e 4,10 m di sporgenza** con il braccio rinforzato. Il sistema basculante chiude il profilo frontale **perfettamente** contro il cassonetto, anche alla massima inclinazione. È modulare: con i giunti arriva a **12 m**.



Cassonetto minimale con fissaggi nascosti e bracci LED.

Cassonetto completamente chiuso
Tessuto protetto da intemperie, sporco e raggi UV.

Modulare fino a 12 m
Giunti, stessa sporgenza massima.

Staffa basculante
Chiusura perfetta del profilo frontale a ogni inclinazione.

3 tipi di bracci
Standard, Spin o Heavy Duty fino a 4,10 m.

Rullo verticale frontale
Frontalino motorizzato opzionale fino a 1,60 m.

Bracci LED
Illuminazione opzionale per la sera.

Colori

Standard

RAL 9010 Bianco

RAL 1013 Avorio

RAL 9006 Argento

Premium

RAL 9005 Nero

RAL 7016 Antracite

Winter Black Nero goffrato

RAL 7035 Grigio chiaro

RAL 8017 Marrone

Tre colori standard e cinque premium, per abbinare la tenda a qualsiasi facciata.

Azionamento & specifiche

Azionamento

Il Kyvos Epica funziona con **motore elettrico** e si monta a **parete**.
Le opzioni includono un **rullo frontale motorizzato** fino a 1,60 m per l'ombra verticale, e **bracci LED**.

- Motore elettrico
- Montaggio a parete
- Rullo frontale & LED (opzionale)




Il meccanismo con i suoi bracci snodati.

Specifiche tecniche


Tipo	Tenda a cassonetto a bracci snodati
Dimensione massima	7,00 × 4,10 m · con rullo frontale 6,00 × 3,60 m
Sporgenza	**1.60 – 4.10 m**
Bracci	**Standard 1,60 – 3,35 · Spin 1,60 – 3,35 · Heavy Duty 2,60 – 4,10 m**
Cassonetto	167 × 241 mm · con rullo frontale 221 × 241 mm
Inclinazione	5° – 30°
Modulare	Fino a 12 m di larghezza con giunti
Resistenza	Classe di vento 1 · classe pioggia 2
Azionamento	Motore elettrico · parete
Colori	Standard RAL 9010 · 1013 · 9006 · Premium 9005 · 7016 · Winter Black · 7035 · 8017
Rullo	Ø80 mm
Origine	Italia

Disegni tecnici

Opzioni di installazione




Parete · 167 × 241



Parete con rullo frontale · 221 × 241

Dimensioni del meccanismo in mm (larghezza × altezza)

Diagramma di copertura

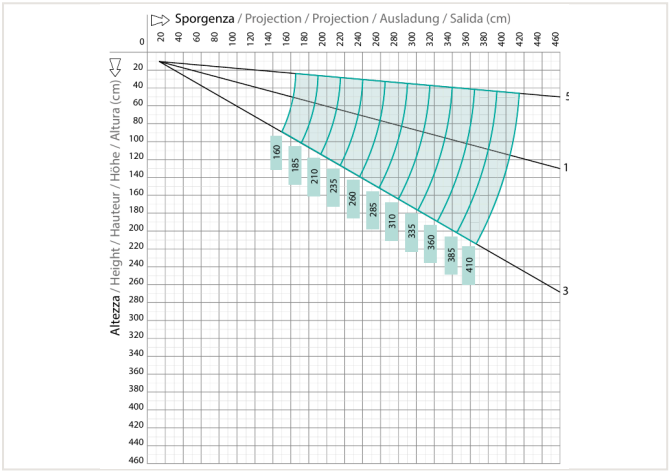

Sporgenza (cm) in orizzontale, altezza (cm) in verticale, per angolo di inclinazione.

Bracci




Standard · 1,60 – 3,35 m



Spin · 1,60 – 3,35 m



Heavy Duty · 2,60 – 4,10 m

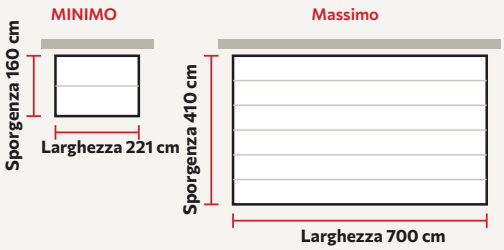

Larghezza minima della tenda

Sporgenza (cm)	160	185	210	235	260	285	310	335	360	385	410
Larghezza minima (cm)	221	246	271	296	321	346	371	396	424*	449*	474*
Con rullo frontale (cm)	–	–	–	–	329*	–	379*	–	429*	–	–

* Con braccio Heavy Duty.



Kyvos Epica su una terrazza residenziale



Il meccanismo con i suoi bracci snodati.

5 ANNI

Garanzia 5 anni

Su tutti i nostri prodotti.

Consegna in Svizzera, Belgio e Paesi Bassi. L'installazione è un servizio separato, su accordo.

TCO Shading · Sistemi di ombreggiatura
Akrita 106, Kalamata, Grecia

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com