

PERGOLA EN ALUMINIUM

TCO SKIA

Lames fixes en aluminium : de l'ombre avec ventilation naturelle

Sans moteur | **jusqu'à 3,00 × 5,00 m** | **Entretien minimal**

Caractéristiques générales

La pergola à lames fixes offre **de l'ombre avec une ventilation naturelle**. En **aluminium**, avec un entretien minimal, un simple nettoyage, elle dure de longues années, **même en bord de mer**. Les lames de 150 × 25 mm sont inclinées à 57°, tous les 12 cm (8 par mètre), ou plus serrées jusqu'à 8,4 cm. Elles sont livrées en **panneaux prêts de 60 cm** qui se vissent simplement dans le cadre périphérique.



Panneaux de lames prêts, vissés dans le cadre.

Lames 150 × 25 mm
Angle fixe de 57°, tous les 12 cm.

De l'ombre avec circulation d'air
L'air circule librement.

Pour les zones côtières
Aluminium, durable en milieu agressif.

Pose rapide
Panneaux prêts de 60 cm, vissés dans le cadre.

Autoportante ou suspendue
Sur poteaux ou suspentes métalliques.

Encastrée
Sur mesure dans les ouvertures, même non rectangulaires.

Couleurs RAL sans supplément

RAL 9016	RAL 1013	RAL 1019	RAL 7040	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9005
Blanc	Écru	Beige	Gris	Anthracite	Brun	Noir


Disponible dans toute couleur RAL, thermolaquée.

Types de construction




Autoportante

L'application la plus courante, pour ombrager des espaces ouverts. Jusqu'à **3,00 m de largeur × 5,00 m d'avancée**, avec des poteaux de **130 × 100 mm** et une âme métallique de renfort à la base.

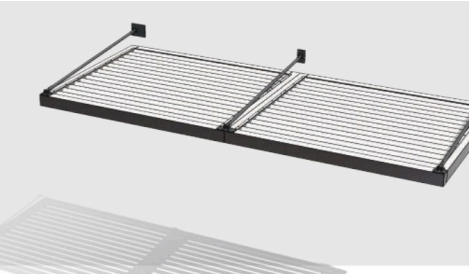

Suspendue

Avec des suspentes métalliques, elle se pose **sans poteaux**. Avancée maximale **3,50 m**.

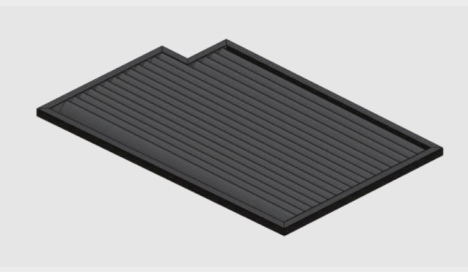



Encastrée

Réalisée sur mesure pour des ouvertures horizontales et verticales, même si l'espace n'est pas rectangulaire ou si des découpes spéciales sont nécessaires.


Caractéristiques techniques

Type	Pergola en aluminium à lames fixes
Lames	150 × 25 mm, angle de 57°
Espacement	**Tous les 12 cm (8 par mètre) · minimum 8,4 cm**
Panneaux	**Panneaux prêts de 60 cm, vissés dans le cadre périphérique**
Autoportante	Jusqu'à 3,00 × 5,00 m · poteaux 130 × 100 mm
Suspendue	Sans poteaux · avancée jusqu'à 3,50 m
Encastrée	Sur mesure
Matériau	Aluminium, thermolaqué dans toute RAL
Entretien	Nettoyage uniquement
Certifications	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001

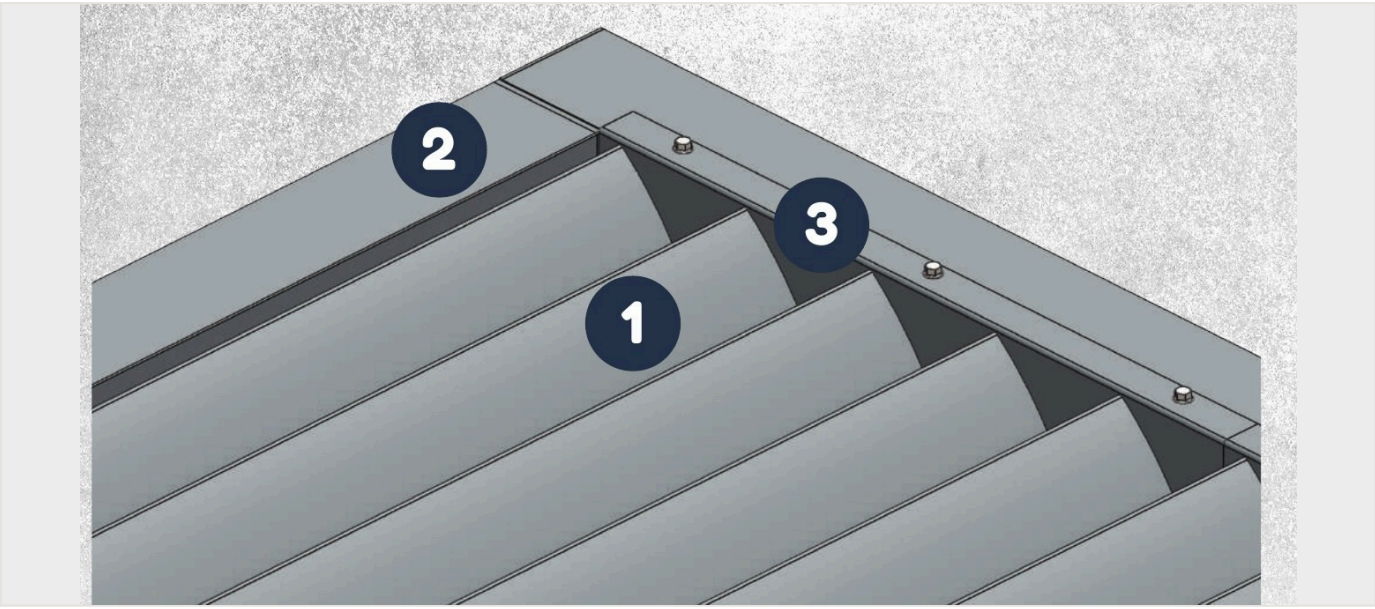


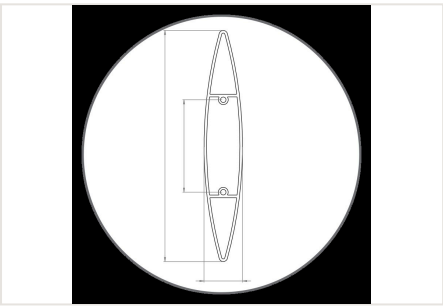

1 · Lame 150 × 25

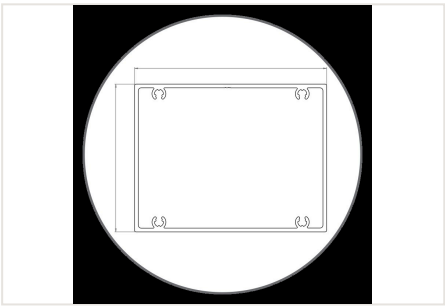

2 · Cadre périphérique 130 × 100

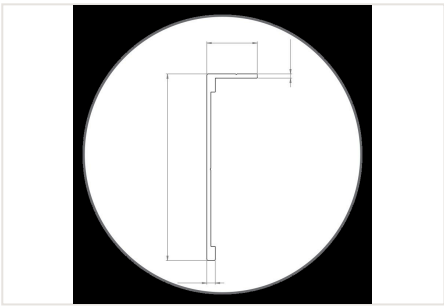

3 · Cornière de support 133 × 36

Dimensions en mm

Avancée selon le nombre de lames

Lames	6	8	10	12	14
Avancée (cm)	92	116	140	164	188


Dimensions maximales

Autoportante	**3.00 × 5.00 m**
Suspendue	**avancée 3,50 m**
Encastrée	**sur mesure**

Applications



Pergola autoportante sur un toit-terrasse

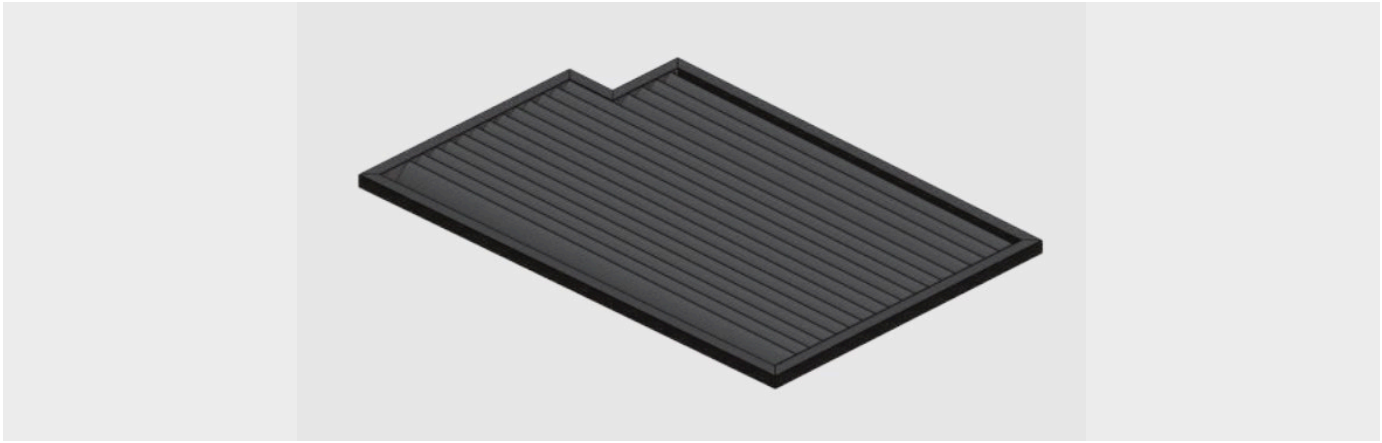

Encastrée, dans une ouverture avec découpes spéciales

Garantie 5 ans

5 ANS

Sur tous nos produits.

Livraison en Suisse, en Belgique et aux Pays-Bas. La pose est un service séparé, sur accord.

TCO Shading · Systèmes d'ombrage
Akrita 106, Kalamata, Grèce

Tél. +30 27210 83058 – 84432

info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com

TCO SHADING