

PERGOLA IN ALLUMINIO

TCO SKIA

Lamelle fisse in alluminio: ombra con ventilazione naturale

Senza motore | **fino a 3,00 × 5,00 m** | **Manutenzione minima**

Caratteristiche generali

La pergola a lamelle fisse offre **ombra con ventilazione naturale**. In **alluminio**, con manutenzione minima, solo pulizia, dura molti anni, **anche vicino al mare**. Le lamelle da 150 × 25 mm sono inclinate a 57°, ogni 12 cm (8 al metro), o più fitte fino a 8,4 cm. Arrivano come **pannelli pronti da 60 cm** che si avvitano semplicemente nel telaio perimetrale.



Pannelli di lamelle pronti, avvitati nel telaio.

Lamelle 150 × 25 mm

Angolo fisso di 57°, ogni 12 cm.

Ombra con passaggio d'aria

L'aria circola liberamente.

Per le zone costiere

Alluminio, resistente in ambienti aggressivi.

Installazione rapida

Pannelli pronti da 60 cm, avvitati nel telaio.

Autoportante o sospesa

Su colonne o sospensioni metalliche.

A incasso

Su misura nelle aperture, anche non rettangolari.

Colori RAL senza sovrapprezzo


RAL 9016	RAL 1013	RAL 1019	RAL 7040	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9005
Bianco	Ecrù	Beige	Grigio	Antracite	Marrone	Nero

Disponibile in qualsiasi colore RAL, verniciata a polvere.




Autoportante

L'applicazione più comune, per ombreggiare spazi aperti. Fino a **3,00 m di larghezza × 5,00 m di sporgenza**, con colonne da **130 × 100 mm** e anima metallica di rinforzo alla base.

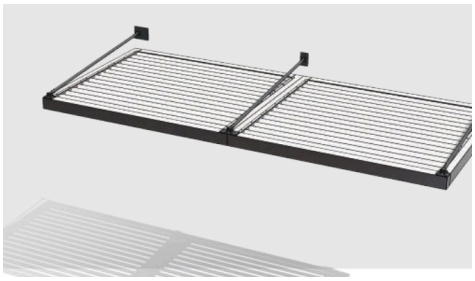

Sospesa

Con sospensioni metalliche si installa **senza colonne**. Sporgenza massima **3,50 m**.

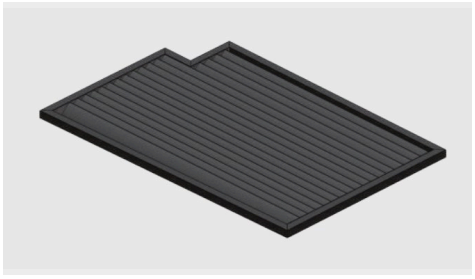



A incasso

Realizzata su misura per aperture orizzontali e verticali, anche se lo spazio non è rettangolare o servono tagli speciali.


Specifiche tecniche

Tipo	Pergola in alluminio a lamelle fisse
Lamelle	150 × 25 mm, angolo di 57°
Interasse	**Ogni 12 cm (8 al metro) · minimo 8,4 cm**
Ante	**Pannelli pronti da 60 cm, avvitati nel telaio perimetrale**
Autoportante	Fino a 3,00 × 5,00 m · colonne 130 × 100 mm
Sospesa	Senza colonne · sporgenza fino a 3,50 m
A incasso	Su misura
Materiale	Alluminio, verniciato a polvere in qualsiasi RAL
Manutenzione	Solo pulizia
Certificazioni	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001

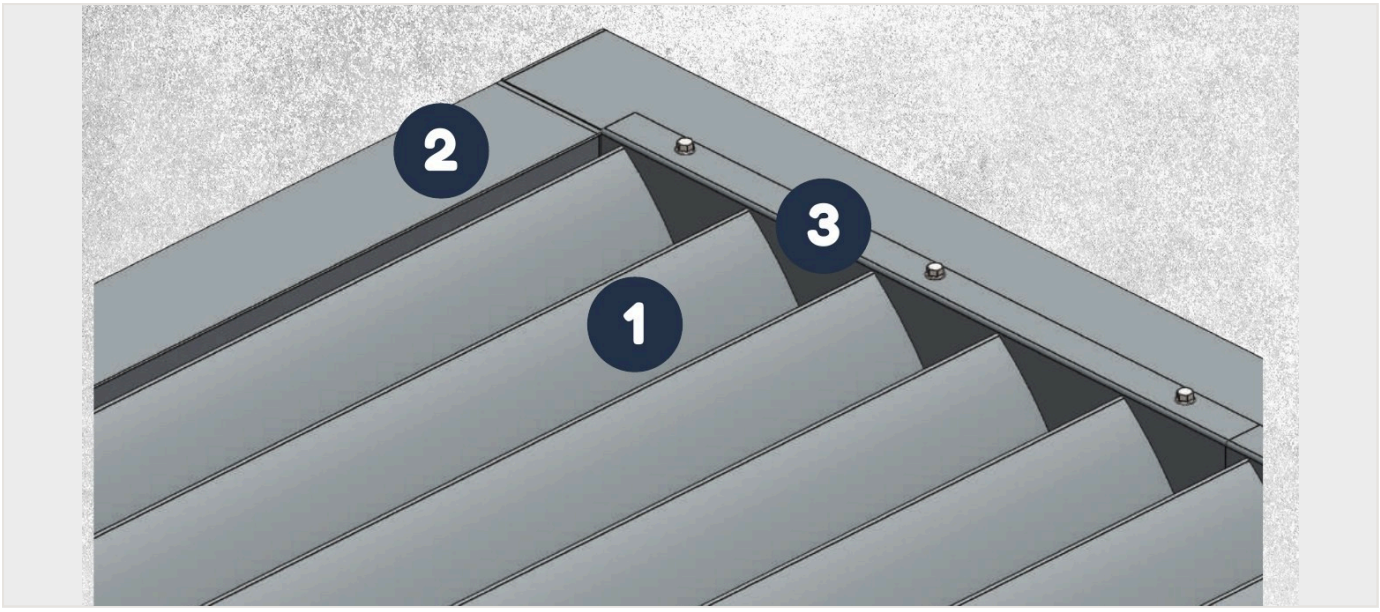


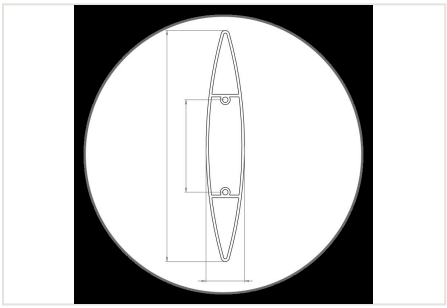

1 · Lamella 150 × 25

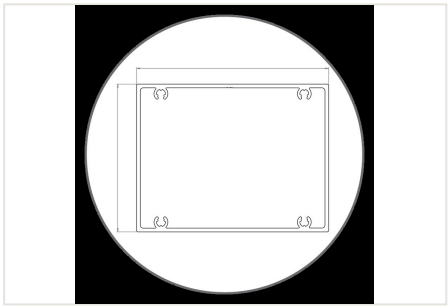

2 · Telaio perimetrale 130 × 100

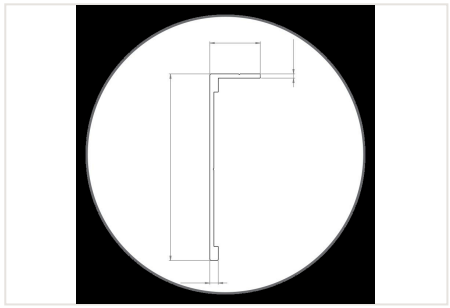

3 · Angolare di sostegno 133 × 36

Dimensioni in mm

Sporgenza in base al numero di lamelle


Lamelle	6	8	10	12	14
Sporgenza (cm)	92	116	140	164	188

Dimensioni massime

Autoportante	**3.00 × 5.00 m**
Sospesa	**sporgenza 3,50 m**
A incasso	**su misura**



Pergola autoportante su una terrazza sul tetto

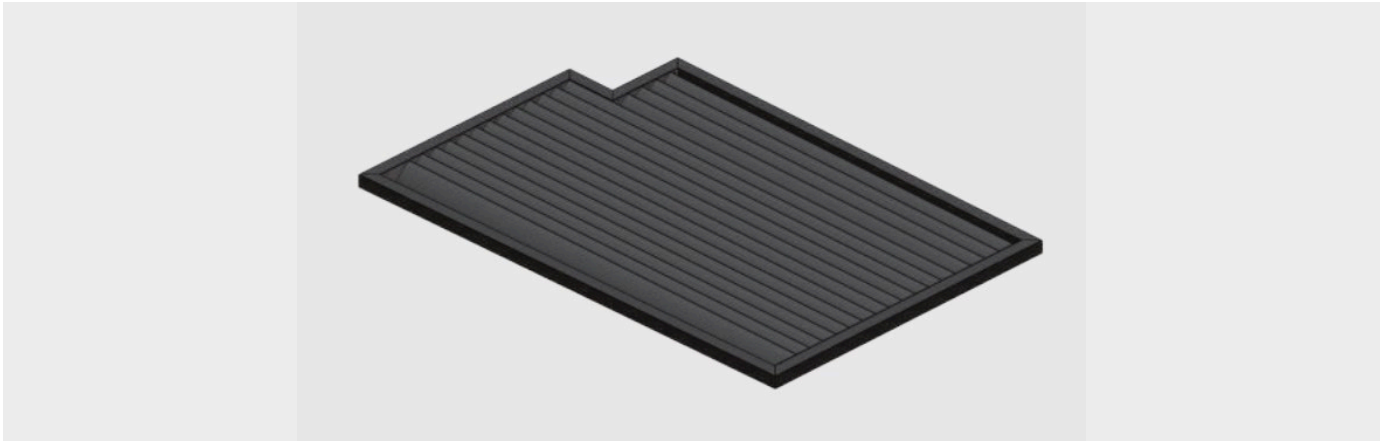

A incasso, in un'apertura con tagli speciali

Garanzia 5 anni

5 ANNI

Su tutti i nostri prodotti.

Consegna in Svizzera, Belgio e Paesi Bassi. L'installazione è un servizio separato, su accordo.

TCO Shading · Sistemi di ombreggiatura
Akrita 106, Kalamata, Grecia

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com