TCO
SHADING



PERGOLA CON TELO

TCO STOA FLAT

Pergola orizzontale con telo retrattile

Classe di vento 5 | **fino a 5,00 × 7,00 m** | **Motore radio Somfy iO**

Caratteristiche generali

Il TCO Stoa Flat si installa a **pendenza zero**, perfettamente orizzontale, per linee pulite e contemporanee. Il **telo si ritira elettricamente** su traverse intermedie curve che convogliano l'acqua piovana nelle grondaie perimetrali. Autoportante o a parete, copre superfici fino a **5,00 × 7,00 m**.



Il telo si ritira per aprire il cielo con un tocco.

Protezione sole & pioggia

Traverse curve e grondaia perimetrale da 27,5 cm con 4 punti di scarico.

Classe di vento 5

Resistenza al vento certificata.

Tutto alluminio

Verniciatura a polvere ad alta resistenza in qualsiasi colore RAL.

Colonne 15 × 15 cm

Rinforzo interno nascosto e viti a scomparsa per un aspetto pulito.

Motorizzata

Motore radio Somfy iO, controllabile anche da smartphone.

Illuminazione LED

Sulle traverse, lungo il perimetro o entrambi, con dimmer.

Colori RAL senza sovrapprezzo

RAL 9016	RAL 1013	RAL 1019	RAL 7040	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9005
Bianco	Ecrù	Beige	Grigio	Antracite	Marrone	Nero

Disponibile in qualsiasi colore RAL. Verniciatura ad alta resistenza Ammos-Structura di serie, con finitura **Marine** opzionale per le zone costiere.

Azionamento & illuminazione

Funzionamento elettrico

Il sistema funziona con un **motore tubolare radio Somfy iO**, comandato da telecomando, smartphone o computer. Il motore ha un arresto termico automatico per la sua protezione.

Illuminazione

Striscia LED (COB) sulle traverse intermedie, lungo il perimetro o entrambi, anche in modo asimmetrico sulle traverse.

- Calda 3000K · Luce diurna 4000K · Fredda 6000K
- On/off o dimmerabile
- Faretti RGB opzionali (LED LUX)




Faretti LED sulle traverse e striscia LED perimetrale.

Specifiche tecniche

Tipo	Pergola orizzontale con telo, pendenza zero
Copertura	Telo retrattile su traverse curve
Larghezza	**1.00 – 5.00 m**
Sporgenza	**3.00 – 7.00 m**
Movimento	Su 2 guide Pro100
Scarico	Grondaia perimetrale da 27,5 cm, 4 punti di scarico
Resistenza al vento	Classe di vento 5
Materiale	Alluminio
Finitura	Verniciato a polvere, qualsiasi RAL · Marine opzionale
Motore	Motore tubolare radio Somfy iO, arresto termico
Illuminazione	LED COB 3000K / 4000K / 6000K, on/off o dimmer
Colonne	150 × 150 mm autoportante · 150 × 100 mm con appoggio a parete
Certificazioni	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001
Prodotto in	Grecia


Disegni tecnici

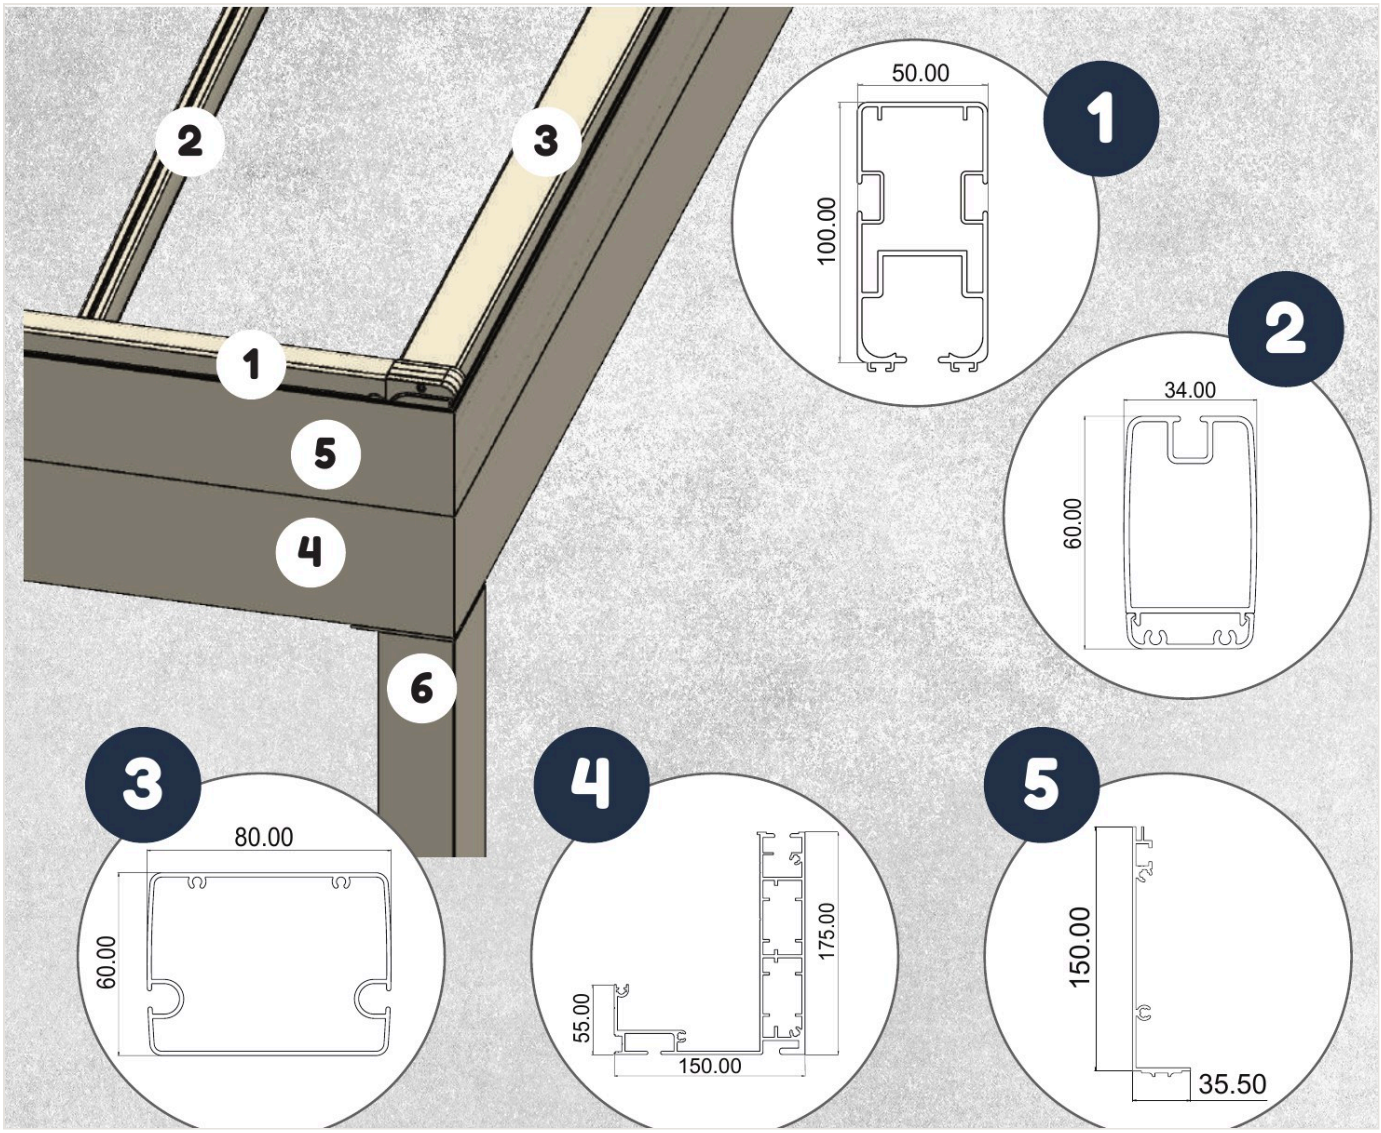

1. Guida 50 × 100
2. Traversa intermedia 34 × 60
3. Traversa frontale 80 × 60
4. Grondaia 150 × 175
5. Copertura grondaia 150 × 35,5
6. Colonna 150 × 150 (o 150 × 100)

Dimensioni in mm

Dimensioni

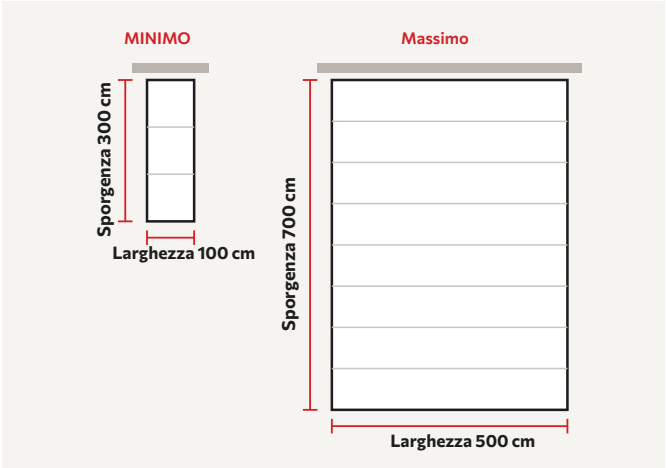

Colonne

Autoportante

Almeno 4 colonne **150 × 150 mm**, con rinforzo interno nascosto e viti a scomparsa.

Con appoggio a parete

Quando poggia a parete su almeno un lato, bastano colonne da **150 × 100 mm**.

Le colonne da 15 × 15 cm accolgono **Zip Screen** e **sistemi in vetro** sul perimetro, senza modifiche alla struttura.

Applicazioni



Autoportante, in una residenza privata



Con Zip Screen perimetrali



Chiusa con ghigliottine in vetro



Ristorazione, grandi superfici

5 ANNI

Garanzia 5 anni

Su tutti i nostri prodotti. Per il corretto funzionamento si consiglia una manutenzione annuale.

Consegna in Svizzera, Belgio e Paesi Bassi. L'installazione è un servizio separato, su accordo.

TCO Shading · Sistemi di ombreggiatura
Akrita 106, Kalamata, Grecia

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com