TCO
SHADING



PERGOLA CON TELO SOSPESA

TCO STOA SOSPESA

Senza colonne frontali, con telo ripiegabile

Classe di vento 4 | **fino a 13,00 × 5,00 m** | **Motore radio Somfy iO**

Caratteristiche generali

Il TCO Stoa Hanging è la versione **sospesa** di Stoa 100 e Stoa 150, per spazi dove non si possono installare colonne frontali. È appeso a una parete o a una pensilina con discreti **puntoni rinforzati**, lasciando il fronte completamente libero. Con il telo ritirato la vista su orizzonte e cielo è libera. Copre fino a **13,00 × 5,00 m**.



Appeso alla parete con puntoni, senza colonna sul fronte.

Protezione sole & pioggia

Telo PVC blockout, 100% impermeabile, di Sattler, Sioen, Dickson, Serge Ferrari.

Classe di vento 4

Resistenza al vento certificata.

Apre >80% del tetto

Le traverse sottili da 3 cm si raccolgono sul retro.

Senza colonne frontali

Sospeso con puntoni singoli o doppi a parete o pensilina.

Motorizzata

Motore radio Somfy iO silenzioso, controllabile anche da smartphone.

Illuminazione LED

Faretti sulle traverse, on/off o dimmerabili.

Colori RAL senza sovrapprezzo

RAL 9016	RAL 1013	RAL 1019	RAL 7040	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9005
Bianco	Ecrù	Beige	Grigio	Antracite	Marrone	Nero

Disponibile in qualsiasi colore RAL. Verniciatura ad alta resistenza Ammos-Structura di serie, con finitura **Marine** opzionale per le zone costiere.

Funzionamento elettrico

Il sistema funziona silenziosamente con un **motore tubolare radio Somfy iO**, comandato da telecomando, smartphone o computer. Il motore ha un arresto termico automatico per la sua protezione.

Illuminazione

Due opzioni di illuminazione con **faretti LED sulle traverse intermedie**.


- Faretti STA, on/off
- Faretti LUX, dimmerabili, anche in RGB
- Calda 3000K · Luce diurna 4000K · Fredda 6000K



Faretti LED accesi sulle traverse.

Specifiche tecniche

Tipo	Pergola sospesa con telo ripiegabile
Copertura	Telo PVC blockout (Sattler, Sioen, Dickson, Serge Ferrari)
Larghezza	**1.00 – 13.00 m**
Sporgenza	**1.50 – 5.00 m**
Guida	Stoa 100 (50 × 100) o Stoa 150 (70 × 150 mm) · pezzo unico, senza giunzioni
Traverse	Larghe 3 cm · intermedie 34 × 60 · frontale 80 × 60 mm
Pendenza	10 – 15 %
Sospensione	Puntone rinforzato singolo o doppio, a parete o pensilina
Resistenza al vento	Classe di vento 4
Materiale / finitura	Alluminio · verniciato a polvere, qualsiasi RAL · Marine opzionale
Motore	Motore tubolare radio Somfy iO, arresto termico
Illuminazione	Faretti STA on/off o LUX dimmerabili · 3000K / 4000K / 6000K
Colonne	Senza colonne frontali
Manutenzione	Ogni 2 anni
Certificazioni	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001

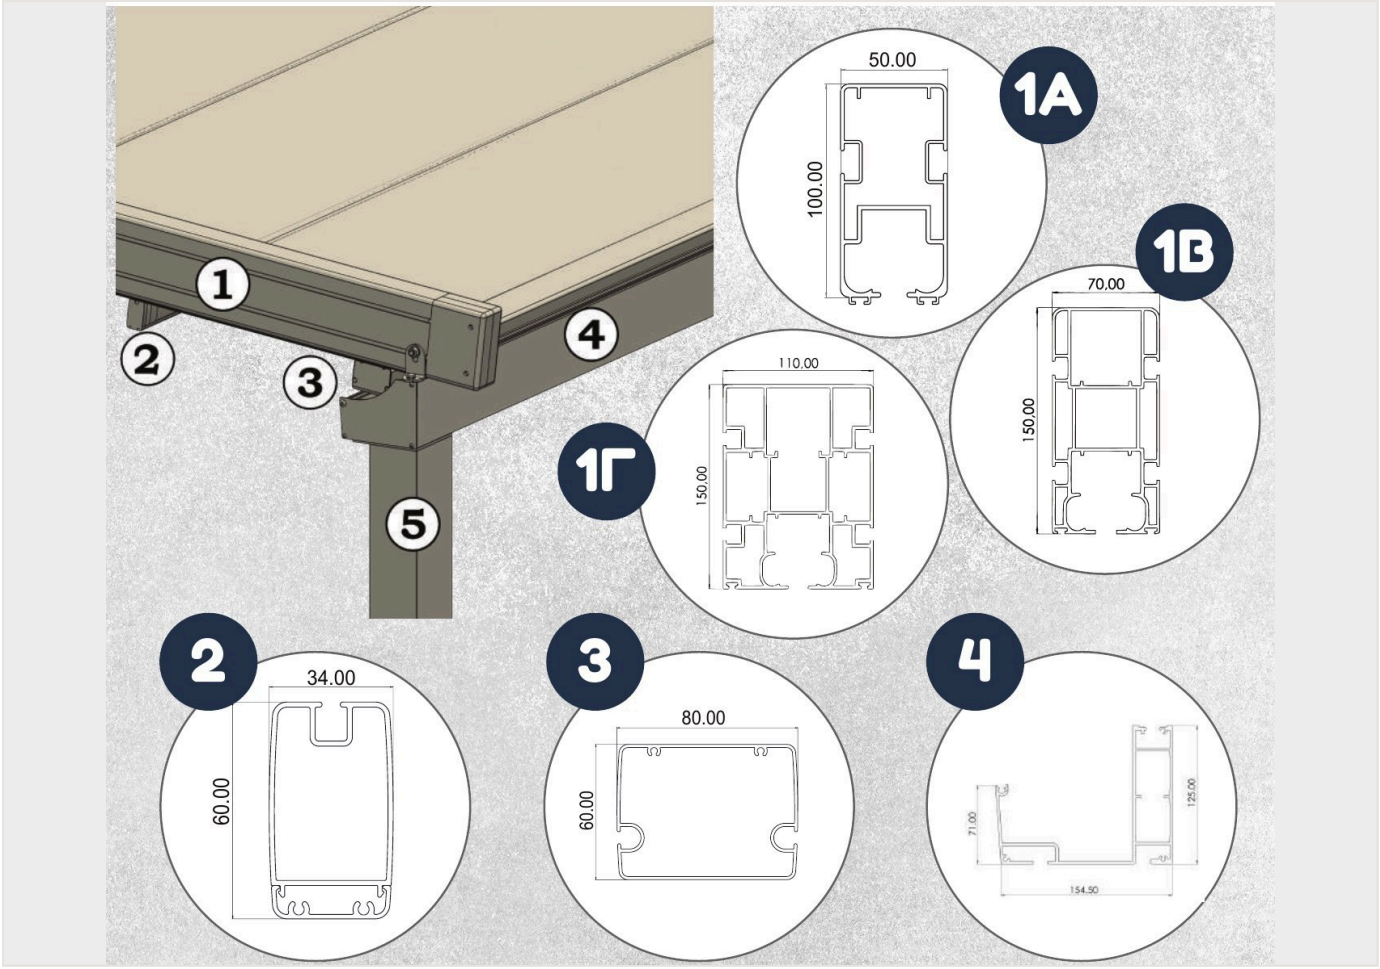

1A **1B** **1C** Guida Stoa Mega · 110 × 150

2 Traversa intermedia 34 × 60


3 Traversa frontale 80 × 60

4 Fascia-grondaia 154,5 × 125

5 Colonna (non utilizzata nel modello sospeso)

Dimensioni in mm

Dimensioni

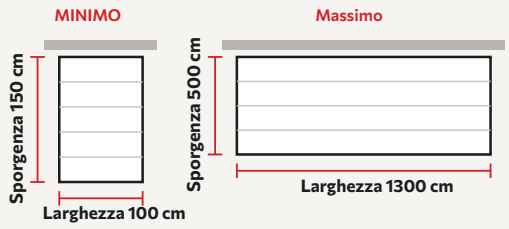

Sospensione

Senza colonne frontali

La struttura è sospesa a discreti tubi metallici ancorati a una parete o a una pensilina.

Puntone singolo o doppio

Puntoni rinforzati. Per dimensioni maggiori si usa lo Stoa 150.

Traversa frontale

Un distanziatore tra le guide che mantiene stabile la struttura.

Ideale per **balconi, piscine** e spazi della ristorazione, dove le colonne ostacolerebbero la vista o il passaggio.



Casa in pietra: sospesa al piano superiore, senza colonne



Telo ritirato, cielo aperto



Sopra una piscina, senza colonne



Balcone con vista mare

5 ANNI

Garanzia 5 anni

Su tutti i nostri prodotti. Per il corretto funzionamento è richiesta una manutenzione ogni 2 anni.

Consegna in Svizzera, Belgio e Paesi Bassi. L'installazione è un servizio separato, su accordo.

TCO Shading · Sistemi di ombreggiatura
Akrita 106, Kalamata, Grecia

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com

TCO SHADING