TCO SHADING



PERGOLA CON TELO RIPIEGABILE

TCO STOA MEGA

Pergola con telo ripiegabile in PVC blockout

Classe di vento 5 | **fino a 15,00 × 10,00 m** | **Motore radio Somfy iO**

Caratteristiche generali

Il TCO Stoa Mega è il modello più grande e rinforzato della linea STOA, con guide da **110 × 150 mm**. Raggiunge **10 m di sporgenza senza colonne intermedie** e ombreggia superfici fino a 150 m². Il **telo ripiegabile** si ritira elettricamente verso il retro. Copre fino a **15,00 × 10,00 m**.



Le traverse sottili da 3 cm e il telo teso.

Protezione sole & pioggia

Telo PVC blockout, 100% impermeabile, di Sattler, Sioen, Dickson, Serge Ferrari.

Classe di vento 5

Resistenza al vento certificata.

Apre >80% del tetto

Le traverse sottili da 3 cm si raccolgono sul retro.

Alluminio, viti nascoste al 90%

Guide in un pezzo unico senza giunzioni, qualsiasi colore RAL.

Motorizzata

Motore radio Somfy iO silenzioso, controllabile anche da smartphone.

Illuminazione LED

Faretti sulle traverse, on/off o dimmerabili.

Colori RAL senza sovrapprezzo

RAL 9016	RAL 1013	RAL 1019	RAL 7040	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9005
Bianco	Ecrù	Beige	Grigio	Antracite	Marrone	Nero

Disponibile in qualsiasi colore RAL. Verniciatura ad alta resistenza Ammos-Structura di serie, con finitura **Marine** opzionale per le zone costiere.

Funzionamento elettrico

Il sistema funziona silenziosamente con un **motore tubolare radio Somfy iO**, comandato da telecomando, smartphone o computer. Il motore ha un arresto termico automatico per la sua protezione.

Illuminazione

Due opzioni di illuminazione con **faretti LED sulle traverse intermedie**.

- Faretti STA, on/off
- Faretti LUX, dimmerabili, anche in RGB
- Calda 3000K · Luce diurna 4000K · Fredda 6000K




Ombra e protezione dalla pioggia sopra la piscina.

Specifiche tecniche

Tipo	Pergola con telo ripiegabile
Copertura	Telo PVC blockout (Sattler, Sioen, Dickson, Serge Ferrari)
Larghezza	**1.00 – 15.00 m**
Sporgenza	**1.50 – 10.00 m**
Guida	110 × 150 mm (rinforzata) · pezzo unico, senza giunzioni
Traverse	Larghe 3 cm · intermedie 34 × 60 · frontale 80 × 60 mm
Pendenza	10 – 15 %
Scarico	Fascia-grondaia frontale da 12,5 cm, scarico attraverso le colonne
Resistenza al vento	Classe di vento 5
Materiale / finitura	Alluminio · verniciato a polvere, qualsiasi RAL · Marine opzionale
Motore	Motore tubolare radio Somfy iO, arresto termico
Illuminazione	Faretti STA on/off o LUX dimmerabili · 3000K / 4000K / 6000K
Colonne	130 × 100 standard · 150 × 100 · 150 × 150 mm consigliata
Manutenzione	Ogni 2 anni
Certificazioni	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001

Disegni tecnici

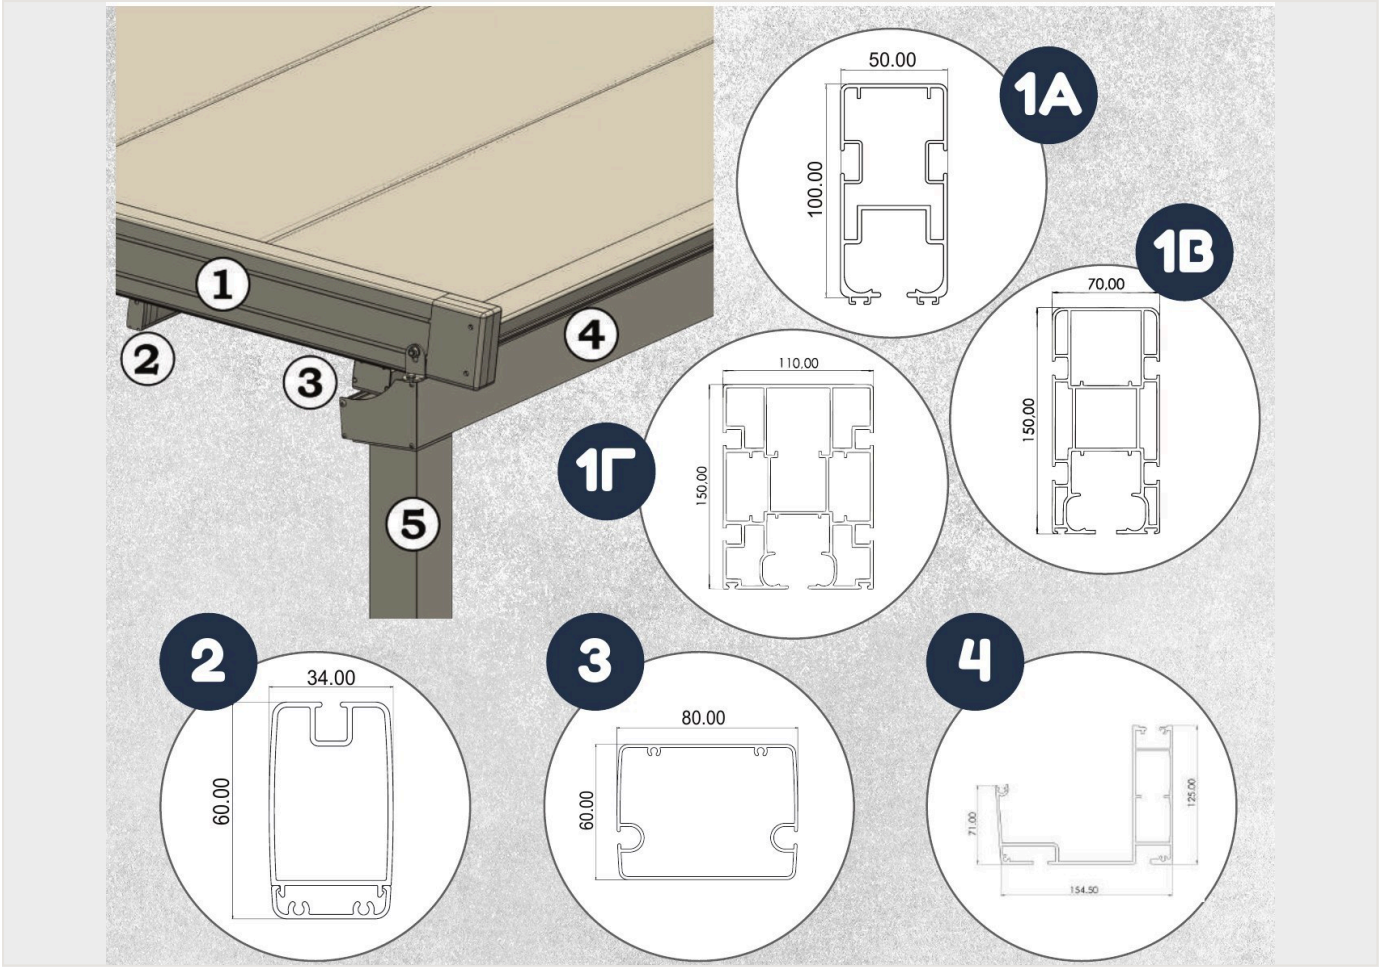

1A Guida Stoa 100 · 50 × 100

1B Guida Stoa 150 · 70 × 150

1C **Guida Stoa Mega · 110 × 150**

2 Traversa intermedia 34 × 60


3 Traversa frontale 80 × 60

4 Fascia-grondaia 154,5 × 125

5 Colonna 130 × 100 · 150 × 100 · 150 × 150

Dimensioni in mm

Dimensioni

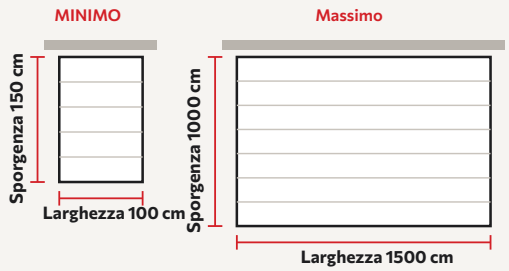

Colonne

Standard

Colonna **130 × 100 mm**.

Grande

Colonna **150 × 100 mm**.

Consigliata

Colonna **150 × 150 mm**: installazione più facile, angoli puliti senza ostacoli e tutte le viti nascoste.

Si abbina a **Zip Screen** e **sistemi in vetro** sul perimetro, per un uso tutto l'anno.



Terrazza sul tetto di una casa in pietra



Con Zip Screen perimetrali



Terrazza sul tetto con parapetto in vetro



Le guide davanti al telo, con vista mare

5 ANNI

Garanzia 5 anni

Su tutti i nostri prodotti. Per il corretto funzionamento è richiesta una manutenzione ogni 2 anni.

Consegna in Svizzera, Belgio e Paesi Bassi. L'installazione è un servizio separato, su accordo.

TCO Shading · Sistemi di ombreggiatura
Akrita 106, Kalamata, Grecia

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com

TCO SHADING