

VERTICAAL ZIPSCREEN

TCO ZIP SCREEN

Verticaal scherm met geritste zijgeleiders, voor grote openingen

Windklasse 2

tot 4,00 × 3,50 m

Screen of transparant

Algemene kenmerken

De TCO Zip Screen is een **verticaal scherm met een rits** langs de doekranden die in de zijgeleiders vastklikt. Het doek blijft **strak en stabiel**, zonder kieren aan de zijkant, en beschermt tegen zon, wind en regen. In de geleiders zorgen **gepatenteerde Zwitserse veren** voor een vlekkeloze werking, zelfs na kleine vervormingen tot 3 cm. Ideaal voor het **afsluiten van de zijkanten van pergola's**, terrassen en gevels.



Screendoek: schaduw en privacy, met zicht naar buiten.

Geritste geleiders

Strak doek, zonder kieren aan de zijkant.

Windklasse 2

Windbestendig dankzij de rits.

Zwitserse veren

Gepatenteerd, vangen vervormingen tot 3 cm op.

Schaduw & privacy

Geperforeerd doek met lichte luchtstroom.

Ook transparant

Hoogwaardig transparant PVC, bescherming zonder het uitzicht te verliezen.

Elektrisch

Buismotor, handmatige versie beschikbaar.

Doeken

- Geïmporteerd geperforeerd screendoek: schaduw, privacy en lichte luchtstroom
- Hoogwaardig transparant PVC (Zip Screen Crystal), discreet gelast
- PVC blockout voor volledige verduistering

Bediening & specificaties

Bediening

De TCO Zip Screen werkt met een **buismotor** met afstandsbediening en is ook in een **handmatige** versie verkrijgbaar. Voor een goede werking zijn **extra gewicht in de onderlat** en strikt parallelle geleiders nodig. Optioneel een **zonnepaneel** voor draadloze, autonome werking.

- Buismotor met afstandsbediening
- Handmatige versie
- Zonnepaneel (optioneel)




Transparante zip op een terras met zicht op bergen en zee.


Technische specificaties

Type	Verticaal zipscreen
Breedte	0.70 – 4.00 m
Hoogte	**1.00 – 3.50 m**
Cassette	**Vierkant 110 × 110 mm (hoogte tot 3 m) · groot 140 × 140 mm (hoogte tot 4 m)**
Geleiders	Zip 45 × 60 mm, met Zwitserse veren
Doek	Geperforeerd screen · transparant PVC · PVC blockout
Bediening	Buismotor of handmatig · zonne-energie optioneel
Windbestendigheid	Windklasse 2
Onderhoud	Om de 2 jaar
Certificeringen	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001


Technische tekeningen

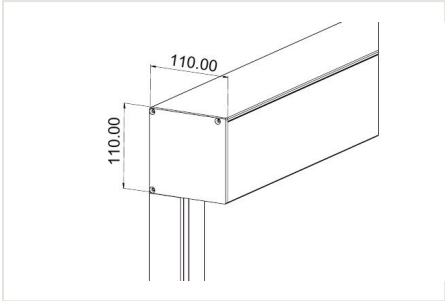

Vierkante kast · 110 × 110 · ≤ 3 m

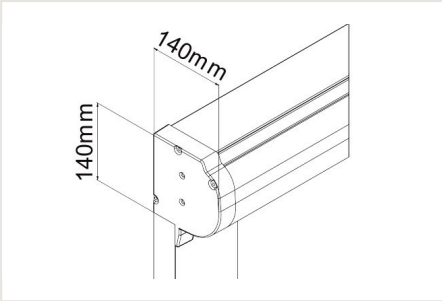


Grote kast · 140 × 140 · ≤ 4 m

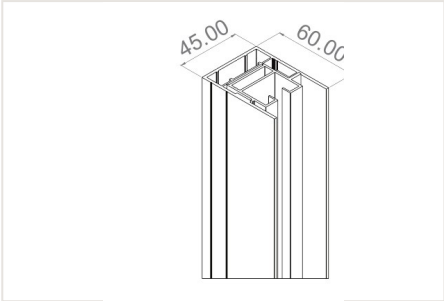

Zipgeleider · 45 × 60

Afmetingen in mm

Afmetingen

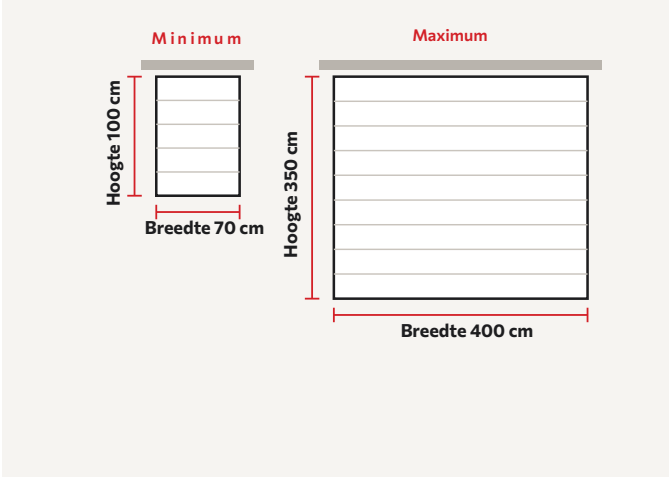

Correcte montage

Parallelle geleiders

De geleiders moeten **strikt parallel** staan.

Gewicht onderlat

De onderlat krijgt **extra gewicht** voor een betere spanning.

Ideaal voor het **afsluiten van de zijkanten** van pergola's met doek, bioclimatische pergola's en terrassen.



Transparante zip en screen op een terras met zeezicht



Zip met screendoek



Transparante zip, zonder het uitzicht te verliezen

5 JAAR

5 jaar garantie

Op al onze producten. Om de 2 jaar is onderhoud vereist voor een goede werking.

Levering in Zwitserland, België en Nederland. Montage is een aparte dienst, in overleg.

TCO Shading · Zonweringsystemen
Akrita 106, Kalamata, Griekenland

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com

TCO SHADING