

SENKRECHTSTORE

TCO ZIP WIRE

Senkrechtstore mit Ø4-Drahtseil oder Ø10-Edelstahlstab

Windklasse 1 | **bis 4,00 × 3,00 m** | **Automatische Verriegelung**

Allgemeine Merkmale

Der Screen ist ein **aussenliegender Senkrechtsonnenschutz** ohne Seitenschienen: Die Fallstange läuft an einem **Ø4-Drahtseil** für grosse Flächen oder an einem **Ø10-Edelstahlstab**, ideal für Glasfassaden. Schlicht und dezent spendet er Schatten, ohne die Fassade zu belasten. Er nimmt das **patentierte automatische Verriegelungssystem** patentiertes auf, das das Tuch unten verriegelt.



Screens an bioklimatischen Pergolen eines Wohnhauses.

Ø4 oder Ø10
Seil für grosse Flächen, Edelstahlstab für Glasfassaden.

Automatische Verriegelung
Patent, verriegelt unten.

Cassette oder Cabrio
Geschlossene 110 × 110-Kassette oder offene Cabrio.

Jedes Tuch
Acryl, perforiert oder Blockout.

Windsensor
Empfohlen, für automatisches Einfahren.

Manuell oder Motor
Manuell ohne Kassette, motorisiert mit Kassette.

Tücher

- Acryltuch
- Perforiertes Screen-Tuch, auch Serge Ferrari
- Blockout zur Verdunkelung

Bedienung & Technik

Bedienung

Der Screen arbeitet **manuell ohne Kassette** oder **motorisiert mit Kassette**. Die automatische Verriegelung (Code 41614) funktioniert mit **Somfy Maestria** oder **Cherubini Wave RX Lock 25 Nm** und spannt das Tuch für bessere Windbeständigkeit. Ein **Windsensor** wird für automatisches Einfahren empfohlen.

- Manuell oder Motor
- Somfy Maestria oder Cherubini Wave RX Lock
- Windsensor (empfohlen)




Die Screens an den Pergolen, halb ausgefahren.


Technische Daten

Typ	Senkrechtstore ohne Seitenschienen
Breite	0,50 – 4,00 m
Höhe	**1,00 – 3,00 m**
Führung	**Ø4-mm-Drahtseil · Ø10-mm-Edelstahlstab**
Kassette	Cassette 110 × 110 mm oder Cabrio
Tuch	Acryl · perforiert · Blockout
Bedienung	Manuell oder Motor
Automatische Verriegelung	Code 41614 · Somfy Maestria oder Cherubini Wave RX Lock 25 Nm
Windbeständigkeit	Windklasse 1
Zertifizierungen	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001


Technische Zeichnungen

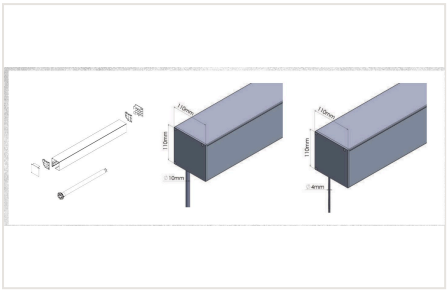

Cassette · 110 × 110 · Ø10 / Ø4

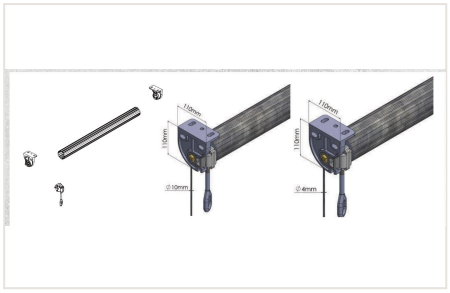


Cabrio · 110 × 110 · Ø10 / Ø4

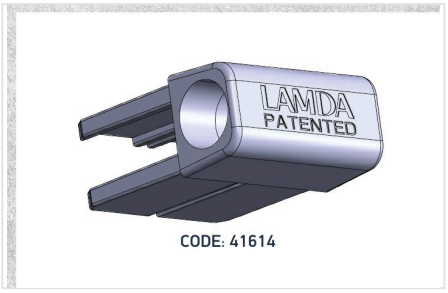

Automatische Verriegelung · Code 41614

Masse in mm

Abmessungen

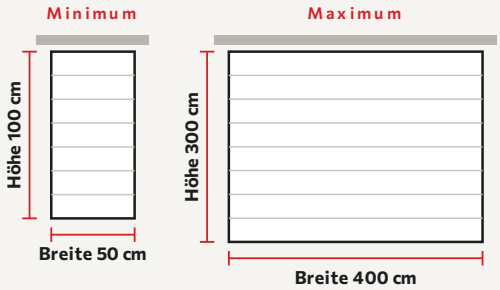

Ø4 oder Ø10?

Ø4-Drahtseil Für grosse Flächen.

Ø10-Edelstahlstab

Für **kleinere Flächen**, ideal für Glasfassaden.

Befestigung an **Wand oder Boden** mit Edelstahlhaltern.

Anwendungen



Screens an bioklimatischen Pergolen, Steinhaus



Die Fassade mit den drei Screens

5 JAHRE

5 Jahre Garantie

Auf alle unsere Produkte.

Lieferung in die Schweiz, nach Belgien und in die Niederlande. Die Montage ist eine separate Leistung, nach Absprache.

TCO Shading · Sonnenschutzsysteme
Akrita 106, Kalamata, Griechenland
Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com