

KASSETTENSTORE

TCO 732 ROUND

Kassette für grosse Masse, bis 7 m, mit 2 bis 4 Armen

Windklasse 2 | **bis 7,00 × 3,00 m** | **Somfy Motor**

Allgemeine Merkmale

Die TCO 732 ROUND ist für **grössere Masse** gebaut: mit verstärkten Aluminiumprofilen, stabiler als die 530, erreicht sie **7,00 m Breite** und nimmt **2, 3 oder 4 Arme** auf, Standard oder LED. Ihre weiche, abgerundete Linie passt zu jeder Fassade, und eingefahren ist das Tuch in der Kassette **vollständig geschützt**.



Die Kassette ausgefahren über einer Poolterrasse.

Geschlossene Kassette
Bester Schutz des Tuchs vor Witterung.

2, 3 oder 4 Arme
Standard mit 2 Drahtseilen oder LED.

Dichtes Tuch
Acryl, genäht oder heissverschweisst.

Wand oder Decke
Konsolen hinter den Armhaltern.

LED
Optionale Arme mit LED-Kanal, dimmbar.

Nur mit Motor
Somfy mit Kabel oder Funk, dazu TaHoma.

Farben

Weiss
Standard

Jede andere RAL
geringer Aufpreis

Die TCO 732 ROUND ist standardmässig **weiss**. Gegen geringen Aufpreis ist **jede RAL-Farbe** möglich.

Bedienung & Technik

Bedienung

Aufgrund ihrer Grösse läuft die TCO 732 ROUND **nur mit Elektromotor** von Somfy, **mit Kabel oder Funk**. Mit **Somfy TaHoma** lässt sie sich auch aus der Ferne steuern. Optionale LED-Arme beleuchten den Raum auf ganzer Länge.

- Somfy Motor mit Kabel oder Funk
- Smartphone-Steuerung mit TaHoma
- LED-Arme, dimmbar




LED-Arme: durchgehendes Licht auf ganzer Länge.


Technische Daten

Typ	Kassettenstore mit Gelenkarmen, für grosse Masse
Breite	2,50 – 7,00 m
Ausladung	**1,80 – 3,00 m**
Gelenkarme	**2, 3 oder 4 Standard (2 Drahtseile) oder LED**
Kassette geschlossen	265 × 230 mm an der Wand · 260 × 270 mm an der Decke
Neigung	Wand 5° – 45° · Decke 25° – 45°
Montage	Wand oder Decke · Konsolen 170 × 130 mm
Tuch	Acryl, genäht oder heissverschweisst
Bedienung	Nur Somfy Motor, Kabel / Funk · TaHoma
Beleuchtung	LED-Arme, dimmbar (optional)
Windbeständigkeit	Windklasse 2
Farbe	Weiss Standard · jede RAL gegen geringen Aufpreis
Welle	Ø80 mm
Zertifizierungen	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001


Technische Zeichnungen

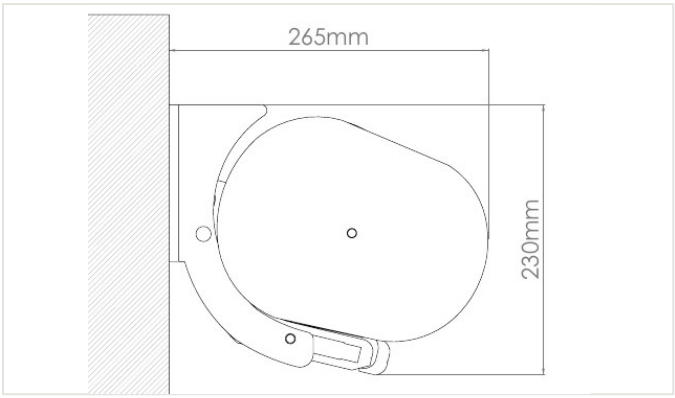


Geschlossene Kassette, Wandmontage

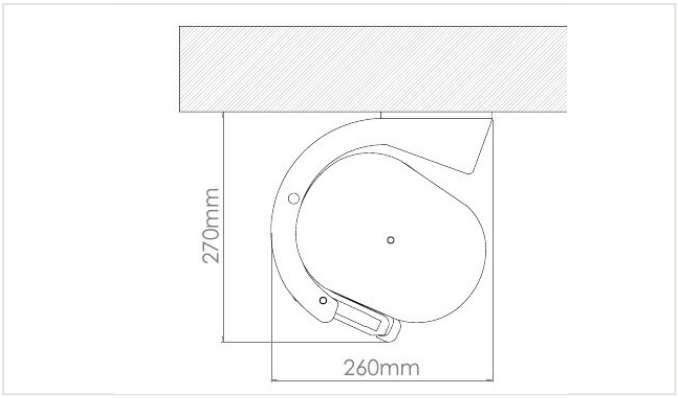

Geschlossene Kassette, Deckenmontage

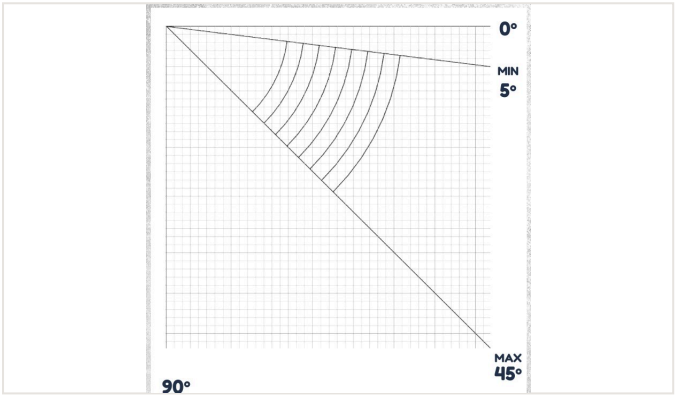


Neigung Wand 5° – 45°

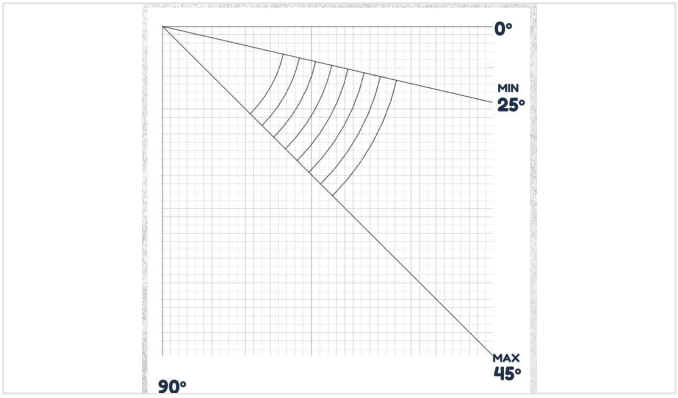


Neigung Decke 25° – 45°



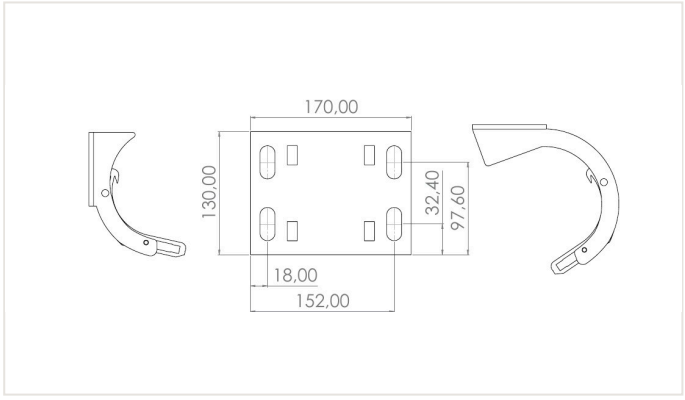

Wand- & Deckenkonsolen · Masse in mm

Abmessungen

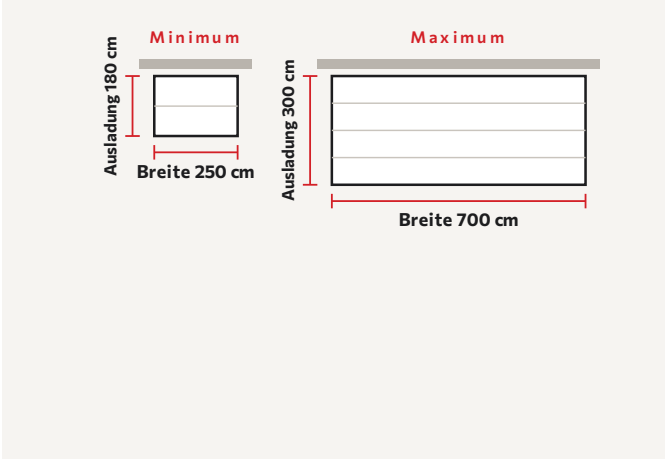

Mindestbreite für ein Armpaar

Armausladung (cm)	180	200	220	250	275	300	320
Mindestbreite (cm)	227	255	285	320	339	365	389

Anwendungen



TCO 732 ROUND in einem Wohngarten



LED-Arme in der Gastronomie

5 Jahre Garantie

Auf alle unsere Produkte.

Lieferung in die Schweiz, nach Belgien und in die Niederlande. Die Montage ist eine separate Leistung, nach Absprache.

TCO Shading · Sonnenschutzsysteme
Akrita 106, Kalamata, Griechenland
Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com