

CASSETTESCHERM

TCO KYVOS EPICA

Minimalistische knikarmcassette, tot 7,00 × 4,10 m

tot 7,00 × 4,10 m | **Windklasse 1** | **Tot 12 m met koppelstukken**

Algemene kenmerken

De TCO Kyvos Epica is een **knikarm-cassettescherm** met minimalistische lijn en **alle schroeven en bevestigingen verborgen**. Ondanks zijn compacte formaat haalt hij **7,00 m breedte en 4,10 m uitval** met de zware arm. Het kantelsysteem sluit het voorprofiel **perfect** tegen de cassette, zelfs bij maximale hellingshoek. Hij is modulair: met koppelstukken haalt hij **12 m**.



Minimalistische cassette met verborgen bevestigingen en LED-armen.

Volledig gesloten cassette

Doek beschermd tegen weer, vuil en uv.

Modulair tot 12 m

Koppelstukken, zelfde maximale uitval.

Kantelbeugel

Perfecte sluiting van het voorprofiel bij elke hellingshoek.

3 armtypes

Standard, Spin of Heavy Duty tot 4,10 m.

Verticale voorrol

Optioneel gemotoriseerd valscherm tot 1,60 m.

LED-armen

Optionele verlichting voor de avond.

Kleuren

Standaard

RAL 9010
Wit

RAL 1013
Ivoor

RAL 9006
Zilver

Premium

RAL 9005
Zwart

RAL 7016
Antraciet

Winter Black
Zwart structuur

RAL 7035
Lichtgrijs

RAL 8017
Bruin

Drie standaard- en vijf premiumkleuren, om het scherm bij elke gevel te laten passen.

Bediening & specificaties

Bediening

De Kyvos Epica werkt met een **elektrische motor** en wordt aan de **muur** gemonteerd.

Opties zijn een **gemotoriseerde voorrol** tot 1,60 m voor verticale schaduw, en **LED-armen**.

- Elektrische motor
- Muurmontage
- Voorrol & LED (optioneel)




Het mechanisme met zijn knikarmen.

Technische specificaties


Type	Knikarm-cassettescherm
Maximale maat	7,00 × 4,10 m · met voorrol 6,00 × 3,60 m
Uitval	**1.60 – 4.10 m**
Armen	**Standard 1,60 – 3,35 · Spin 1,60 – 3,35 · Heavy Duty 2,60 – 4,10 m**
Cassette	167 × 241 mm · met voorrol 221 × 241 mm
Hellingshoek	5° – 30°
Modulair	Tot 12 m breed met koppelstukken
Bestendigheid	Windklasse 1 · regenklasse 2
Bediening	Elektrische motor · muur
Kleuren	Standaard RAL 9010 · 1013 · 9006 · Premium 9005 · 7016 · Winter Black · 7035 · 8017
Doekrol	Ø80 mm
Herkomst	Italië

Technische tekeningen

Montageopties




Muur · 167 × 241



Muur met voorrol · 221 × 241

Afmetingen mechanisme in mm (breedte × hoogte)

Dekkingsdiagram

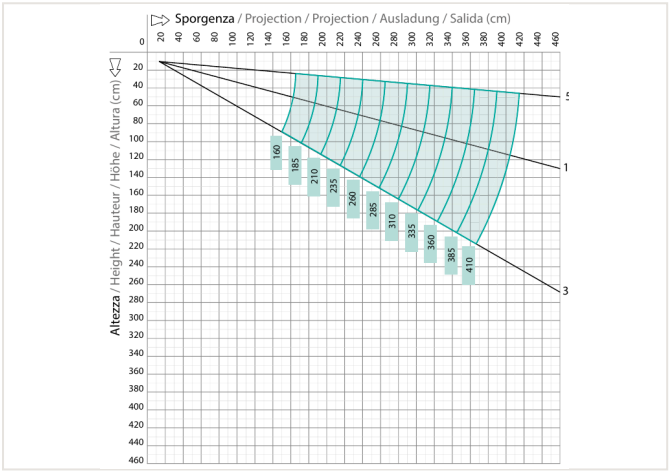

Uitval (cm) horizontaal, hoogte (cm) verticaal, per hellingshoek.

Armen




Standard · 1,60 – 3,35 m



Spin · 1,60 – 3,35 m



Heavy Duty · 2,60 – 4,10 m

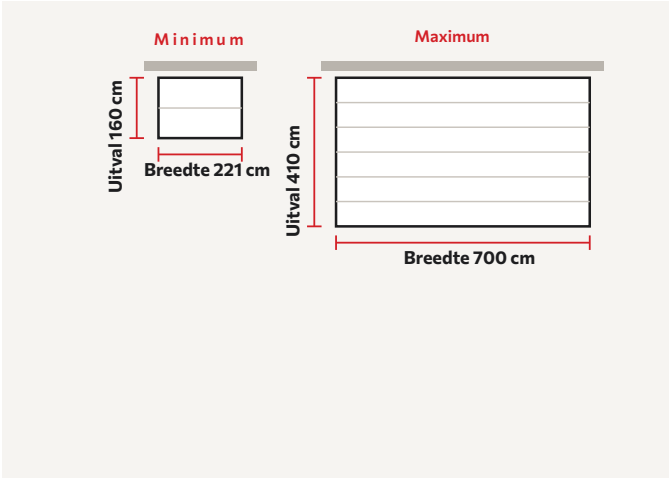

Minimale schermbreedte

Uitval (cm)	160	185	210	235	260	285	310	335	360	385	410
Minimale breedte (cm)	221	246	271	296	321	346	371	396	424*	449*	474*
Met voorrol (cm)	–	–	–	–	329*	–	379*	–	429*	–	–

* Met Heavy Duty-arm.

Toepassingen



Kyvos Epica op een woningterras



Het mechanisme met zijn knikarmen.

5 jaar garantie

Op al onze producten.

Levering in Zwitserland, België en Nederland. Montage is een aparte dienst, in overleg.

TCO Shading · Zonweringsystemen
Akrita 106, Kalamata, Griekenland

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com