TCO SHADING



TENDA A CASSONETTO

TCO KYVOS LIGHT

Tenda a bracci snodati in cassonetto di alluminio, per parete o soffitto

fino a 6,00 × 4,10 m | **Classe di vento 1 – 2** | **Manuale o motorizzata**

Caratteristiche generali

Il TCO Kyvos Light è una **tenda a bracci snodati in cassonetto di alluminio**, su supporti laterali fissi con piastra di ancoraggio. Chiusa, il cassonetto **copre completamente il tessuto**, proteggendolo da intemperie, sporco e raggi UV. La stessa staffa si monta **a parete o a soffitto**, e la regolazione richiede una sola operazione grazie al sistema a bullone passante. Raggiunge **6,00 × 4,10 m**.



Il cassonetto si chiude completamente e protegge il tessuto.

Cassonetto completamente chiuso
Tessuto protetto da intemperie, sporco e raggi UV.

Una staffa, due montaggi
La stessa staffa per parete o soffitto.

3 tipi di bracci
Standard, Spin o Heavy Duty fino a 4,10 m.

Manutenzione facile
Cassonetto ispezionabile, in tre profili separati.

Manuale o motorizzata
Manovella o motore elettrico.

Bracci LED
Illuminazione LED opzionale per la sera.

Colori

Standard

RAL 9010
Bianco

RAL 1013
Avorio

RAL 9006
Argento

Premium

RAL 9005
Nero

RAL 7016
Antracite

Winter Black
Nero goffrato

RAL 7035
Grigio chiaro

RAL 8017
Marrone

Tre colori standard e cinque premium, per abbinare il cassonetto a qualsiasi facciata.

Azionamento & specifiche

Azionamento

Il Kyvos Light si aziona **manualmente con manovella** o **con motore elettrico**. I bracci possono montare opzionalmente l'**illuminazione LED**.

- Manuale con manovella
- Motore elettrico
- Bracci LED opzionali




Il cassonetto con i suoi bracci snodati.


Specifiche tecniche

Tipo	Tenda a cassonetto con bracci snodati
Dimensione massima	6,00 × 4,10 m (classe di vento 1) · 6,00 × 3,60 m (classe di vento 2)
Sporgenza	**1.60 – 4.10 m**
Bracci	**Standard 1,60 – 3,35 · Spin 1,60 – 3,35 · Heavy Duty 3,60 – 4,10 m**
Cassonetto	283 × 190 mm a parete · ispezionabile, in tre profili
Inclinazione	Parete fino a 55° · soffitto fino a 65°
Montaggio	Parete o soffitto, stessa staffa · regolazione con bullone passante
Azionamento	Manovella o motore
Illuminazione	Bracci LED (opzionale)
Colori	Standard RAL 9010 · 1013 · 9006 · Premium 9005 · 7016 · Winter Black · 7035 · 8017
Rullo	Ø80 mm
Origine	Italia


Disegni tecnici




Parete · 283 × 190



Soffitto 10° · 276 × 227



Parete 55° · 266 × 266



Soffitto 65° · 236 × 289

Dimensioni del cassonetto in mm

Bracci



Standard · 1,60 – 3,35 m




Spin · 1,60 – 3,35 m



Heavy Duty · 3,60 – 4,10 m

Dimensioni

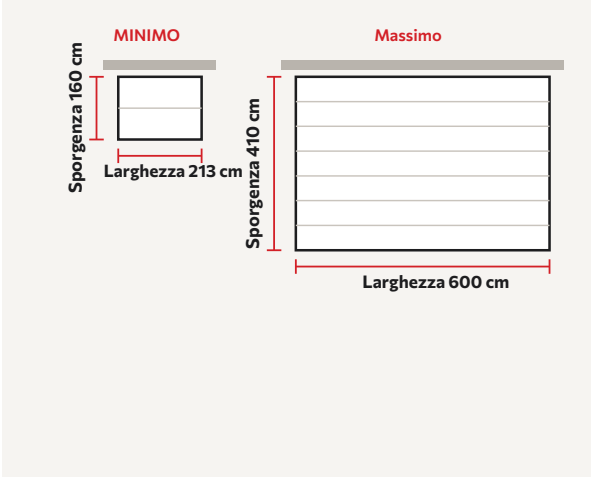

Larghezza minima della tenda


Sporgenza (cm)	160	185	210	235	260	285	310	335	360	410
Motorizzata (cm)	213	238	263	288	313	338	363	388	413*	463*
Con manovella (cm)	216	241	266	291	316	341	366	–	–	–

* Con braccio Heavy Duty, senza tappi laterali del cassonetto.


Applicazioni



Kyvos Light su una terrazza residenziale

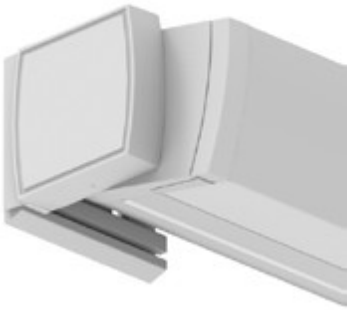

Il cassonetto chiuso

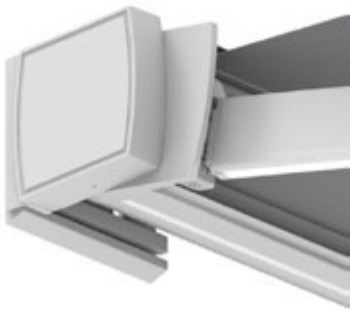

Il cassonetto aperto, con il braccio

Garanzia 5 anni

Su tutti i nostri prodotti.

Consegna in Svizzera, Belgio e Paesi Bassi. L'installazione è un servizio separato, su accordo.

TCO Shading · Sistemi di ombreggiatura
Akrita 106, Kalamata, Grecia

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com