

ALUMINIUM PERGOLA

TCO SKIA

Vaste aluminium lamellen: schaduw met natuurlijke ventilatie

Zonder motor | **tot 3,00 × 5,00 m** | **Minimaal onderhoud**

Algemene kenmerken

De pergola met vaste lamellen biedt **schaduw met natuurlijke ventilatie**. Gemaakt van **aluminium**, met minimaal onderhoud, alleen reiniging, gaat hij vele jaren mee, **zelfs aan zee**. De lamellen van 150 × 25 mm staan onder 57°, om de 12 cm (8 per meter), of dichter tot 8,4 cm. Ze komen als **kant-en-klare panelen van 60 cm** die eenvoudig in het kader worden geschroefd.



Kant-en-klare lamellenpanelen, in het kader geschroefd.

Lamellen 150 × 25 mm

Vaste hoek van 57°, om de 12 cm.

Schaduw met luchtstroom

De lucht circuleert vrij.

Voor kustgebieden

Aluminium, duurzaam in veeleisende omgevingen.

Snelle montage

Kant-en-klare panelen van 60 cm, in het kader geschroefd.

Vrijstaand of hangend

Op kolommen of metalen ophangingen.

Ingebouwd

Op maat in openingen, ook niet-rechthoekige.

RAL-kleuren zonder meerprijs


RAL 9016	RAL 1013	RAL 1019	RAL 7040	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9005
Wit	Ecru	Beige	Grijs	Antraciet	Bruin	Zwart

Verkrijgbaar in elke RAL-kleur, gepoedercoat.




Vrijstaand

De meest gangbare toepassing, voor het beschaduwen van open ruimtes. Tot **3,00 m breed × 5,00 m uitval**, met kolommen van **130 × 100 mm** en een metalen verstevigingskern aan de voet.

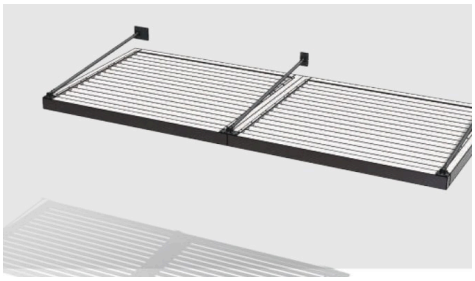

Hangend

Met metalen ophangingen wordt hij **zonder kolommen** geplaatst. Maximale uitval **3,50 m**.

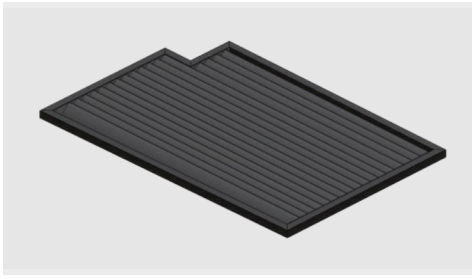


Ingebouwd


Op maat gemaakt voor horizontale en verticale openingen, ook als de ruimte niet rechthoekig is of speciale uitsparingen nodig zijn.

Technische specificaties


Type	Aluminium pergola met vaste lamellen
Lamellen	150 × 25 mm, hoek van 57°
Tussenafstand	**Om de 12 cm (8 per meter) · minimum 8,4 cm**
Panelen	**Kant-en-klare panelen van 60 cm, in het kader geschroefd**
Vrijstaand	Tot 3,00 × 5,00 m · kolommen 130 × 100 mm
Hangend	Zonder kolommen · uitval tot 3,50 m
Ingebouwd	Op maat
Materiaal	Aluminium, gepoedercoat in elke RAL
Onderhoud	Alleen reiniging
Certificeringen	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001

Technische tekeningen

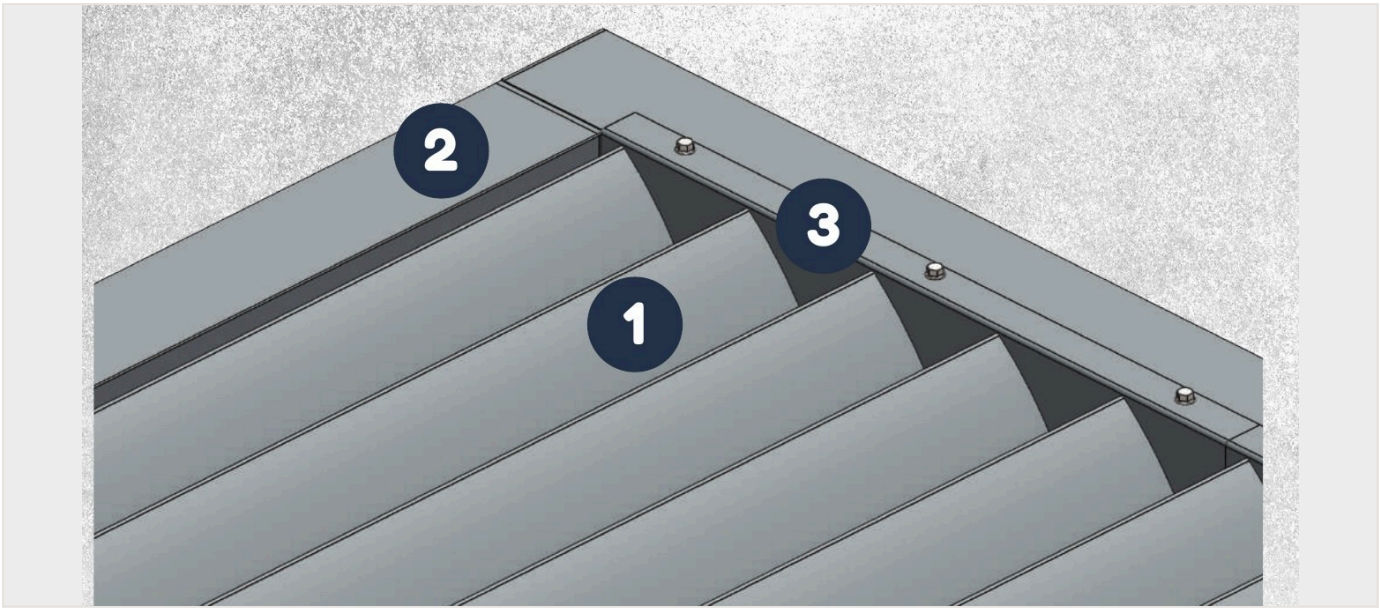


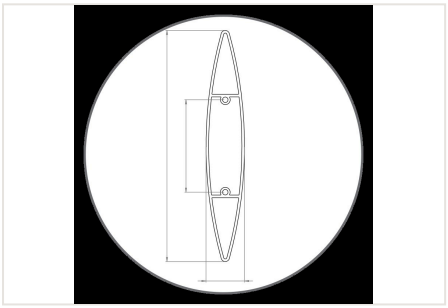

1 · Lamel 150 × 25

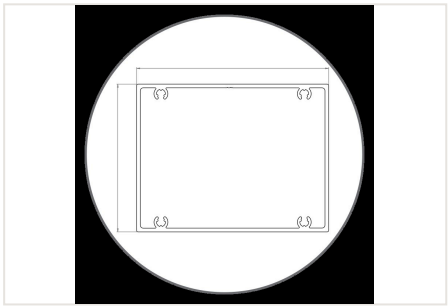

2 · Kader rondom 130 × 100

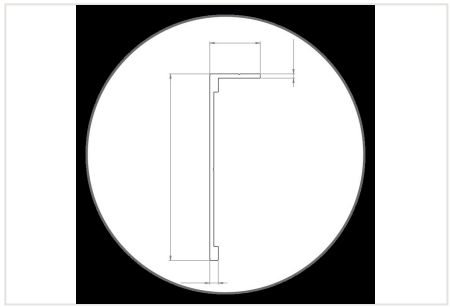

3 · Steunhoek 133 × 36

Afmetingen in mm

Uitval per aantal lamellen


Lamellen	6	8	10	12	14
Uitval (cm)	92	116	140	164	188

Maximale afmetingen

Vrijstaand	**3.00 × 5.00 m**
Hangend	**uitval 3,50 m**
Ingebouwd	**op maat**



Vrijstaande pergola op een dakterras

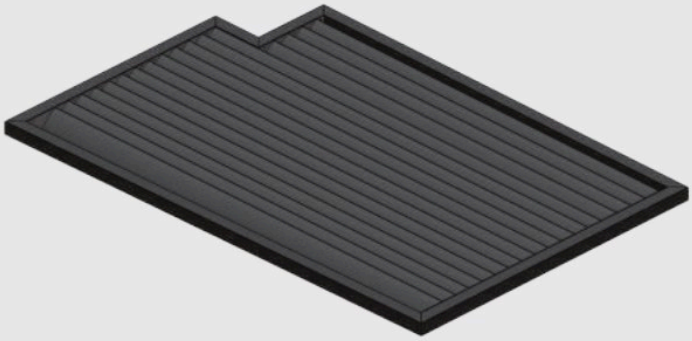

Ingebouwd, in een opening met speciale uitsparingen

5 JAAR

5 jaar garantie

Op al onze producten.

Levering in Zwitserland, België en Nederland. Montage is een aparte dienst, in overleg.

TCO Shading · Zonweringsystemen
Akrita 106, Kalamata, Griekenland

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com